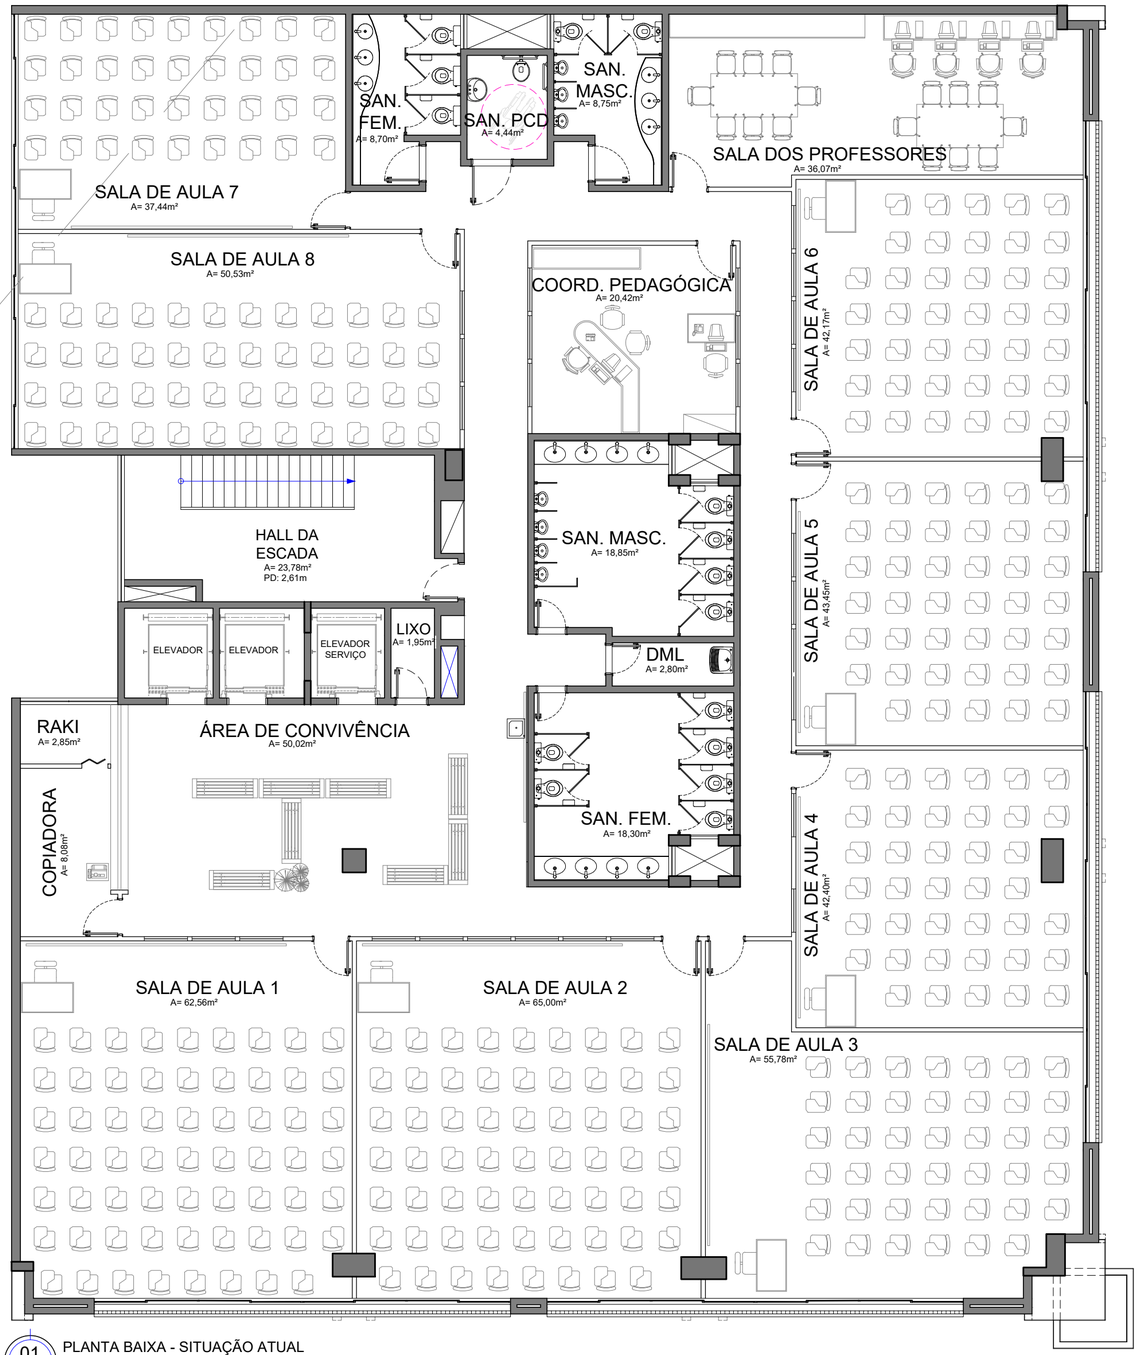

01 P01 PLANTA BAIXA - SITUAÇÃO ATUAL
Esc.: 1/100

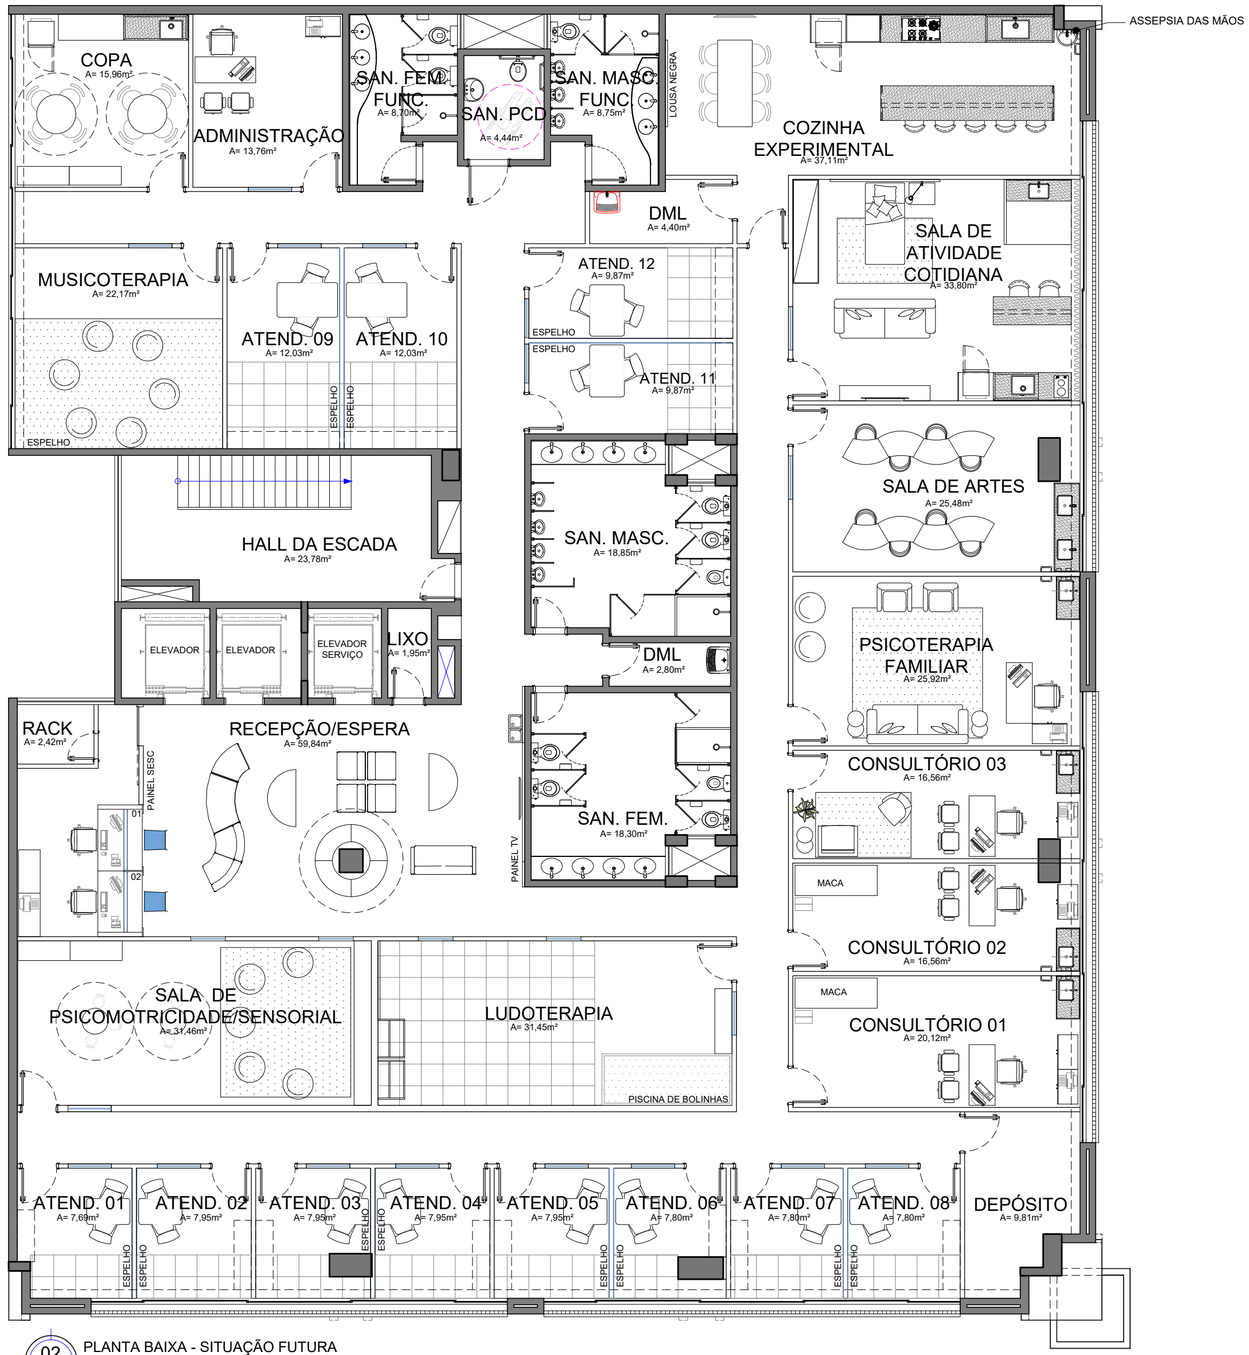

02 P01 PLANTA BAIXA - SITUAÇÃO FUTURA
Esc.: 1/100

NOTAS

1.0 - GERAIS
1.1- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL DA OBRA;
1.2 - AS ESPECIFICAÇÕES DE REVESTIMENTO DEVERÃO SER VERIFICADAS NO PROJETO E CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES, CONFORME PADRÃO DEFINIDO;
1.3 - TODAS AS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, BANHEIROS, COZINHA E CÔMODOS PARA DEPÓSITO DE LIXO E MATERIAL DE LIMPEZA TERÃO PISO E PAREDES IMPERMEABILIZADOS .

2.0 - COTAS
2.1 - TODAS AS COTAS REFEREM-SE ÀS MEDIDAS ACABADAS (COM REVESTIMENTO);
2.2 - DESENHOS EM METROS E DETALHES EM CENTÍMETROS;
2.3 - OS NÍVEIS ESTÃO INDICADOS EM METRO;
2.4 - AS COTAS DE NÍVEL APRESENTAM PISOS ACABADOS;
2.5 - OS NÍVEIS SÃO VARIADOS, CONFORME CORTE;
2.6 - PEITORIS COTADOS A PARTIR DO PISO ACABADO INTERNO;
2.7 - AS SETAS NAS RAMPAS E ESCADAS ESTÃO SEMPRE NO SENTIDO DE SUBIDA.

3.0 - ALVENARIAS
3.1 - ALVENARIAS COTADAS COM REVESTIMENTO;
3.2 - BONECAS DE PORTAS NÃO COTADAS, TERÃO NO MÍNIMO 5CM;
3.3 - PREVER EM TODAS AS QUINAS VIVAS DAS PAREDES, PERFIL "L" - CANTONEIRA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO.

4.0 - COMBATE A INCÊNDIO
4.1 - A EDIFICAÇÃO FARÁ USO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES DE INCÊNDIO;
4.2 - AS PORTAS PERMANECERÃO ABERTAS DURANTE TODO O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO.

5.0 - ACESSIBILIDADE
5.1 - OS VÃOS DE ACESSO DA EDIFICAÇÃO A SER CONSTRUÍDA, PARA PERMITIR ACESSIBILIDADE ÀS PESSOAS COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO, ATENDERÃO AO SEGUINTE:
- LARGURA MÍNIMA DE OITENTA CENTÍMETROS;
- SOLEIRA COM BORDAS ARREDONDADAS OU CHANFRADAS COM ALTURA MÁXIMA DE 1,5 cm E;
- TRILHOS DE EMBUTIR QUANDO HOUVER PORTAS DE CORRER.

OBSERVAÇÕES
1. SERVIÇOS EM OBEDIÊNCIA ÀS ESPECIFICAÇÕES GERAIS E NORMAS DA ABNT;
2. QUALQUER ALTERAÇÃO DO PROJETO DEVERÁ SER SUBMETIDA À COINFRA E AO GESTOR DO CONTRATO DA OBRA DO SESC-DF, QUE DEVERÃO CARIMBAR E ASSINAR O APROVO A OBRA;
3. OS PROJETOS COMPLEMENTARES SERÃO ELABORADOS PELA CONTRATADA E DEVERÃO OBEDECER AS NORMAS DA ABNT E CONTER ART/RRT, DEVENDO SER APRESENTADOS À COINFRA E AO GESTOR DO SESC-DF PARA APROVO;
4. DEVERÁ SER REALIZADA VISTORIA AO LOCAL, PARA CONFIRMAR MEDIDAS DO PROJETO.

Sesc Fecomércio Senac

ANEXO II

SESC PRESIDENTE DUTRA

Projeto:	Centro de reabilitação infanto/juvenil		Prancha: 01/32
Conteúdo:	Planta baixa atual/futura		Escala: Indicada
Data:	Janeiro 2023	Desenho: Karoline Cunha	Revisão: R00

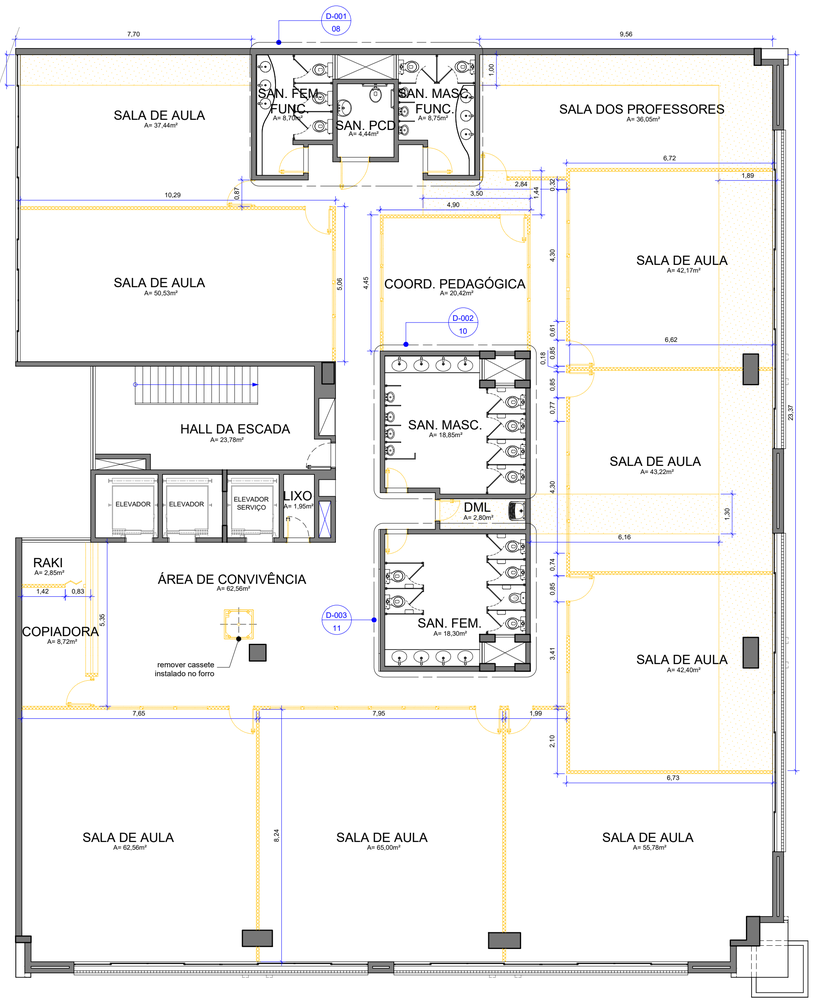

03 PLANTA BAIXA - DEMOLIR
PI02 Esc.: 1/100

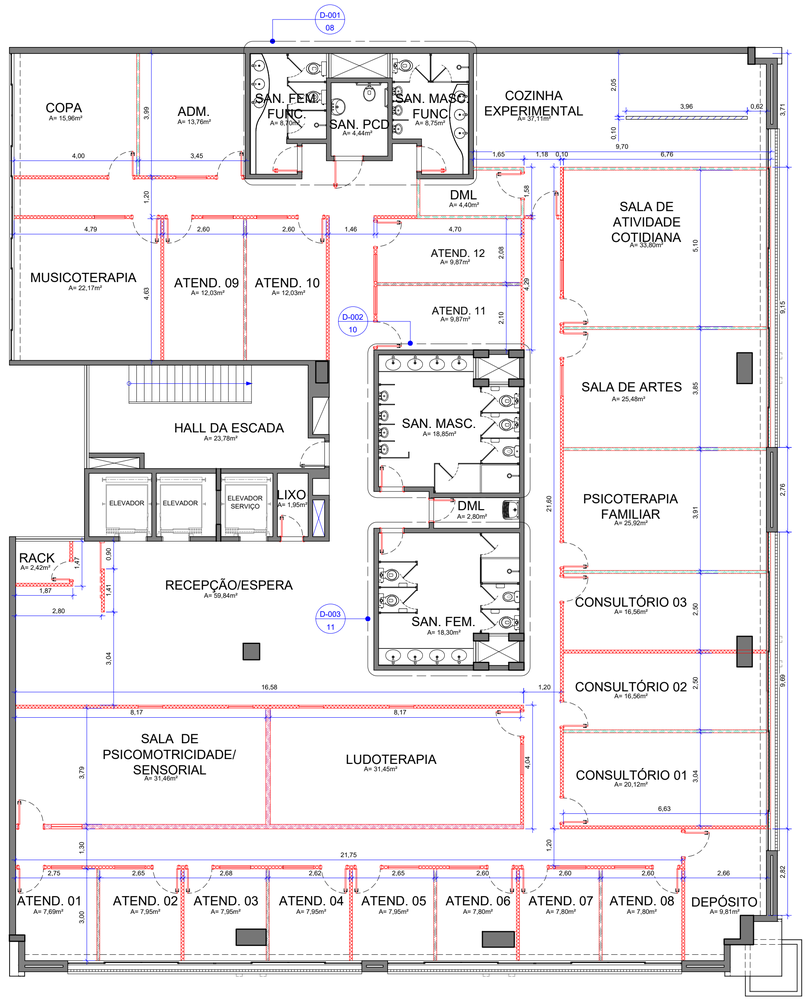

04 PLANTA BAIXA - CONSTRUIR
PI02 Esc.: 1/100

NOTAS GERAIS

- AS COTAS REFEREM-SE ÀS MEDIDAS ACABADAS;
- DESENHOS EM METROS E DETALHES EM CENTÍMETROS;
- NÍVEIS EM METROS;
- PARA EXECUÇÃO, TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL;

OS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DEVERÃO SER EXECUTADOS COM A PERFEITA SEGURANÇA NO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS E SEM CAUSAR DANOS ÀS ÁREAS ADJACENTES E ESTRUTURAS EXISTENTES. CASO OCORRA ALGUM DANO, AS PEÇAS OU EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER SUBSTITUÍDOS POR IGUAL OU SIMILAR TÉCNICO.

NOTAS DEMOLIÇÃO

TODAS AS PORTAS DEVERÃO SER SUBSTITUÍDAS, COM EXECEÇÃO DA PORTA CORTA-FOGO DE ACESSO A ESCADA DE EMERGÊNCIA. TODOS OS RODAPÉS CERÂMICOS DEVERÃO SER REMOVIDOS COM REAPROVEITAMENTO.

CIRCULAÇÃO
- REMOÇÃO DOS RODAMEIOS DE POLIESTIRENO
- REMOÇÃO DOS RODAPÉS CERÂMICOS
- REMOÇÃO DAS LUMINÁRIAS COM REAPROVEITAMENTO
- REMOÇÃO DOS BEBEDOUROS PARA POSTERIOR REINSTALAÇÃO DE ACORDO COM NOVO LAYOUT
- DEMOLIÇÃO DO FORRO EXISTENTE
- REMOÇÃO DO AR-CONDICIONADO CASSETE E INSTALAÇÕES
- DEMOLIÇÃO DE TRECHO DE REVESTIMENTO CERÂMICO E CONTRAPISO PARA PASSAGEM DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

COPIADORA
- REMOÇÃO DO BALCÃO DE ATENDIMENTO
- REMOÇÃO DOS VIDROS DO BALCÃO COM REAPROVEITAMENTO
- REMOÇÃO DOS RODAPÉS CERÂMICOS
- REMOÇÃO DAS PORTAS, GUARNIÇÃO E BATENTES
- REMOÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APARENTES
- REMOÇÃO DAS DIVISÓRIAS DE DRYWALL COM REAPROVEITAMENTO DA ESTRUTURA METÁLICA
- REMOÇÃO DAS LUMINÁRIAS COM REAPROVEITAMENTO
- DEMOLIÇÃO DO FORRO EXISTENTE

SALAS DE AULA, COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA E SALA DOS PROFESSORES
- REMOÇÃO DAS PORTAS, GUARNIÇÃO E BATENTES
- REMOÇÃO DAS ESQUADRIAS INTERNAS COM REAPROVEITAMENTO
- DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APARENTES
- REMOÇÃO DOS VENTILADORES PARA POSTERIOR REISNTALAÇÃO
- REMOÇÃO DOS RODAPÉS CERÂMICOS
- REMOÇÃO DAS DIVISÓRIAS DE DRYWALL COM REAPROVEITAMENTO DA ESTRUTURA METÁLICA
- REMOÇÃO DAS LUMINÁRIAS COM REAPROVEITAMENTO
- REMOÇÃO DOS RODAMEIOS EM POLIESTILENO
- DEMOLIÇÃO DO FORRO EXISTENTE
- REMOÇÃO DE PELÍCULA DA FOLHA DE VIDRO DA ESQUADRIA DO CORREDOR
- DEMOLIÇÃO DE TRECHO DE REVESTIMENTO CERÂMICO E CONTRAPISO PARA PASSAGEM DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

LEGENDA

PAREDES DE VEDAÇÃO

- ALVENARIA EXISTENTE - A MANTER
- DRYWALL - A DEMOLIR
- EQUIPAMENTO/ MÓVEIS - A REMOVER
- REVESTIMENTO DE PISO CERÂMICO - A DEMOLIR

LEGENDA

PAREDES DE VEDAÇÃO

- ALVENARIA EXISTENTE - A MANTER
- DIVISÓRIA EM DRYWALL BRANCO (ST) - A CONSTRUIR
  PAREDE EM DRYWALL COMPOSTA POR PLACAS DE GESSO ACARTONADO BRANCO (ST), ESPESSURA 12,5 mm, COM DUAS FACES SIMPLES. FIXADA À ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO COM MONTANTES E GUIAS DE de 70 mm. COM TRATAMENTO ACÚSTICO COM FELTRO DE LÃ DE ROCHA, UMA FACE REVESTIDA COM PAPEL ALUMINIZADO, EM ROLO, COM DENSIDADE 32 Kg/m³, ESPESSURA 50 mm.
- DIVISÓRIA EM COMPENSADO ESTRUTURAL COM ESTRUTURA INTERNA EM SISTEMA DRYWALL COM REFORÇO INTERNO INTERMEDIÁRIO - A CONSTRUIR
  PAREDE EM COMPENSADO ESTRUTURAL TIPO FLORING, CHAPA DE ESPESSURA DE 21 mm - GUARARAPES, COM DUAS FACES SIMPLES. FIXADA À ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO COM MONTANTES E GUIAS DUPLOS DE 48 mm.COM TRATAMENTO ACÚSTICO COM FELTRO DE LÃ DE ROCHA, UMA FACE REVESTIDA COM PAPEL ALUMINIZADO, EM ROLO, COM DENSIDADE 32 Kg/m³, ESPESSURA 50mm.
- DIVISÓRIA EM COMPENSADO ESTRUTURAL COM ESTRUTURA INTERNA EM PERFIL COLUNA 100x100 mm COM REFORÇO INTERNO MÍNIMO SUPERIOR, INFERIOR E INTERMEDIÁRIO - A CONSTRUIR
  PAREDE EM COMPENSADO ESTRUTURAL TIPO FLORING, CHAPA DE ESPESSURA DE 21 mm_GUARARAPES, COM DUAS FACES SIMPLES. FIXADA À ESTRUTURA COM PERFIL COLUNA AÇO SAE 100x100 mm, CHAPA ESPESSURA 2,25 mm_GRAVIA. COM PERFIS INSTALADOS NA VERTICAL A CADA 1 METRO LINEAR E TRAVAMENTO HORIZONTAL MÍNINO NO TRECHO SUPERIOR, INFERIOR E INTERMÉDIÁRIO COM O MESMO PERFIL. AS LIGAÇÕES DEVERÃO SER POR MEIO DE SOLDA E PARAFUSO. COM TRATAMENTO ACÚSTICO COM FELTRO DE LÃ DE ROCHA, UMA FACE REVESTIDA COM PAPEL ALUMINIZADO, EM ROLO, COM DENSIDADE 32 Kg/m³, ESPESSURA 50mm.
- DIVISÓRIA EM DRYWALL VERDE (RU) - A CONSTRUIR
  MEIA PAREDE EM DRYWALL RESISTENTE A UMIDADE A SER CONSTRUIDA A FRENTE DA ALVENARIA EXISTENTE PARA A PASSAGEM DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS. ALTURA: 100cm (NIVELAR TOPO COM O PEITORIL DA ESQUADRIA EXISTENTE); PAREDE COMPOSTA POR PLACAS DE GESSO ACARTONADO VERDE (RU), ESPESSURA 12,5 mm, COM UMA FACE SIMPLES. FIXADA À ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO COM MONTANTES E GUIAS DE de 70 mm.
- DIVISÓRIA EM DRYWALL VERDE (RU) COM TRATAMENTO ACÚSTICO - A CONSTRUIR
  PAREDE EM DRYWALL COMPOSTA POR PLACAS DE GESSO ACARTONADO VERDE (RU), ESPESSURA 12,5 mm, COM DUAS FACES SIMPLES. FIXADA À ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO COM MONTANTES E GUIAS DE 70 mm. COM TRATAMENTO ACÚSTICO COM FELTRO DE LÃ DE ROCHA, UMA FACE REVESTIDA COM PAPEL ALUMINIZADO, EM ROLO, COM DENSIDADE 32 Kg/m³, ESPESSURA 50 mm.
- ALVENARIA MEIA ALTURA (h= 88cm) PARA SUSTENTAÇÃO DA BANCADA - A CONSTRUIR

APÓS OS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO TODAS AS SUPERFÍCIES DEVERÃO SER RECOMPOSTAS, ASSIM COMO, PISOS OU REVESTIMENTOS CASO SEJAM DANIFICADOS.
OS RASGOS PROVENIENTES DA REMOÇÃO DAS INSTALAÇÕES DEVERÃO SER FECHADOS E TER SUAS SUPERFÍCIES REGULARIZADAS E ACABADAS.

NOTAS CONSTRUIR

TODO O CONTRAPISO DO PAVIMENTO DEVERÁ SER NIVELADO PARA INSTALAÇÃO DE PISO EM MANTA VINÍLICA, COM EXECÇÃO DOS SANITÁRIOS EXISTENTES.

GERAL
- SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS PORTAS DO PAVIMENTO, COM EXCEÇÃO DA PORTA CORTA-FOGO DE ACESSO A ESCADA DE EMERGÊNCIA;
- TODAS AS DIVISÓRIAS DEVERÃO TER TRATAMENTO ACÚSTICO COM FELTRO DE LÃ DE ROCHA, UMA FACE REVESTIDA COM PAPEL ALUMINIZADO, EM ROLO, COM DENSIDADE 32Kg/m³, ESPESSURA 50mm;
- CONSTRUÇÃO DE DIVISÓRIAS COM DRYWALL BRANCO (ST) E VERDE (RU);
- CONSTRUÇÃO DE DIVISÓRIAS COM SISTEMA INTERNO DRYWALL E FECHAMENTO COM COMPENSADO ESTRUTURAL NAS DUAS FACES PARA GARANTIR RESISTÊNCIA PARA A FIXAÇÃO DE ESPELHOS;
- CONSTRUÇÃO DE DIVISÓRIA COM REFORÇO ESTRUTURAL INTERNO EM COMPENSADO ESTRUTURAL NAS DUAS FACES PARA GARANTIR A RESISTÊNCIA NECESSÁRIA PARA A INSTALAÇÃO DE OBJETOS E REVESTIMENTOS PESADOS;
- INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE VIDRO FIXO *CONFORME INDICADO.

Sesc Recomêrdo Senac

ANEXO II

SESC PRESIDENTE DUTRA			Prancha: 02/32
Projeto: Centro de reabilitação infanto/juvenil			
Conteúdo: Planta baixa demolir/construir			Escala: Indicada
Data: Janeiro 2023	Desenho: Karoline Cunha		Revisão: R00

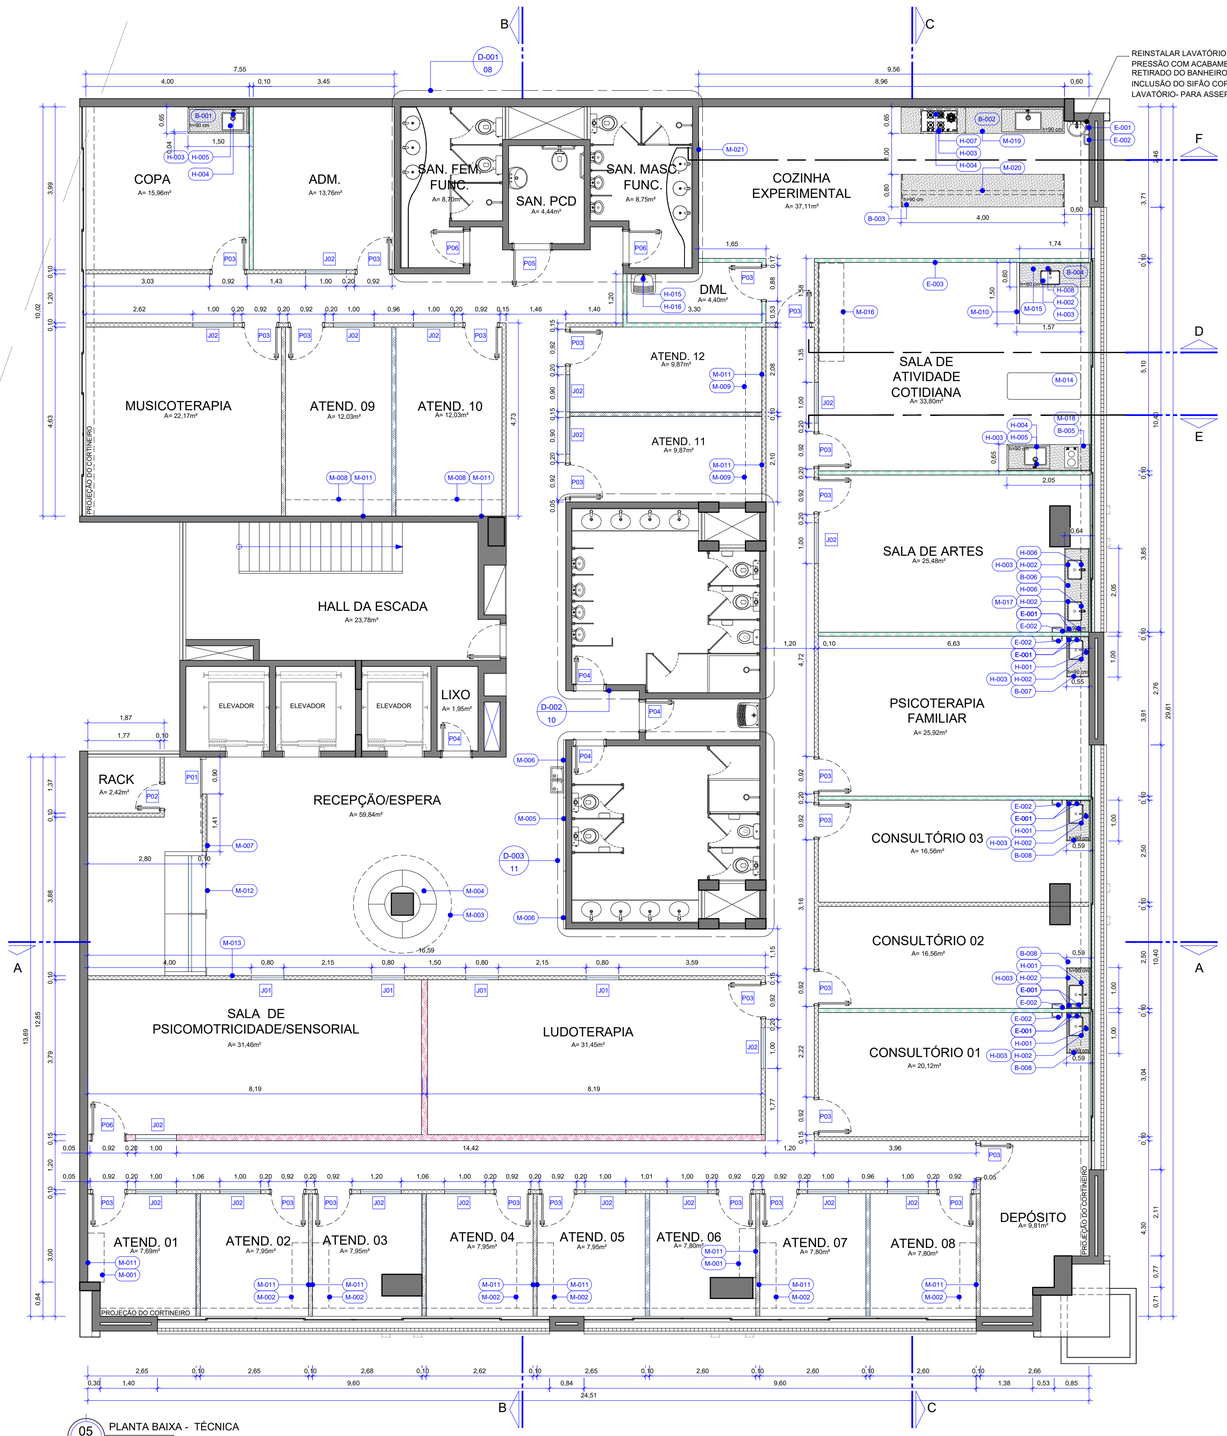

05 PLANTA BAIXA - TÉCNICA
P03 Esc.: 1/75

LEGENDA

PAREDES DE VEDAÇÃO

- ALVENARIA
- DIVISÓRIA EM DRYWALL BRANCO (ST)
- DIVISÓRIA EM COMPENSADO ESTRUTURAL COM ESTRUTURA INTERNA EM SISTEMA DRYWALL COM REFORÇO INTERNO INTERMEDIÁRIO
- DIVISÓRIA EM COMPENSADO ESTRUTURAL COM ESTRUTURA INTERNA EM PERFIL COLUNA 100x100 mm COM REFORÇO INTERNO MÍNIMO SUPERIOR, INFERIOR E INTERMEDIÁRIO
- DIVISÓRIA EM DRYWALL VERDE (RU) - MEIA PAREDE INSTALADA ABAIXO DO PEITORIL
- DIVISÓRIA EM DRYWALL VERDE (RU) COM TRATAMENTO ACÚSTICO
- PROJEÇÃO SUPERIOR

PEÇAS E COMPLEMENTOS

H-000 PEÇAS HIDRÁULICAS · M-000 MOBILIÁRIO · B-000 BANCADAS

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

COD	DESCRIÇÃO
H-001	TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA COM SENSOR BIVOLT PARA LAVATÓRIO H2TEC BICA ALTA CROMADO - GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. REF.: H2TEC. COM ELEMENTOS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO HIDRÁULICA.
H-002	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR, DIM.: 480x355 mm COM ELEMENTOS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - REF.: L 375.17 _ DECA COM ELEMENTOS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, COM SIFÃO COPO RÍGIDO CROMADO PARA LAVATÓRIO E VÁLVULA METÁLICA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO - REF.: 1602.C_DECA.
H-003	CONJUNTO DE ACABAMENTO E REGISTRO DE GAVETA 1 ¼ E 1 ½ COM CANOPLA REF.: MODELO IZY 4900.37 _ DECA (INSTALADO ABAIXO DA BANCADA)
H-004	TORNEIRA DE MESA PARA COZINHA, BICA GIRATÓRIA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO POR ALAVANCA, MECANISMO 1/4 DE VOLTA. REF.: 1167.C59_MODELO FAST_DECA. COM ELEMENTOS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
H-005	CUBA DE EMBUTIR 39L EM AÇO INOX _ LINHA SQUARE, DIM.: 500X400x20 MM COM ELEMENTOS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E SIFÃO CROMADO. REF.: SQUARE 540 _SINK
H-006	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO REF.: TORNEIRA AUTOMÁTICA MESA - FAUZI 1300. COM ELEMENTOS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO HIDRÁULICA.
H-007	CUBA DE EMBUTIR 48L EM AÇO INOX _ LINHA SQUARE, DIM.: 600X400x20 MM COM ELEMENTOS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E SIFÃO CROMADO. REF.: SQUARE _SINK.
H-008	TORNEIRA DE MESA CONFORTO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO _DECAMATIC ECO_1173.C.CONF_DECA
H-015	TANQUE COM COLUNA DE CERÂMICA ESMALTADA IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA, CAPACIDADE 40L_TQ.03.17_DECA
H-016	TORNEIRA DE PAREDE PARA JARDIM E TANQUE COM ADAPTADOR DE MANGUEIRA, MECANISMO 3 VOLTAS E ¾ . REF.: MODELO IZY_1153.C37_DECA (INSTALADA A 110CM DO PISO)
E-001	DISPENSER PARA SABÃO LÍQUIDO/ÁLCOOL REF.: MODELO INVOQ BRANCO - PREMISSE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
E-002	DISPENSER PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA REF.: MODELO INVOQ BRANCO - PREMISSE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
E-003	ARANDELA ARTICULADA ALUMÍNIO BRANCO COM PLUG EXTERNO - DIM. 77XØ16,5CM - SOQUETE E27 REF.: MODELO AR1420_PORTOFINO E LÂMPADA BULBO LED_TEMPERATURA DE COR: 3000K
B-001	BANCADA EM QUARTZO BRANCO (SILESTONE WHITE STORM POLIDO), COM SAIA RETA DE 4 cm, COM REBAIXO NA ÁREA MOLHADA DE 2CM COM ACABAMENTO SEMIBOLEADO DE 4cm E RODABANCADA DE 15 cm, DIM.: 150x65 cm, ESPESSURA DE 2 cm, SUPERFÍCIES EXPOSTAS POLIDAS E LUSTRADAS E ACABAMENTOS APARENTES EM MEIA ESQUADRIA _45°, COM FURAÇÃO PARA CUBA E TORNEIRA (fixação com metalon chumbado na alvenaria) (VER DETALHE)
B-002	BANCADA EM QUARTZO BRANCO (SILESTONE WHITE STORM POLIDO), COM SAIA RETA DE 4 cm, COM REBAIXO NA ÁREA MOLHADA DE 2CM COM ACABAMENTO SEMIBOLEADO DE 4cm E RODABANCADA DE 15 cm, DIM.: 400x65 cm, ESPESSURA DE 2 cm, SUPERFÍCIES EXPOSTAS POLIDAS E LUSTRADAS E ACABAMENTOS APARENTES EM MEIA ESQUADRIA _45°, COM FURAÇÃO PARA CUBA, TORNEIRA E COOKTOP (fixação com metalon chumbado na alvenaria) (VER DETALHE)
B-003	BANCADA ILHA EM QUARTZO BRANCO (SILESTONE WHITE STORM POLIDO), COM SAIA RETA DE 4 cm E FECHAMENTO LATERAL DIREITO E ESQUERDO, DIM.: 400x80 cm, ESPESSURA DE 2 cm, SUPERFÍCIES EXPOSTAS POLIDAS E LUSTRADAS E ACABAMENTOS APARENTES EM MEIA ESQUADRIA _45° (fixação com metalon chumbado na alvenaria) (VER DETALHE)
B-004	BANCADA EM QUARTZO BRANCO (SILESTONE WHITE STORM POLIDO), COM SAIA RETA DE 20 cm E RODABANCADA DE 10 cm, DIM.: 174x60 cm, ESPESSURA DE 2 cm, SUPERFÍCIES EXPOSTAS POLIDAS E LUSTRADAS E ACABAMENTOS APARENTES EM MEIA ESQUADRIA _45°, COM FURAÇÃO PARA CUBA E TORNEIRA (apoio com mão francesa na divisória drywall) (VER DETALHE)
B-005	BANCADA EM QUARTZO BRANCO (SILESTONE WHITE STORM POLIDO), COM SAIA RETA DE 4 cm, COM REBAIXO NA ÁREA MOLHADA DE 2CM COM ACABAMENTO SEMIBOLEADO DE 4cm E RODABANCADA DE 10 cm, DIM.: 205x65 cm, ESPESSURA DE 2 cm, SUPERFÍCIES EXPOSTAS POLIDAS E LUSTRADAS E ACABAMENTOS APARENTES EM MEIA ESQUADRIA _45°, COM FURAÇÃO PARA CUBA, TORNEIRA E COOKTOP (apoio com mão francesa na divisória drywall) (VER DETALHE)
B-006	BANCADA EM QUARTZO BRANCO (SILESTONE WHITE STORM POLIDO), COM SAIA RETA DE 20 cm COM TRANSPASSE DE 2 cm E RODABANCADA DE 12 cm, DIM.: 205x64 cm, ESPESSURA DE 2 cm, SUPERFÍCIES EXPOSTAS POLIDAS E LUSTRADAS E ACABAMENTOS APARENTES EM MEIA ESQUADRIA _45°, COM FURAÇÃO PARA CUBA E TORNEIRA (apoio com mão francesa na divisória drywall) (VER DETALHE)
B-007	BANCADA EM QUARTZO BRANCO (SILESTONE WHITE STORM POLIDO), COM SAIA RETA DE 20 cm COM TRANSPASSE DE 2 cm E RODABANCADA DE 12 cm, DIM.: 100x55 cm, ESPESSURA DE 2 cm, SUPERFÍCIES EXPOSTAS POLIDAS E LUSTRADAS E ACABAMENTOS APARENTES EM MEIA ESQUADRIA _45°, COM FURAÇÃO PARA CUBA E TORNEIRA (fixação com metalon chumbado na alvenaria) (VER DETALHE)
B-008	BANCADA EM QUARTZO BRANCO (SILESTONE WHITE STORM POLIDO), COM SAIA RETA DE 20 cm COM TRANSPASSE DE 2 cm E RODABANCADA DE 12 cm, DIM.: 100x59cm, ESPESSURA DE 2 cm, SUPERFÍCIES EXPOSTAS POLIDAS E LUSTRADAS E ACABAMENTOS APARENTES EM MEIA ESQUADRIA _45°, COM FURAÇÃO PARA CUBA E TORNEIRA (fixação com metalon chumbado na alvenaria) (VER DETALHE)
M-001	ARMÁRIO SUPERIOR EM MDF DUPLA FACE COM 3 PORTAS DE ABRIR, SENDO UMA COM FECHADURA CROMADA COM CHAVE, FIXADO NA PAREDE. DIM.: 120x40cm. REF.: BRANCO DIAMANTE - LINHA ESSENCIAL - DURATEX (VER DETALHE)
M-002	ARMÁRIO SUPERIOR EM MDF DUPLA FACE COM 4 PORTAS DE ABRIR, SENDO UMA COM FECHADURA CROMADA COM CHAVE, FIXADO NA PAREDE. DIM.: 160x40cm. REF.: BRANCO DIAMANTE - LINHA ESSENCIAL - DURATEX (VER DETALHE)
M-003	REBAIXO EM MDF DUPLA FACE DE 15mm DE ESPESSURA FIXADO DIRETAMENTE NA LAJE COM ABRAÇADEIRA ATIRATANDA, COM RECORTE PARA AS LUMINÁRIAS E FRISO PARA INSTALAÇÃO DE FITA DE LED. REF.: VERDE FLORESTA_LINHA VELLUTO_DURATEX (VER DETALHE)
M-004	BANCO DE MDF DUPLA FACE COM 18 mm DE ESPESSURA COM SAPATAS NIVELADORA NA COR PRETO FOSCO. 4 MÓDULOS INDEPENDENTES. REF.: MINT_LINHA ESSENCIAL_DURATEX, ROSA MILKSHAKE_GUARARAPES, OCRE SOLAR_LINHA VELLUTO_DURATEX, AZUL ASTRAL_LINHA VELLUTO_DURATEX (VER DETALHE)
M-005	PAINEL DE MDF DUPLA FACE AMADEIRADO 15mm. COM 4,5 cm DE ESPESSURA TOTAL COM SISTEMA DE FIXAÇÃO MÃO AMIGA NA PAREDE. COM VÃO PARA TV E PRATELEIRA SUPERIOR. DETALHES COM FRISOS DE 3 CM. REF.: NOGAL CHAMPAGNE_GUARARAPES (VER DETALHE)
M-006	PAINEL AUXILIAR DE MDF DUPLA FACE AMADEIRADO 15MM. COM 4,5 cm DE ESPESSURA TOTAL COM SISTEMA DE FIXAÇÃO MÃO AMIGA NA PAREDE. DETALHES COM FRISOS DE 3 CM. REF.: NOGAL CHAMPAGNE_GUARARAPES (VER DETALHE)
M-007	PAINEL SESC DE MDF DUPLA FACE AMADEIRADO COM 3 cm DE ESPESSURA FIXADO NA PAREDE. DETALHES COM FRISOS DE 3 CM. COM LOGO SESC EM AÇO INOX ESCOVADO. REF.: NOGAL CHAMPAGNE_GUARARAPES (VER DETALHE)
M-008	ARMÁRIO SUPERIOR EM MDF DUPLA FACE COM 6 PORTAS DE ABRIR, SENDO UMA COM FECHADURA CROMADA COM CHAVE, FIXADO NA PAREDE. DIM.: 260x40cm. REF.: BRANCO DIAMANTE - LINHA ESSENCIAL - DURATEX (VER DETALHE)
M-009	ARMÁRIO SUPERIOR EM MDF COM 6 PORTAS DE ABRIR, SENDO UMA COM FECHADURA CROMADA COM CHAVE, FIXADO NA PAREDE. DIM.: 210x40cm. REF.: BRANCO DIAMANTE - LINHA ESSENCIAL - DURATEX (VER DETALHE)
M-010	PAINEL DE MADEIRA MACIÇA CUMARU TIPO MUXARABI COM RIPAS DE 2 CM DE ESPESSURA E 2CM DE LARGURA, COM ESPAÇAMENTO QUADRICULAR DE 6X5CM. FIXADO NO PISO, NA PAREDE E NA LAJE. COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO COM TRIPLO FILTRO SOLAR. (VER DETALHE)
M-011	PAINEL DE MDF, LAMBRI TIPO FRESA, PADRÃO 10cm x 0,5cm x 1cm. ESPESSURA 18mm. FIXADO NA PAREDE, INSTALADO ACIMADO DO RODAPÉ. ALTURA 107cm E COMPRIMENTO DE ACORDO COM A PLANTA TÉCNICA. REF.: BRANCO DIAMANTE - LINHA ESSENCIAL - DURATEX (VER DETALHE)
M-012	MÓVEL EM MDF AMADEIRADO, BALCÃO CLIENTE E BALCÃO ATENDIMENTO. REF.: NOGAL CHAMPAGNE_GUARARAPES. (VER DETALHE)
M-013	PAINEL DE MDF COLORIDO 15mm, GEOMETRICO. MÓDULO SIMPLES ESPESSURA TOTAL DE 3cm , E MÓDULO COM FITA DE LED EMBUTIDA ESPESSURA TOTAL DE 6cm . FIXADO NA PAREDE COM SISTEMA MÃO-AMIGA. REF.: MINT_LINHA ESSENCIAL_DURATEX, ROSA MILKSHAKE_GUARARAPES, OCRE SOLAR_LINHA VELLUTO_DURATEX, AZUL ASTRAL_LINHA VELLUTO_DURATEX (VER DETALHE)
M-014	MESA EM ESTRUTURA METÁLICA COM TAMPO EM QUARTZO BRANCO (SILESTONE WHITE STORM POLIDO) COM OS CANTOS ARREDONDADOS RAIO 4cm E ACABAMENTOS LATERAIS ABAULADOS. ESPESSURA DA PEDRA 3cm (VER DETALHE)
M-015	ARMÁRIO PARA BANHEIRO SUPERIOR COM DUAS PORTAS DE ABRIR EM MDF BRANCO - ESPESSURA 15mm - REF.: BRANCO DIAMANTE DUPLA FACE - LINHA ESSENCIAL - DURATEX. FACE DAS PORTAS COM ESPELHO CRISTAL PRATA 4 MM, LAMINADO, LAPIDAÇÃO RETA COLADO NO MDF (VER DETALHE)
M-016	CLOSET ABERTO EM MDF BRANCO - ESPESSURA 25MM - BRANCO DIAMANTE DUPLA FACE - LINHA ESSENCIAL - DURATEX. DUPLA FACE. COM ESPELHO CRISTAL PRATA 6 mm, LAMINADO, LAPIDAÇÃO RETA COLADO NO MDF (VER DETALHE)
M-017	ARMÁRIO INFERIOR DE BANCADA COM 4 PORTAS DE ABRIR - PUXADOR TIPO CAVA ESCULPIDO NAS PORTAS - EM MDF AZUL ASTRAL - ESPESSURA 18mm - DIM.: 205x64x76cm - REF.: AZUL ASTRAL - LINHA VELUTTO - DUPLA FACE - DURATEX (VER DETALHE)
M-018	ARMÁRIO INFERIOR DE BANCADA COM 4 PORTAS DE ABRIR - PUXADOR TIPO CAVA ESCULPIDO NAS PORTAS - EM MDF BRANCO - ESPESSURA 18mm - DIM.: 205x64x76cm - REF.: BRANCO DIAMANTE DUPLA FACE - LINHA ESSENCIAL - DURATEX. (VER DETALHE)
M-019	ARMÁRIO INFERIOR DE BANCADA COM 7 PORTAS DE ABRIR, 4 GAVETAS E 4 NICHOS - PUXADOR TIPO CAVA ESCULPIDO NAS PORTAS - EM MDF PADRÃO AMADEIRADO - ESPESSURA 18mm - DIM.: 400x64x76cm - REF.: NOGAL CHAMPAGNE DUPLA FACE - GUARARAPES. (VER DETALHE)
M-020	PRATELEIRA EM MDF PADRÃO AMADEIRADO - ESPESSURA 25mm - DIM.: 40x396cm. PADRÃO NOGAL CHAMPAGNE DUPLA FACE - GUARARAPES. FIXADA NA ALVENARIA DE SUSTENTAÇÃO DA BANCADA. DUAS UNIDADES. A PRIMEIRA PRATELEIRA FIXADA ACIMA DO SOCULO E A SEGUNDA PRATELEIRA FIXADA A 45cm DO PISO
M-021	LOUSA DE VIDRO PRETO - DIM.: DUAS PEÇAS DE 100x115cm - VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6mm COM CANTOS ARREDONDADOS E LAPIDADOS, COM PELÍCULA DE SEGURANÇA NA COR PRETO FOSCO APLICADO ATRÁS DO VIDRO, COM 4 FUROS PARA FIXAÇÃO EM CADA PEÇA, FIXAÇÃO ATRAVÉS DE ESPAÇADORES DE ALUMÍNIO, COM SUPORTE DE APOIO PARA APAGADOR

QUADRO DE ABERTURAS

MEDIDAS EM CENTÍMETROS

ESQUADRIA		DIMENSÕES	PEITORIL	DESCRIÇÃO	QUANT.
PORTA	P01	90 x 235		Porta de correr em madeira, com trilho superior embutido no forro - folha com núcleo sólido, com acabamento em amadeirado Nogal Champanhe com detalhes com frisos de 3 cm, conforme padrão da marcenaria do painel Sesc, incluso batente, guarnição, ferragens e fechadura tipo externa cromada com puxador tipo cava. Instalação no drywall.	01
	P02	60 x 210		Porta de abrir em madeira, folha com núcleo sólido, com acabamento em laminado melamínico na cor branca, incluso batente, guarnição, ferragens, prendedor de porta instalado no piso e fechadura tipo alavanca externa cromada. Com revestimento tipo fórmica resistente a impacto com acabamento em aço escovado (steel silver) instalado dobrado (formato U) na faixa inferior da porta (h= 20cm). Instalação no drywall.	01
	P03	80 x 210		Porta de abrir em madeira, folha com núcleo sólido, com acabamento em laminado melamínico na cor branca, incluso batente, guarnição, ferragens, prendedor de porta instalado no piso e fechadura tipo alavanca externa cromada. Com revestimento tipo fórmica resistente a impacto com acabamento em aço escovado (steel silver) instalado dobrado (formato U) na faixa inferior da porta (h= 20cm). Instalação no drywall.	25
	P04	70 x 210		Porta de abrir em madeira, folha com núcleo sólido, com acabamento em laminado MELAMÍNICO na cor branca, incluso batente, guarnição, ferragens, prendedor de porta instalado no piso e fechadura tipo alavanca externa cromada. Com revestimento tipo fórmica resistente a impacto com acabamento em aço escovado (steel silver) instalado dobrado (formato U) na faixa inferior da porta (h= 20cm). Instalação na alvenaria.	04
	P05	90 x 210		Porta de abrir em madeira ACESSÍVEL, conforme NBR 9050/ 2020, folha com núcleo sólido, com acabamento em laminado melamínico na cor branca, com revestimento tipo fórmica resistente a impacto com acabamento em aço escovado (steel silver) instalado dobrado (formato U) na faixa inferior da porta (h= 40cm), incluso batente, guarnição, ferragens, prendedor de porta instalado no piso e fechadura cromada para banheiro com roseta e chave antipânico. Instalação na alvenaria.	01
	P06	80 x 210		Porta de abrir em madeira, folha com núcleo sólido, com acabamento em laminado melamínico na cor branca, incluso batente, guarnição, ferragens, prendedor de porta instalado no piso e fechadura tipo externa cromada. Com revestimento tipo fórmica resistente a impacto com acabamento em aço escovado (steel silver) instalado dobrado (formato U) na faixa inferior da porta (h= 20cm). Instalação na alvenaria.	03
JANELA	J01	Ø80	80	Esquadria redonda em alumínio anodizado natural com vidro temperado incolor 6mm - 1 folha fixa. Com película refletiva espelhada aplicada na face interna.	04
	J02	100 x 90	120	Esquadria em alumínio anodizado natural com vidro temperado incolor 6mm - 1 folha fixa. Com película refletiva espelhada aplicada na face interna.	17

Sesc Fecomércio Senac

ANEXO II

SESC PRESIDENTE DUTRA — Prancha: 03/32

Projeto: Centro de reabilitação infanto/juvenil

Conteúdo: Planta baixa técnica — Escala: Indicada

Data: Janeiro 2023 — Desenho: Karoline Cunha — Revisão: R00

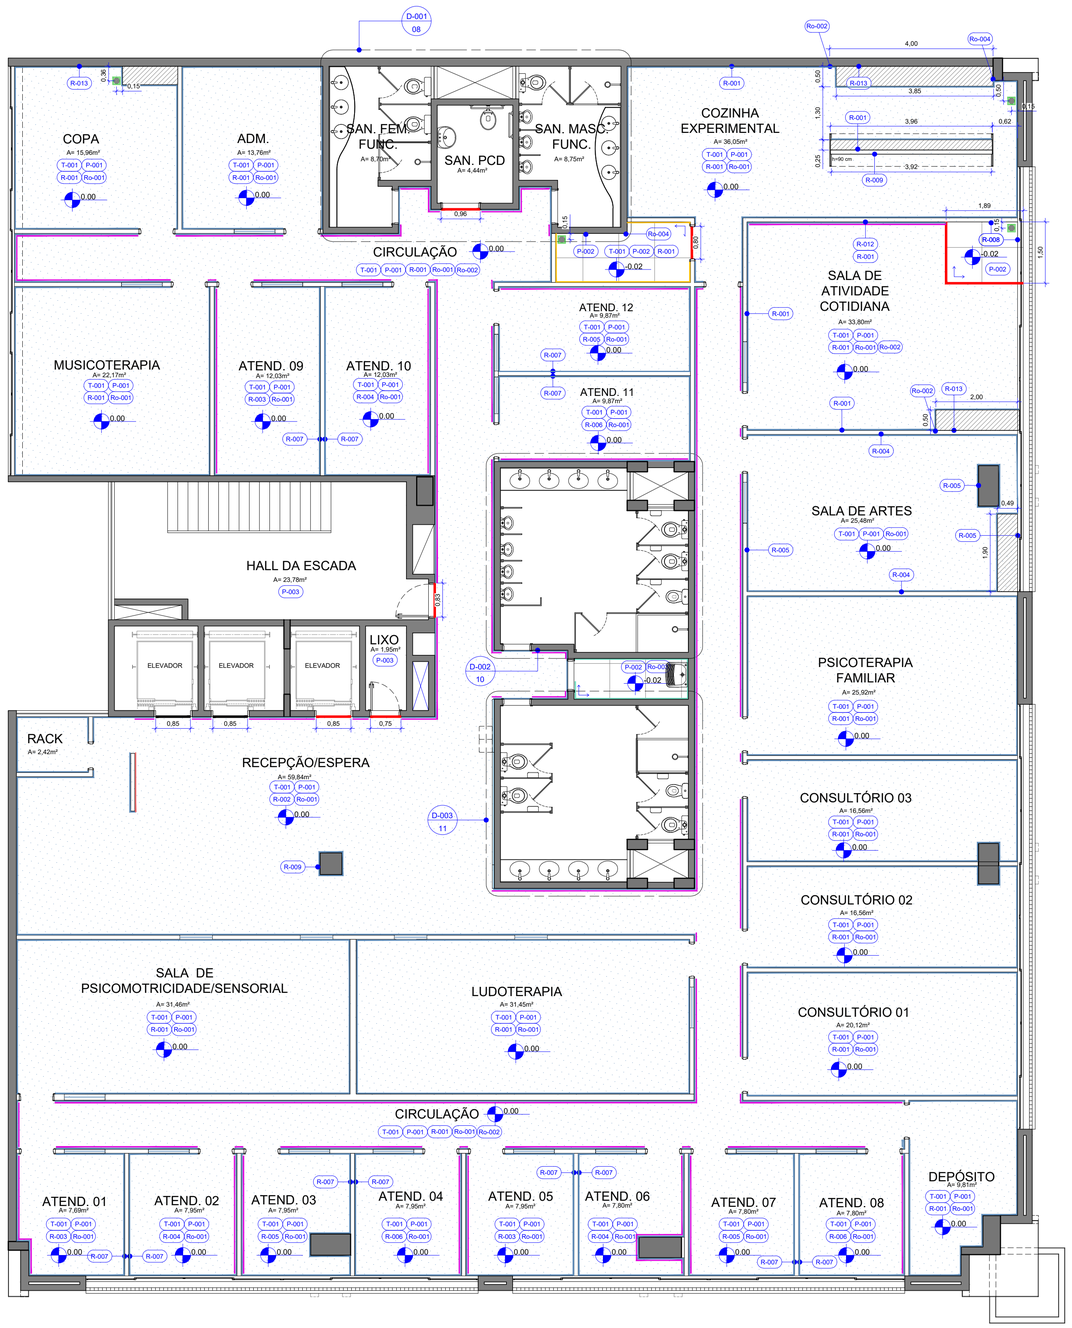

06
P04
PLANTA BAIXA - REVESTIMENTOS
Esc.: 1/75

NOTAS REVESTIMENTOS

- AS COTAS REFEREM-SE ÀS MEDIDAS ACABADAS;
- NÍVEIS EM METROS;
- PARA EXECUÇÃO, TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL;
- AS DIVISÓRIAS DEVERÃO SER INSTALADAS APÓS A FINALAZAÇÃO DO PISO EM MANTA VINÍLICA PARA QUE NÃO HAJA CORTES ENTRE OS AMBIENTES;
- ANTES DA EXECUÇÃO DO PISO EM MANTA VINÍLICA, O PISO CERÂMICO EXISTENTE DEVERÁ SER COMPLETAMENTE NIVELADO.

LEGENDA

SIMBOLOGIA

INICIO DA PAGINAÇÃO

PROJEÇÃO SUPERIOR

PROJEÇÃO EQUIPAMENTO FIXO

PAVIMENTAÇÃO

Ro-001

Ro-002

Ro-003

Ro-005

Ro-006

Ro-007

So-001

SÓCULO - BASE EM ALVENARIA PARA O ARMÁRIO - ALTURA 10cm

EQUIPAMENTOS

RALO GRELHA INOX COM CAIXILHO ROTATIVO ABRE E FECHA - 15 x 15 cm

MATERIAS E ACABAMENTOS

T-000	TETO . FORROS	So-000	SOLEIRAS
P-000	PISOS	Ro-000	RODAPÉS
R-000	REVESTIMENTO . PAREDES		

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

COD	DESCRIÇÃO
T-001	FORRO DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12.5 mm, FIXADO À ESTRUTURA METÁLICA. ESTRUTURA METÁLICA FORMADA POR PERFIS GALVANIZADOS E POR PEÇAS METÁLICAS ZINCADAS COMPLEMENTARES. REVESTIDA COM MASSA ACRÍLICA E PINTURA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE E ANTIMOFO, ACABAMENTO FOSCO NA COR BRANCO NEVE COM TABICA METÁLICA LISA NA COR BRANCA
P-001	PISO VINÍLICO HOMOGÊNIO, MANTA VINÍLICA COM TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE COM PUR REFORÇADO, CLASSIFICAÇÃO DE USO: COMERCIAL HOSPITALAR. DIM.: 2x23m. ESPESSURA: 2mm. REF.: MANTA COMERCIAL, LINHA ECLIPSE PREMIUM, CÓD.: 21020969_TARKETT. INSTALADO COLADO SOBRE O PISO CERÂMICO EXISTENTE.
P-002	REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO PORCELANATO DIM.: 87,7 x 87,7 cm, NA COR SGR, BORDA RETIFICADA, ACABAMENTO NATURAL HARD. REF.: YORK SGR HARD _ PORTINARI. APLICADO COM JUNTA DE ASSENTAMENTO 1,5 mm E REJUNTE ACRÍLICO QUARTIZOLITE NA COR CINZA PLATINA
P-003	PISO CERÂMICO EXISTENTE A MANTER
So-001	ACABAMENTO METÁLICO PARA O PISO EM MANTA VINÍLICA. REF.: TERMINAÇÃO 2,5mm_COR: SILVER_ CÓD.: 24045001_TARKETT
Ro-001	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, NA COR BRANCA, ALTURA: 100mm. REF.: RODAPÉ 454 RP/BR_BRANCO_COLEÇÃO MODERNA_SANTA LUZIA
Ro-002	RODAMEIO EM POLIESTIRENO, NA COR BRANCA, ALTURA: 30mm. REF.: RODAPÉ 466 RP/BR_BRANCO_COLEÇÃO MODERNA_SANTA LUZIA. INSTALADO A 117cm DO PISO.
Ro-003	RODAPÉ CERÂMICO DE PORCELANATO CORTADO, ALTURA 25 cm, UTILIZAR MESMO REVESTIMENTO DO PISO
Ro-004	CANTONEIRA METÁLICA EM FORMATO "L" PARA PAREDE - DIM.: 1,90x1,90x300 cm - EM ALÚMINIO COM ACABAMENTO NA COR BRANCA
Ro-005	CANTONEIRA METÁLICA PERFIL EM FORMATO "L" 1" - DIM.: 2,54x2,54 cm espessura $\frac{1}{8}$" - EM ALÚMINIO COM ACABAMENTO NA COR PRETA
Ro-006	CANTONEIRA METÁLICA PERFIL EM FORMATO "L" 1 1/2" - DIM.: 3,81x3,81 cm espessura $\frac{1}{8}$" - EM ALÚMINIO COM ACABAMENTO NA COR PRETA
Ro-007	RODAPÉ CERÂMICO DE PORCELANATO CORTADO, ALTURA 15 cm, UTILIZAR MESMO REVESTIMENTO DO PISO
R-001	PINTURA ACRÍLICA PREMIUM - ACABAMENTO FOSCO - COR PAPEL PICADO - SUVINIL
R-002	PINTURA EFEITO CIMENTO QUEIMADO - ACABAMENTO FOSCO - COR AVENIDA EXPRESSA_SUVINIL
R-003	PINTURA ACRÍLICA PREMIUM - ACABAMENTO FOSCO - COR LICHIA - SUVINIL
R-004	PINTURA ACRÍLICA PREMIUM - ACABAMENTO FOSCO - COR LEVE VENTANIA - SUVINIL
R-005	PINTURA ACRÍLICA PREMIUM - ACABAMENTO FOSCO - COR CESTO DE PALHA - SUVINIL
R-006	PINTURA ACRÍLICA PREMIUM - ACABAMENTO FOSCO - COR VERDE LAVADO - SUVINIL
R-007	DIVISÓRIA REVESTIDA DE ESPELHO CRISTAL PRATA 6mm, LAMINADO, LAPIDAÇÃO RETA, INSTALADO ACIMA DO RODAPÉ ATÉ O LIMITE DO FORRO, ALTURA 225 cm, COM JUNTA SECA ENTRE AS PEÇAS, JUNTA VERTICAL CENTRALIZADA E JUNTA HORIZONTAL ALINHADA COM O LIMITE DA PORTA E ESQUADRIA
R-008	REVESTIMENTO CERÂMICO, DIM.: 22x22 cm HEXAGONAL, COR: ANTARES, LEPUS E MARFIM - OMD15208 _ ATLAS, ACABAMENTO ACETINADO. REF.: HEXAGONAL 22,6 _ CERÂMICAS ATLAS . JUNTA DE ASSENTAMENTO 2 mm E REJUNTE ACRÍLICO QUARTIZOLITE NA COR DA PEÇA
R-009	PILAR REVESTIDO EM MDF AMADEIRADO 6mm PISO A TETO. REF.: REF.: NOGAL CHAMPAGNE_GUARARAPES
R-012	PINTURA ACRÍLICA PREMIUM - ACABAMENTO FOSCO - COR BABOSA - SUVINIL
R-013	REVESTIMENTO CERÂMICO 10x20cm - PARIS DUON - BORDA BOLD - ACABAMENTO BRILHO - PORTOBELLO. JUNTA DE ASSENTAMENTO 1,5mm E REJUNTE QUARTZOLITE NA COR BRANCA

Sesc Fecomércio SenaC

ANEXO II

SESC PRESIDENTE DUTRA — Prancha: 04/32

Projeto: Centro de reabilitação infanto/juvenil

Conteúdo: Planta baixa revestimentos — Escala: Indicada

Data: Janeiro 2023 — Desenho: Karoline Cunha — Revisão: R00

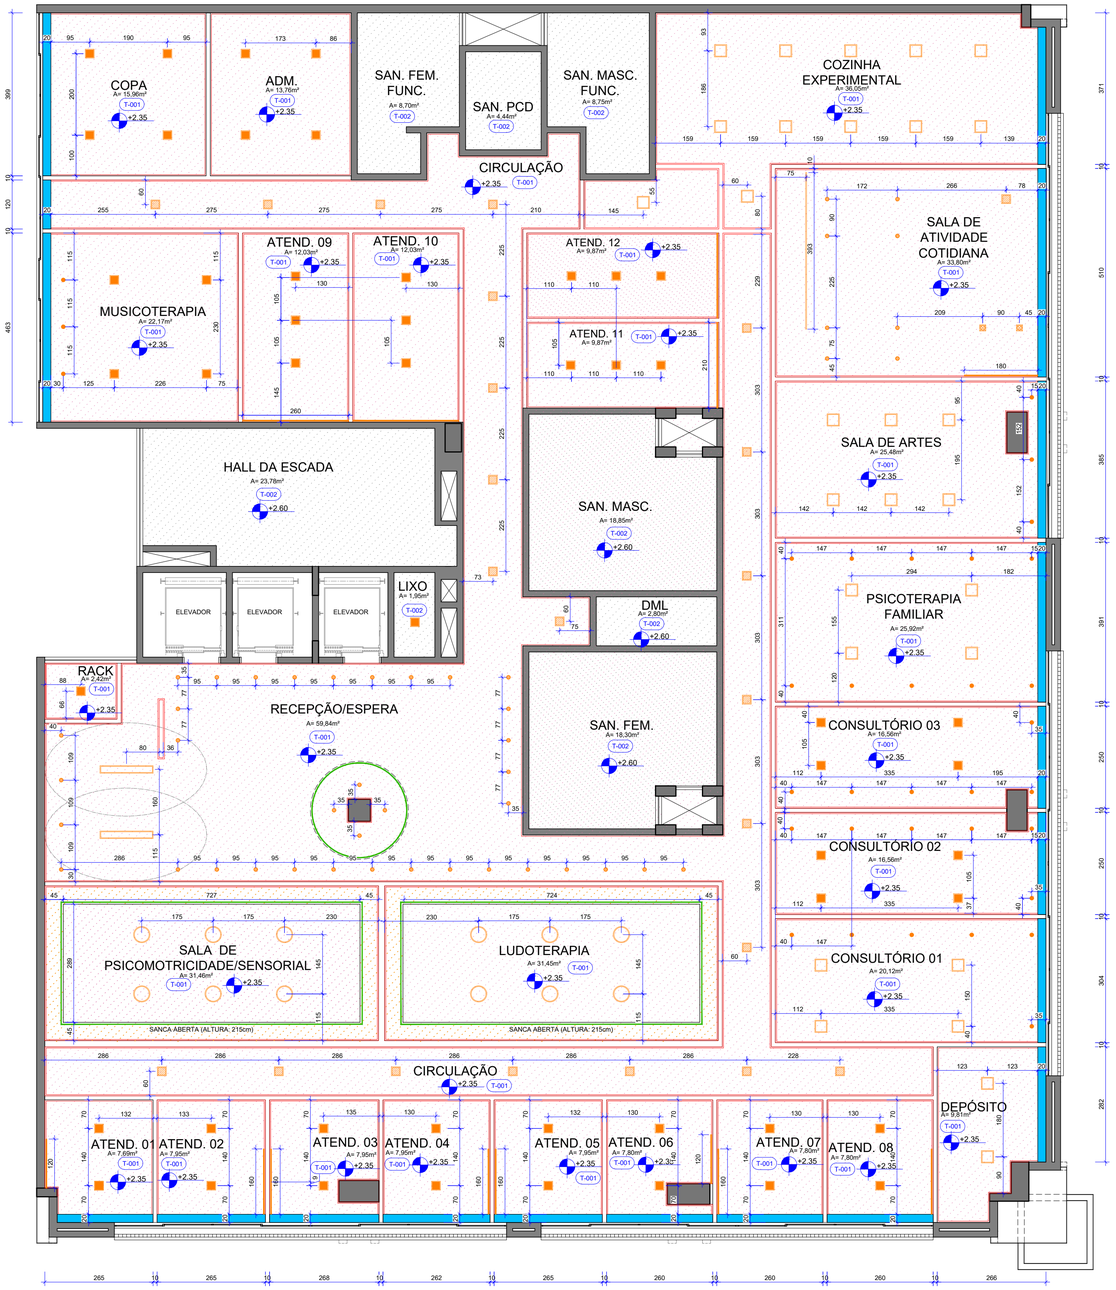

07 PLANTA DE FORRO E ILUMINAÇÃO
P05 Esc.: 1/75



08 DETALHE DA SANCA
P05 Esc.: 1/10

NOTAS - FORRO

- COTAS EM CENTÍMETROS;
- TODAS AS LUMINÁRIAS EXISTENTES DEVERÃO SER RETIRADAS (com reaproveitamento) E O GESSO DEVERÁ SER REFEITO;
- NOVOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO DEVERÃO SER CRIADOS PARA ADEQUAÇÃO AO NOVO LAYOUT;
- AS DEMAIS INSTALAÇÕES FIXADAS NO FORRO NÃO DEVERÃO SER ALTERADAS E DEVERÃO TER A ABERTURA ADEQUADA PARA O CORRETO FUNCIONAMENTO;
- DEVERÁ SER INSTALADO ALÇAPÕES PARA ACESSO E MANUTENÇÃO NO FORRO;
- O SISTEMA DE AR-CONDICIONADO E RENOVAÇÃO DE AR DEVERÁ SER EXECUTADO CONFORME PROJETO, COM OS DUTOS EMBUTIDOS NO FORRO E FACEADOS AOS LIMITES DAS ALVENARIAS E/OU DIVISÓRIAS PARA EVITAR CONFLITO COM A ILUMINAÇÃO.

MATERIAS E ACABAMENTOS

T-000 TETO . FORROS

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

COD	DESCRIÇÃO
T-001	FORRO DE DRYWALL BRANCO (ST), ESPESSURA DE 12.5 mm, FIXADO À ESTRUTURA METÁLICA. ESTRUTURA METÁLICA FORMADA POR PERFIS GALVANIZADOS E POR PEÇAS METÁLICAS ZINCADAS COMPLEMENTARES. REVESTIDA COM MASSA ACRÍLICA E PINTURA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE E ANTIMOFO, ACABAMENTO FOSCO NA COR BRANCO NEVE COM TABICA METÁLICA LISA NA COR BRANCA
T-002	TETO REVESTIDO COM MASSA ACRÍLICA E PINTURA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE E ANTIMOFO, ACABAMENTO FOSCO NA COR BRANCO NEVE

LEGENDA

FORRO

FORRO DE GESSO ACARTONADO SIMPLES - A CONSTRUIR (ALTURA: 235 cm)

TETO REVESTIDO COM MASSA ACRÍLICA

CORTINEIRO SIMPLES 20x15 cm (LxA)

SANCA ABERTA ILUMINADA - A CONSTRUIR (ALTURA: 215 cm)

ILUMINAÇÃO

SPOT DE EMBUTIR COM FOCO REGULÁVEL - PAR20 7W - 77,1lm/W, CORPO NA COR BRANCA
DIM.: 11,7 x 11,7 cm - 4000K
REF.: cód 435748_BRILIA

SPOT DE EMBUTIR COM FOCO REGULÁVEL - PAR20 7W - 77,1lm/W, CORPO NA COR BRANCA
DIM.: 11,7 x 11,7 cm - 6500K
REF.: cód 435915_BRILIA

LUMINÁRIA DE EMBUTIR ORIENTAVÉL PARA PAR30 - EM ALUMÍNIO INJETADO COM LÂMPADA PAR30 LED 8,5W - 25° - 4000K . CORPO NA COR BRANCA. DIM.: 150 X 150 mm
REF.: cód. 36182 + 301542 _ BRILIA

PAINEL LED DE EMBUTIR - 24W - 1800lm- 6500K, CORPO NA COR BRANCA. DIM.: 292 X 292 mm
REF.: cód 307711 _ BRILIA

PAINEL LED DE EMBUTIR - 18W - 1260lm - 6500K, CORPO NA COR BRANCA. DIM.: 220 X 220 mm
REF.: cód 307704 _ BRILIA

PAINEL LED DE EMBUTIR - 18W - 1260lm - 4000K, CORPO NA COR BRANCA. DIM.: 220 X 220 mm
REF.: cód 307698 _ BRILIA

PAINEL PLAFON LED DE SOBREPOR - 30W - 2400lm - 6000K, CORPO NA COR BRANCA. DIM.: Ø 400 mm
REF.: CÓD.: DL094CW_ LINHA SMART _ BELLA

PERFIL DE EMBUTIR SLIM PARA LED - EM ALUMÍNIO INJETADO, LARGURA 2,4cm E COMPRIMENTO CONFORME PROJETO, CORPO NA COR BRANCA. FITA LED 22.5W (4.5W/m) - 4000K
REF.: PERFIL - BELA HOME CENTER FITA DE LED - cód 301627 _ BRILIA

PERFIL DIFUSOR DE SOBREPOR SLIM PARA LED - EM ALUMÍNIO INJETADO, LARGURA 2,4cm E COMPRIMENTO CONFORME PROJETO INSTALADO NA MARCENARIA, CORPO NA COR BRANCA. FITA LED 22.5W (4.5W/m) - 4000K
REF.: PERFIL - BELA HOME CENTER FITA DE LED - cód 301627 _ BRILIA

FITA LED 22.5W (4.5W/m) - 4000K
REF.: FITA DE LED - cód 301627 _ BRILIA

LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA DUAS LÂMPADAS T8 120CM E LAMPADAS T8
CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA MICROTEXTURIZADA COM DIFUSOR TRANSLUCIDO. DIM.: 1300 X 185 MM
REF.: P8428727 _ YAMAMURA

ANEXO II

SESC PRESIDENTE DUTRA			Prancha: 05/32
Projeto:	Centro de reabilitação infanto/juvenil		
Conteúdo:	Planta de forro e iluminação		Escala: Indicada
Data: Janeiro 2023		Desenho: Karoline Cunha	Revisão: R00

09
P06
MAPA DE PONTOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS
Esc.: 1/75

NOTAS GERAIS

- OBSERVAÇÃO 1 - OS AMBIENTES HACHURADOS DEVERÃO SER VERIFICADOS NO DETALHAMENTO;
- AS COTAS REFEREM-SE ÀS MEDIDAS ACABADAS;
- COTAS EM CENTÍMETROS;
- NÍVEIS EM METROS;
- TODAS AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS DEVERAM SER EXECUTADAS EMBUTIDAS NA ALVENARIA OU DIVISÓRIA DE DRYWALL;
- OS CIRCUITOS DEVERÃO INICIAR NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E SEREM PASSADOS PELO FORRO OU PELA PAREDE EM ELETRODUTOS DE PVC. TODOS OS CIRCUITOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS COM ANILHAS EM TODAS AS PONTAS, DE MODO A FACILITAR POSSÍVEIS REPAROS/MANUTENÇÕES;
- APÓS A INSTALAÇÃO DOS PONTOS ELÉTRICOS, DEVERÁ SER FEITO O REPARO PROVENIENTE DOS RASGOS PARA A PASSAGEM DOS ELETRODUTOS NAS ALVENARIAS E PAREDES DE DRYWALL. DEVERÁ SER REFEITA A PINTURA DE TODAS AS PAREDES EVITANDO MANCHAS E DESNÍVEIS;
- TODAS AS TOMADAS DEVERÃO TER MÓDULOS DUPLOS, 250V, 10A, 2P+T;
- OS ESPELHOS DAS TOMADAS E INTERRUPTORES DEVEM SER DA LINHA LUNARE_SCHNEIDER, NA COR BRANCA;
- OS PONTOS ELÉTRICOS EXISTENTES PRÓXIMOS AOS PONTOS DEFINIDOS EM PROJETO DEVERÃO SER MANTIDOS;
- TODAS AS PLACAS DE ACABAMENTO DAS TOMADAS E DOS INTERRUPTORES DEVERÃO SER SUBSTITUÍDAS POR NOVOS DA LINHA LUNARE_SCHNEIDER.

LEGENDA

PAREDES DE VEDAÇÃO

ALVENARIA

DIVISÓRIA

SIMBOLOGIA

PROJEÇÃO INFERIOR

PROJEÇÃO EQUIPAMENTO FIXO

EIXO DE PONTO DE ÁGUA NA PAREDE

EIXO DE PONTO DE ESGOTO NA PAREDE

INTERRUPTOR (H= 110cm ou especificada em planta)

PONTO DE TOMADA ALTA (H= 210cm ou especificada em planta)

PONTO DE TOMADA MÉDIA (H= 110cm ou especificada em planta)

PONTO DE TOMADA BAIXA (H= 30cm ou especificada em planta)

CAIXA DE PASSAGEM ALTA (H= 210cm ou especificada em planta)

CAIXA DE PASSAGEM MÉDIA (H= 110cm ou especificada em planta)

CAIXA DE PASSAGEM BAIXA (H= 30cm ou especificada em planta)

PONTO DE REDE (H= 30cm ou especificada em planta)

Sesc Fecomércio Senac

ANEXO II

SESC PRESIDENTE DUTRA

Prancha: 06/32

Projeto: Centro de reabilitação infanto/juvenil

Conteúdo: Mapa de pontos elétricos e hidráulicos

Escala: Indicada

Data: Janeiro 2023

Desenho: Karoline Cunha

Revisão: R00

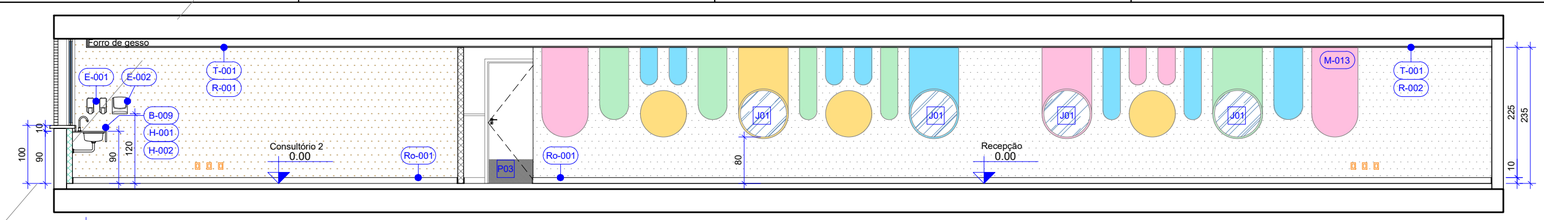

10 P07 CORTE AA
Esc.: 1/75

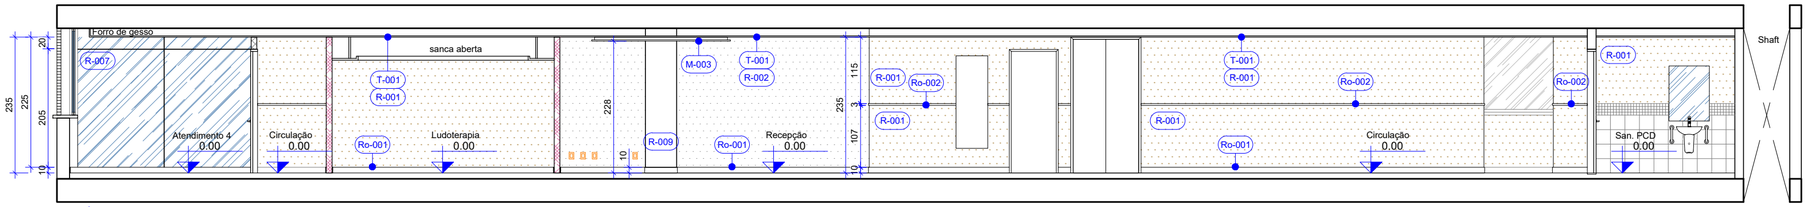

11 P07 CORTE BB
Esc.: 1/75

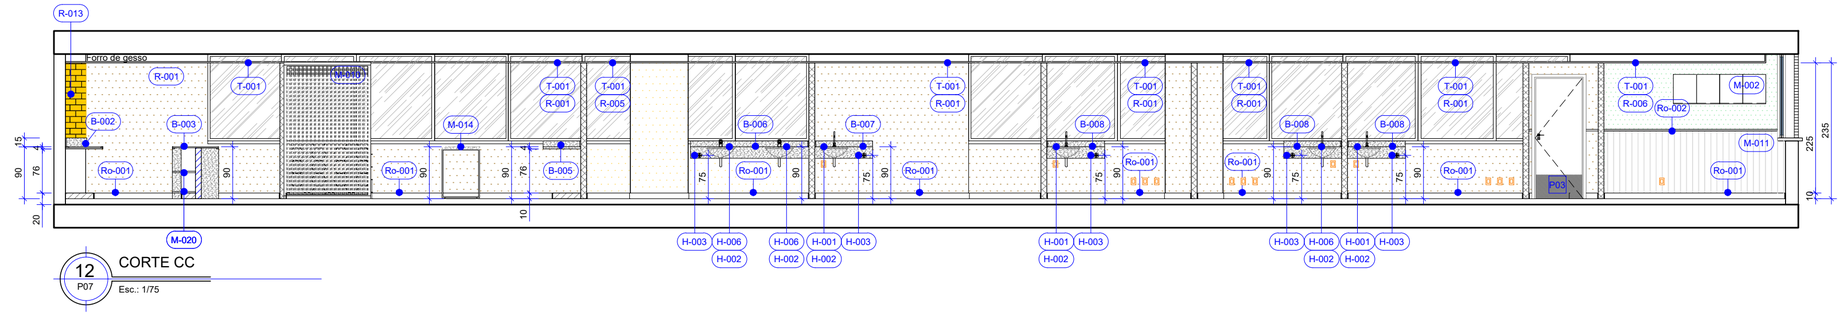

12 P07 CORTE CC
Esc.: 1/75

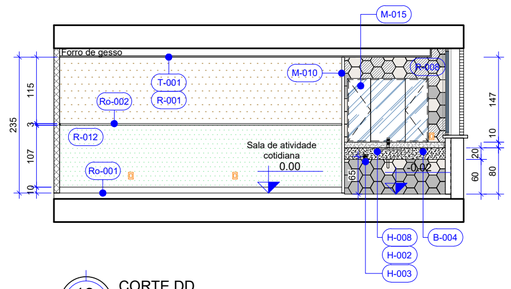

13 P07 CORTE DD
Esc.: 1/75

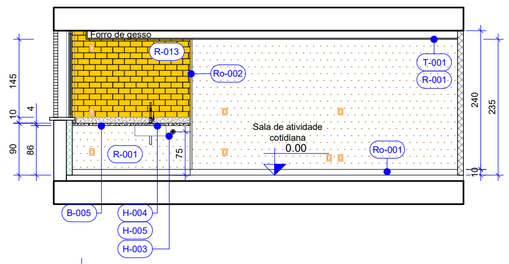

14 P07 CORTE EE
Esc.: 1/75

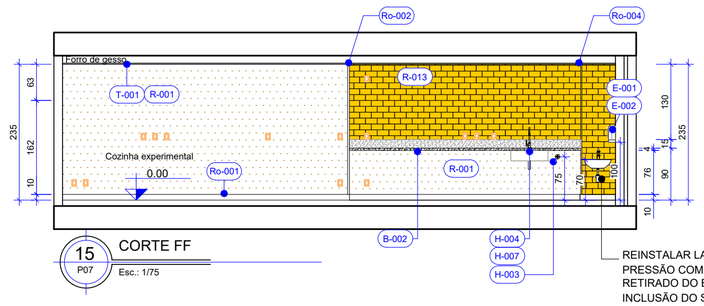

15 P07 CORTE FF
Esc.: 1/75

REINSTALAR LAVATÓRIO CERÂMICO E TORNEIRA DE PRESSÃO COM ACABAMENTO CROMADO A SER RETIRADO DO BANHEIRO PCD EXISTENTE COM INCLUSÃO DO SIFÃO COPO RÍGIDO CROMADO PARA LAVATÓRIO- PARA ASSEPSIA DAS MÃOS (h= 70 cm)

Sesc Fecomércio Senac	SESC PRESIDENTE DUTRA		Prancha: 07/32
	Projeto: Centro de reabilitação infanto/juvenil		
	Conteúdo: Cortes		Escala: Indicada
	Data: Janeiro 2023	Desenho: Karoline Cunha	Revisão: R00

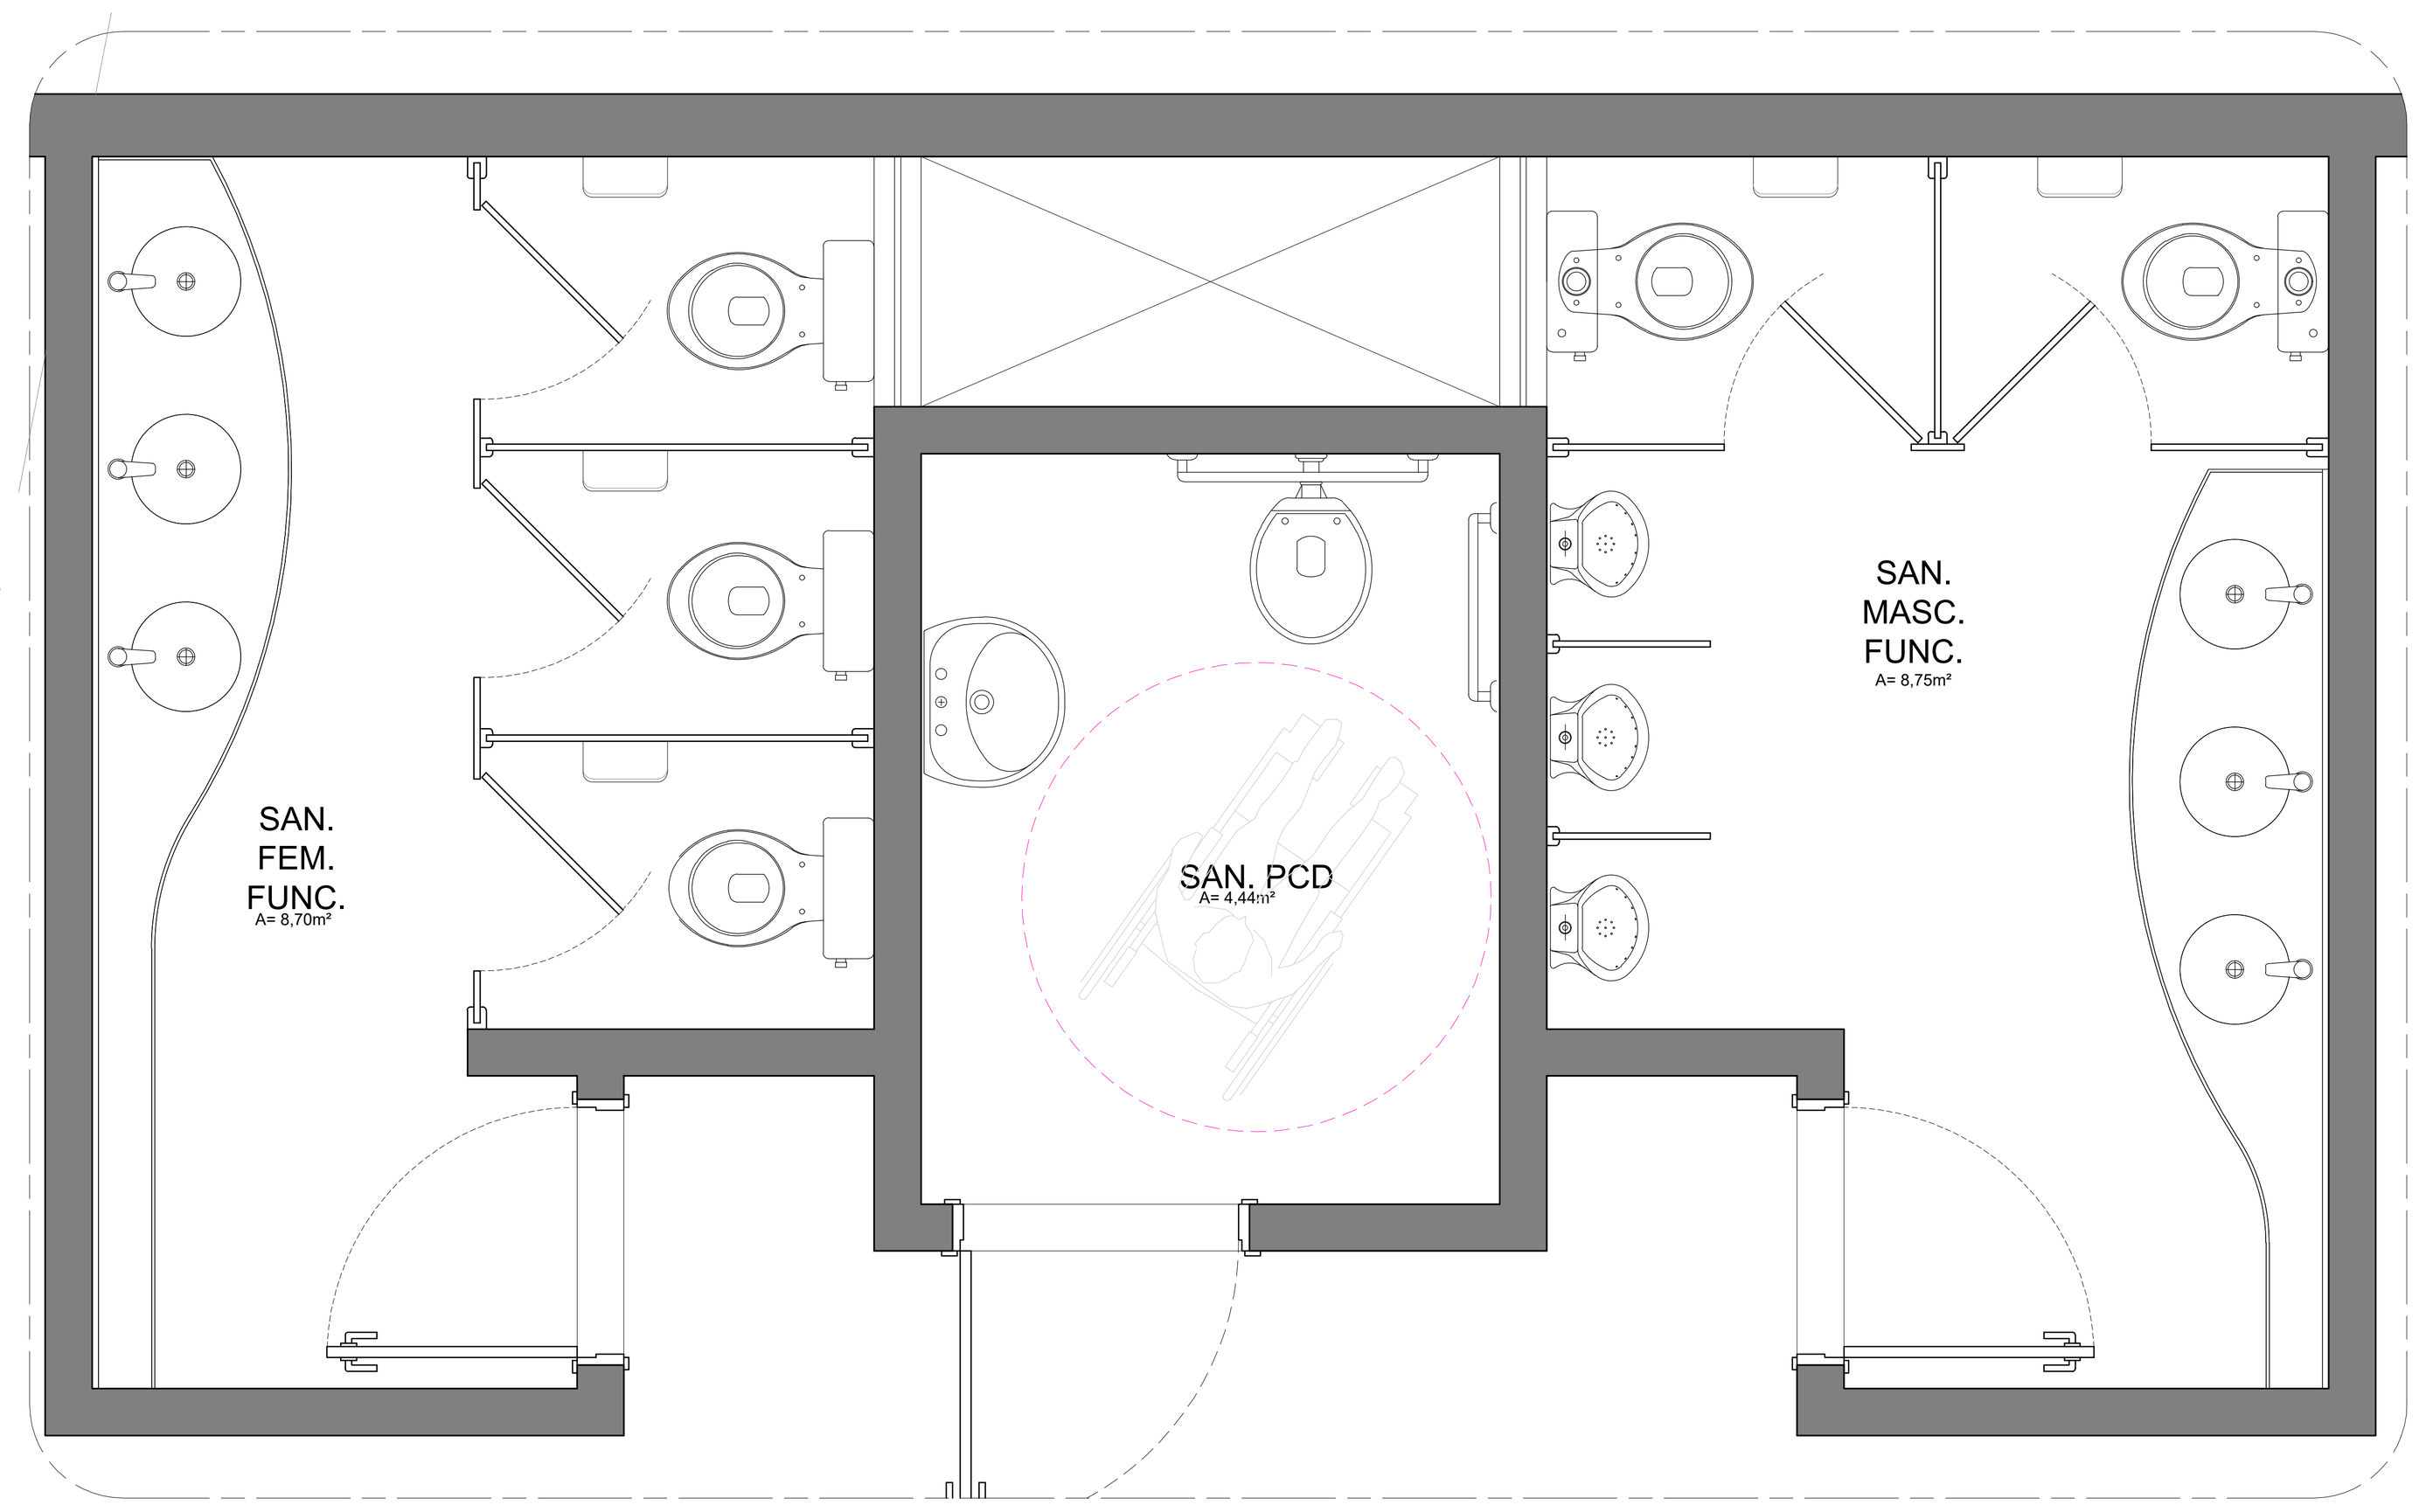

16 D-001 - PLANTA BAIXA - SITUAÇÃO ATUAL
Esc.: 1/25

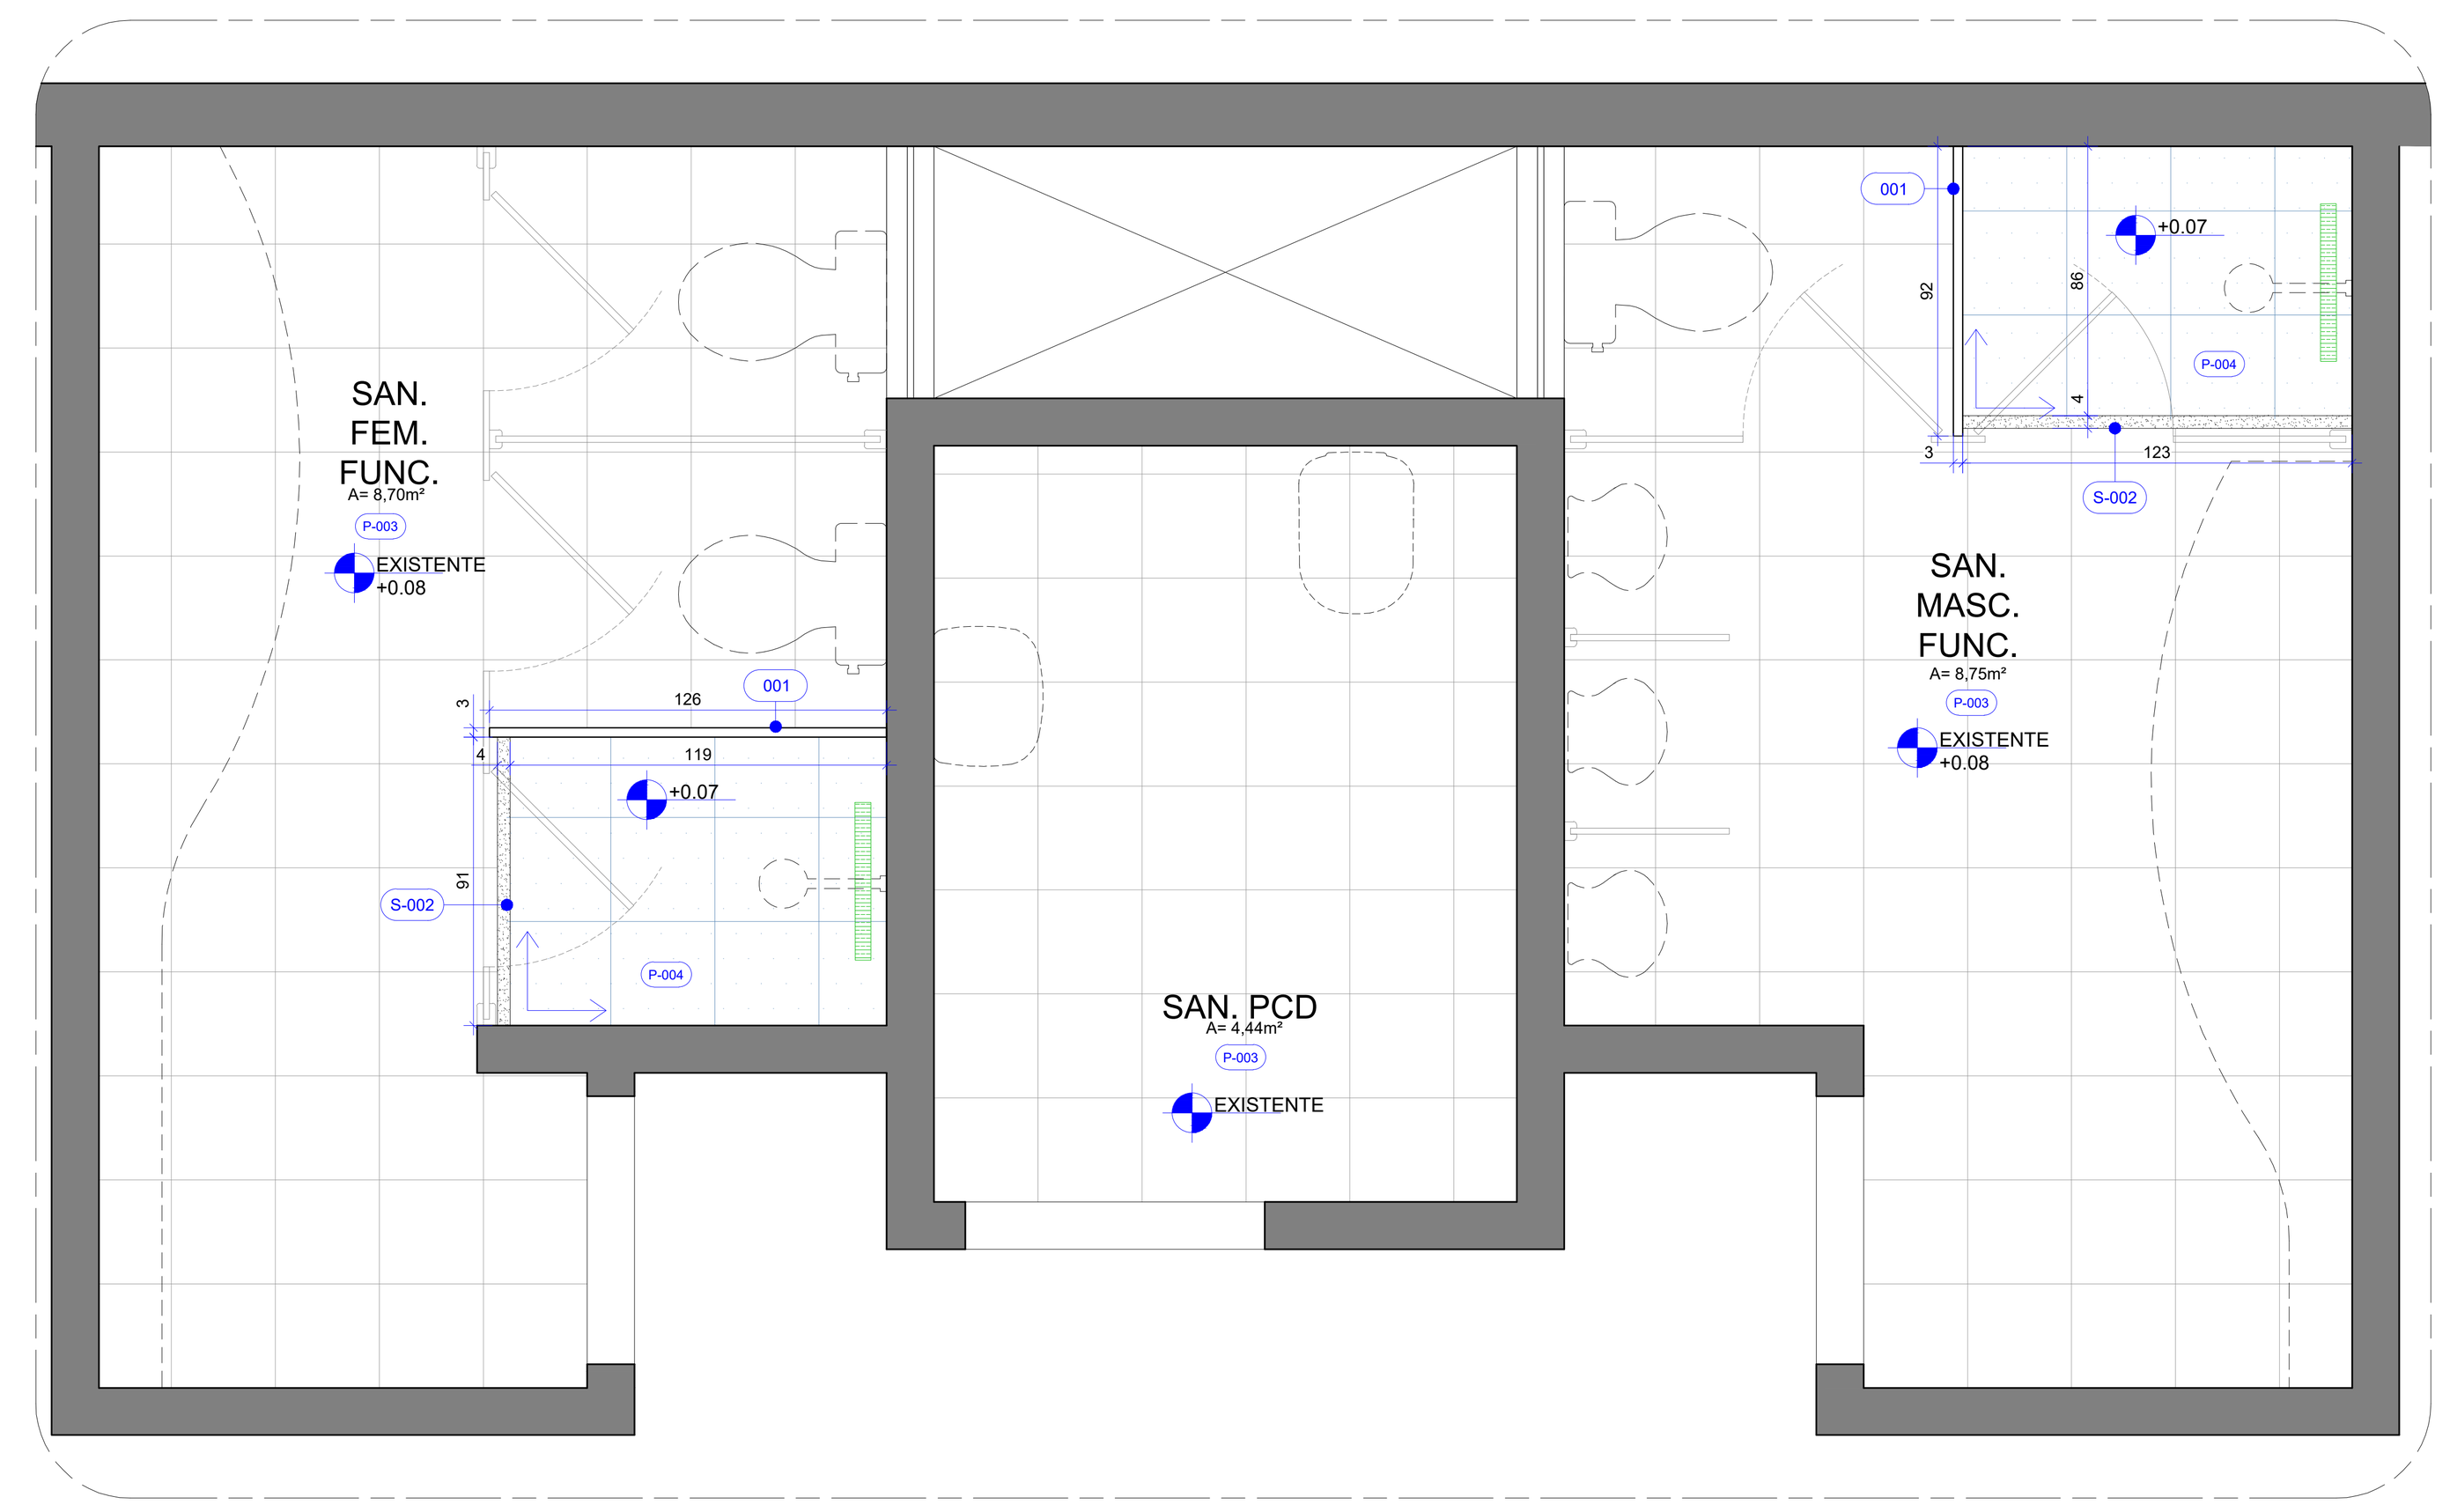

19 D-001 - PLANTA BAIXA - PAGINAÇÃO DE PISO
Esc.: 1/25

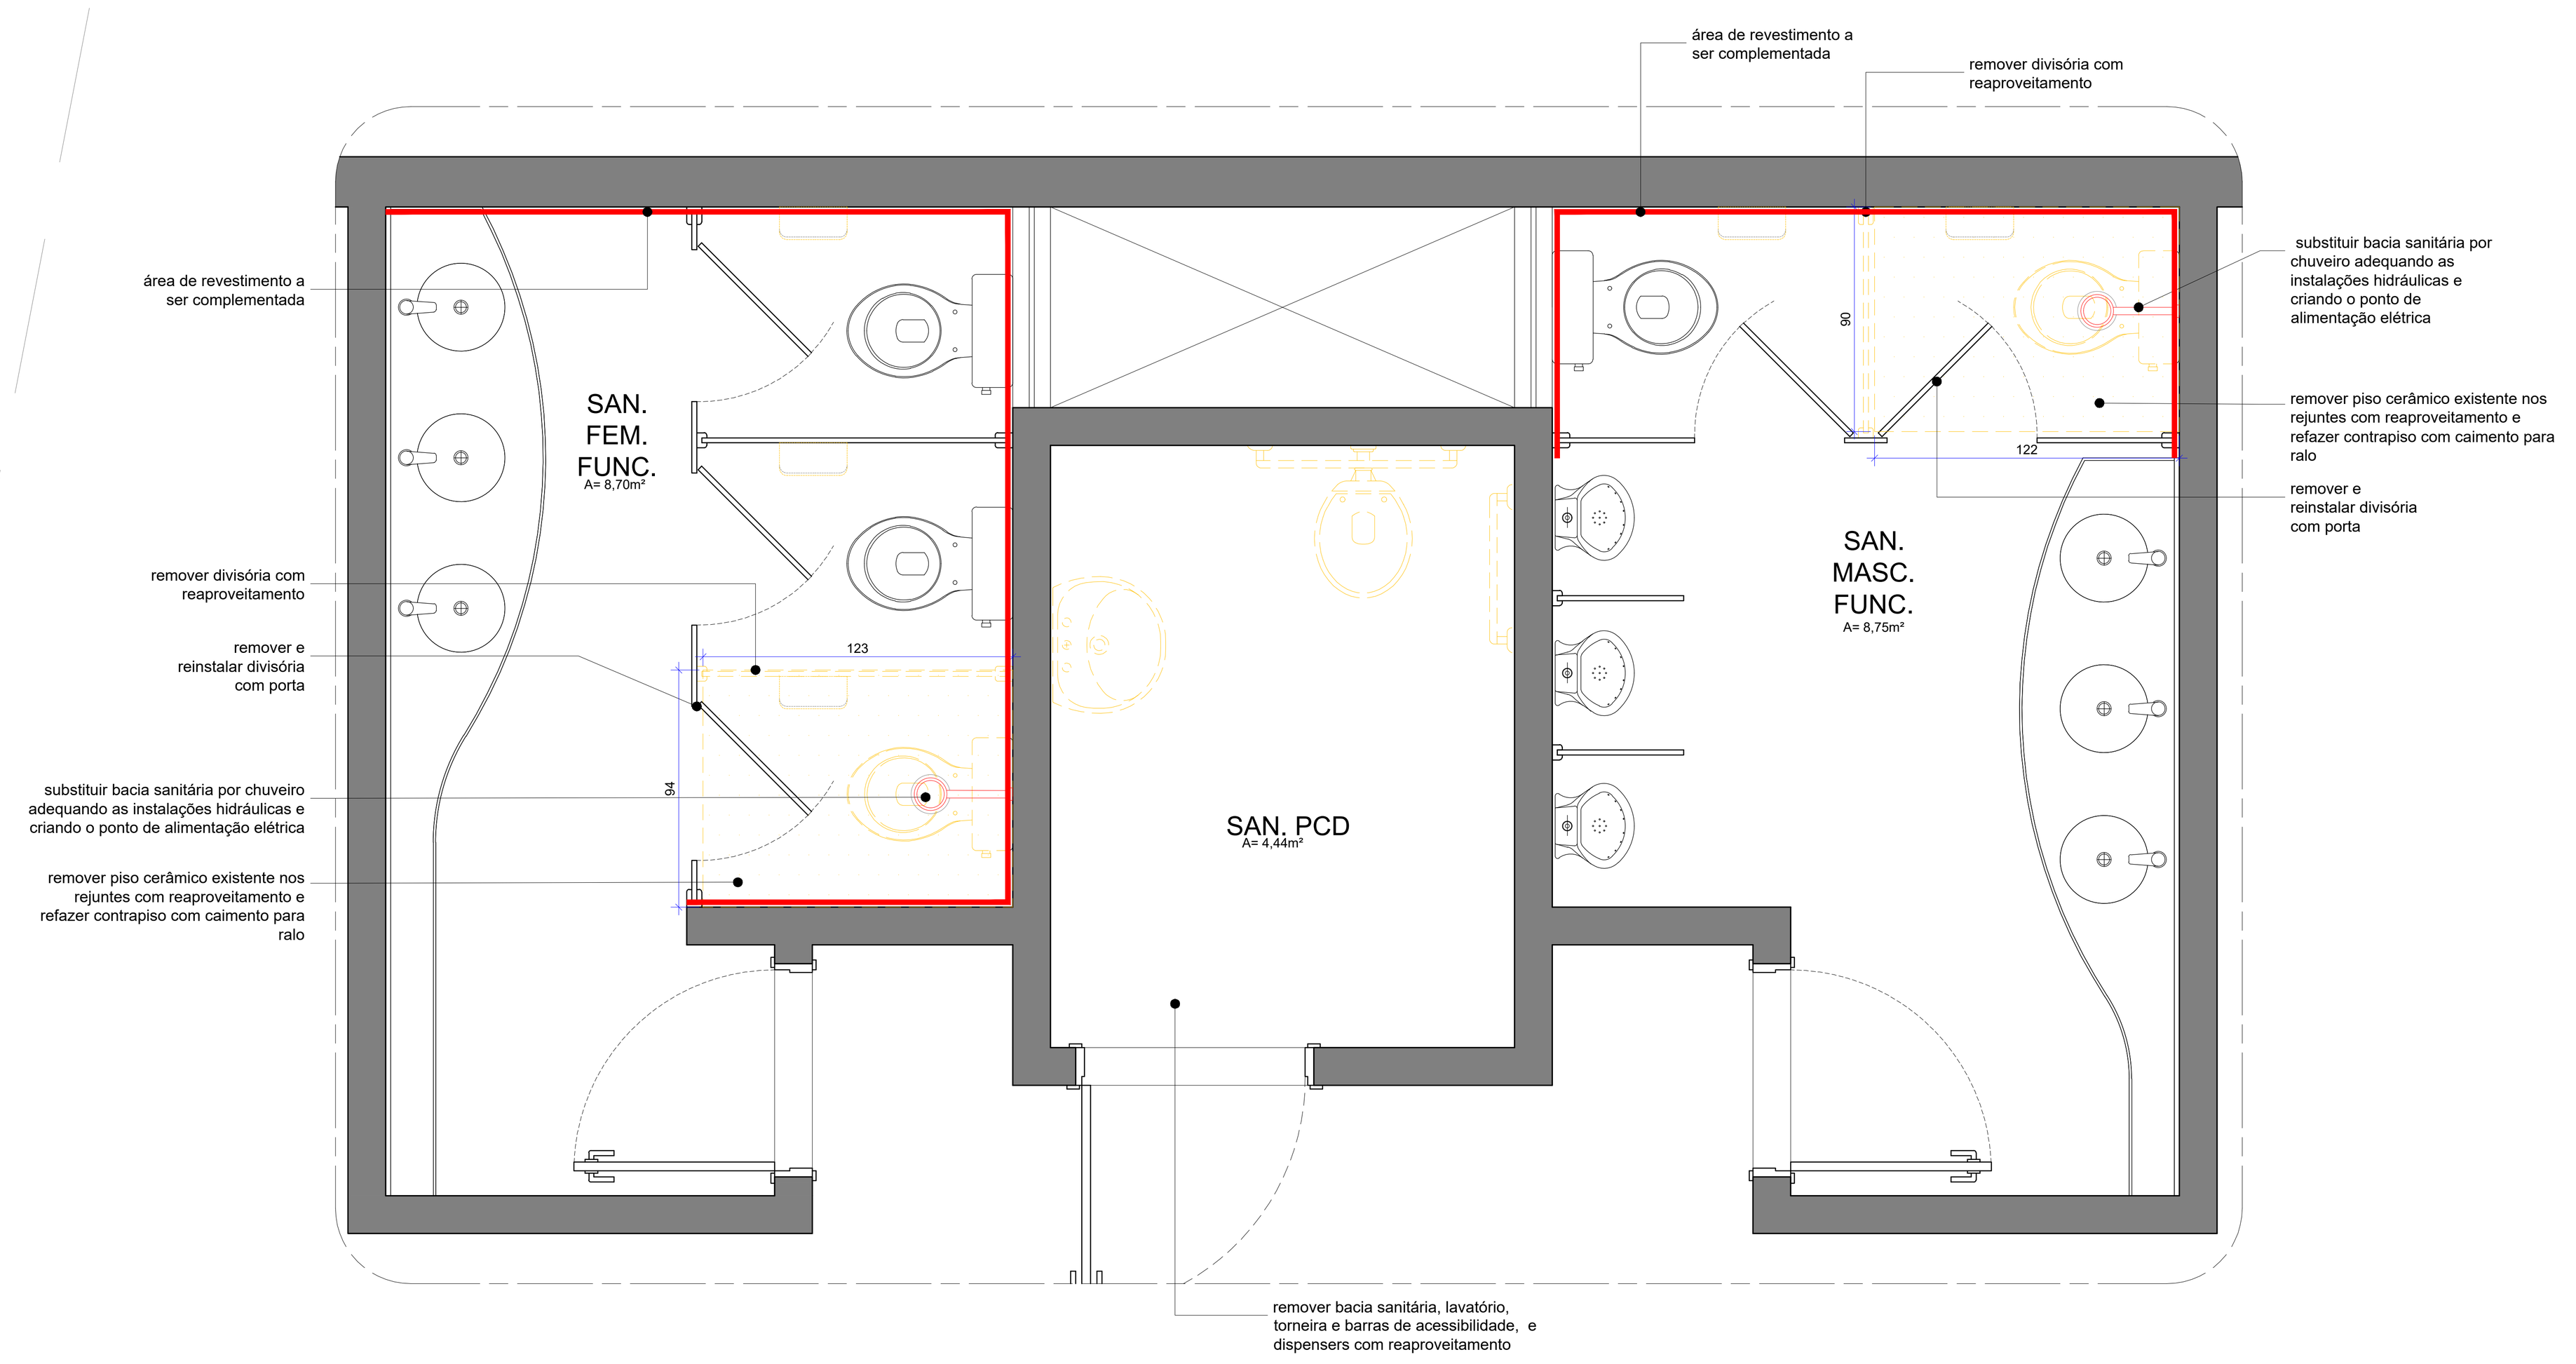

17 D-001 - PLANTA BAIXA - DEMOLIR/CONSTRUIR
Esc.: 1/25

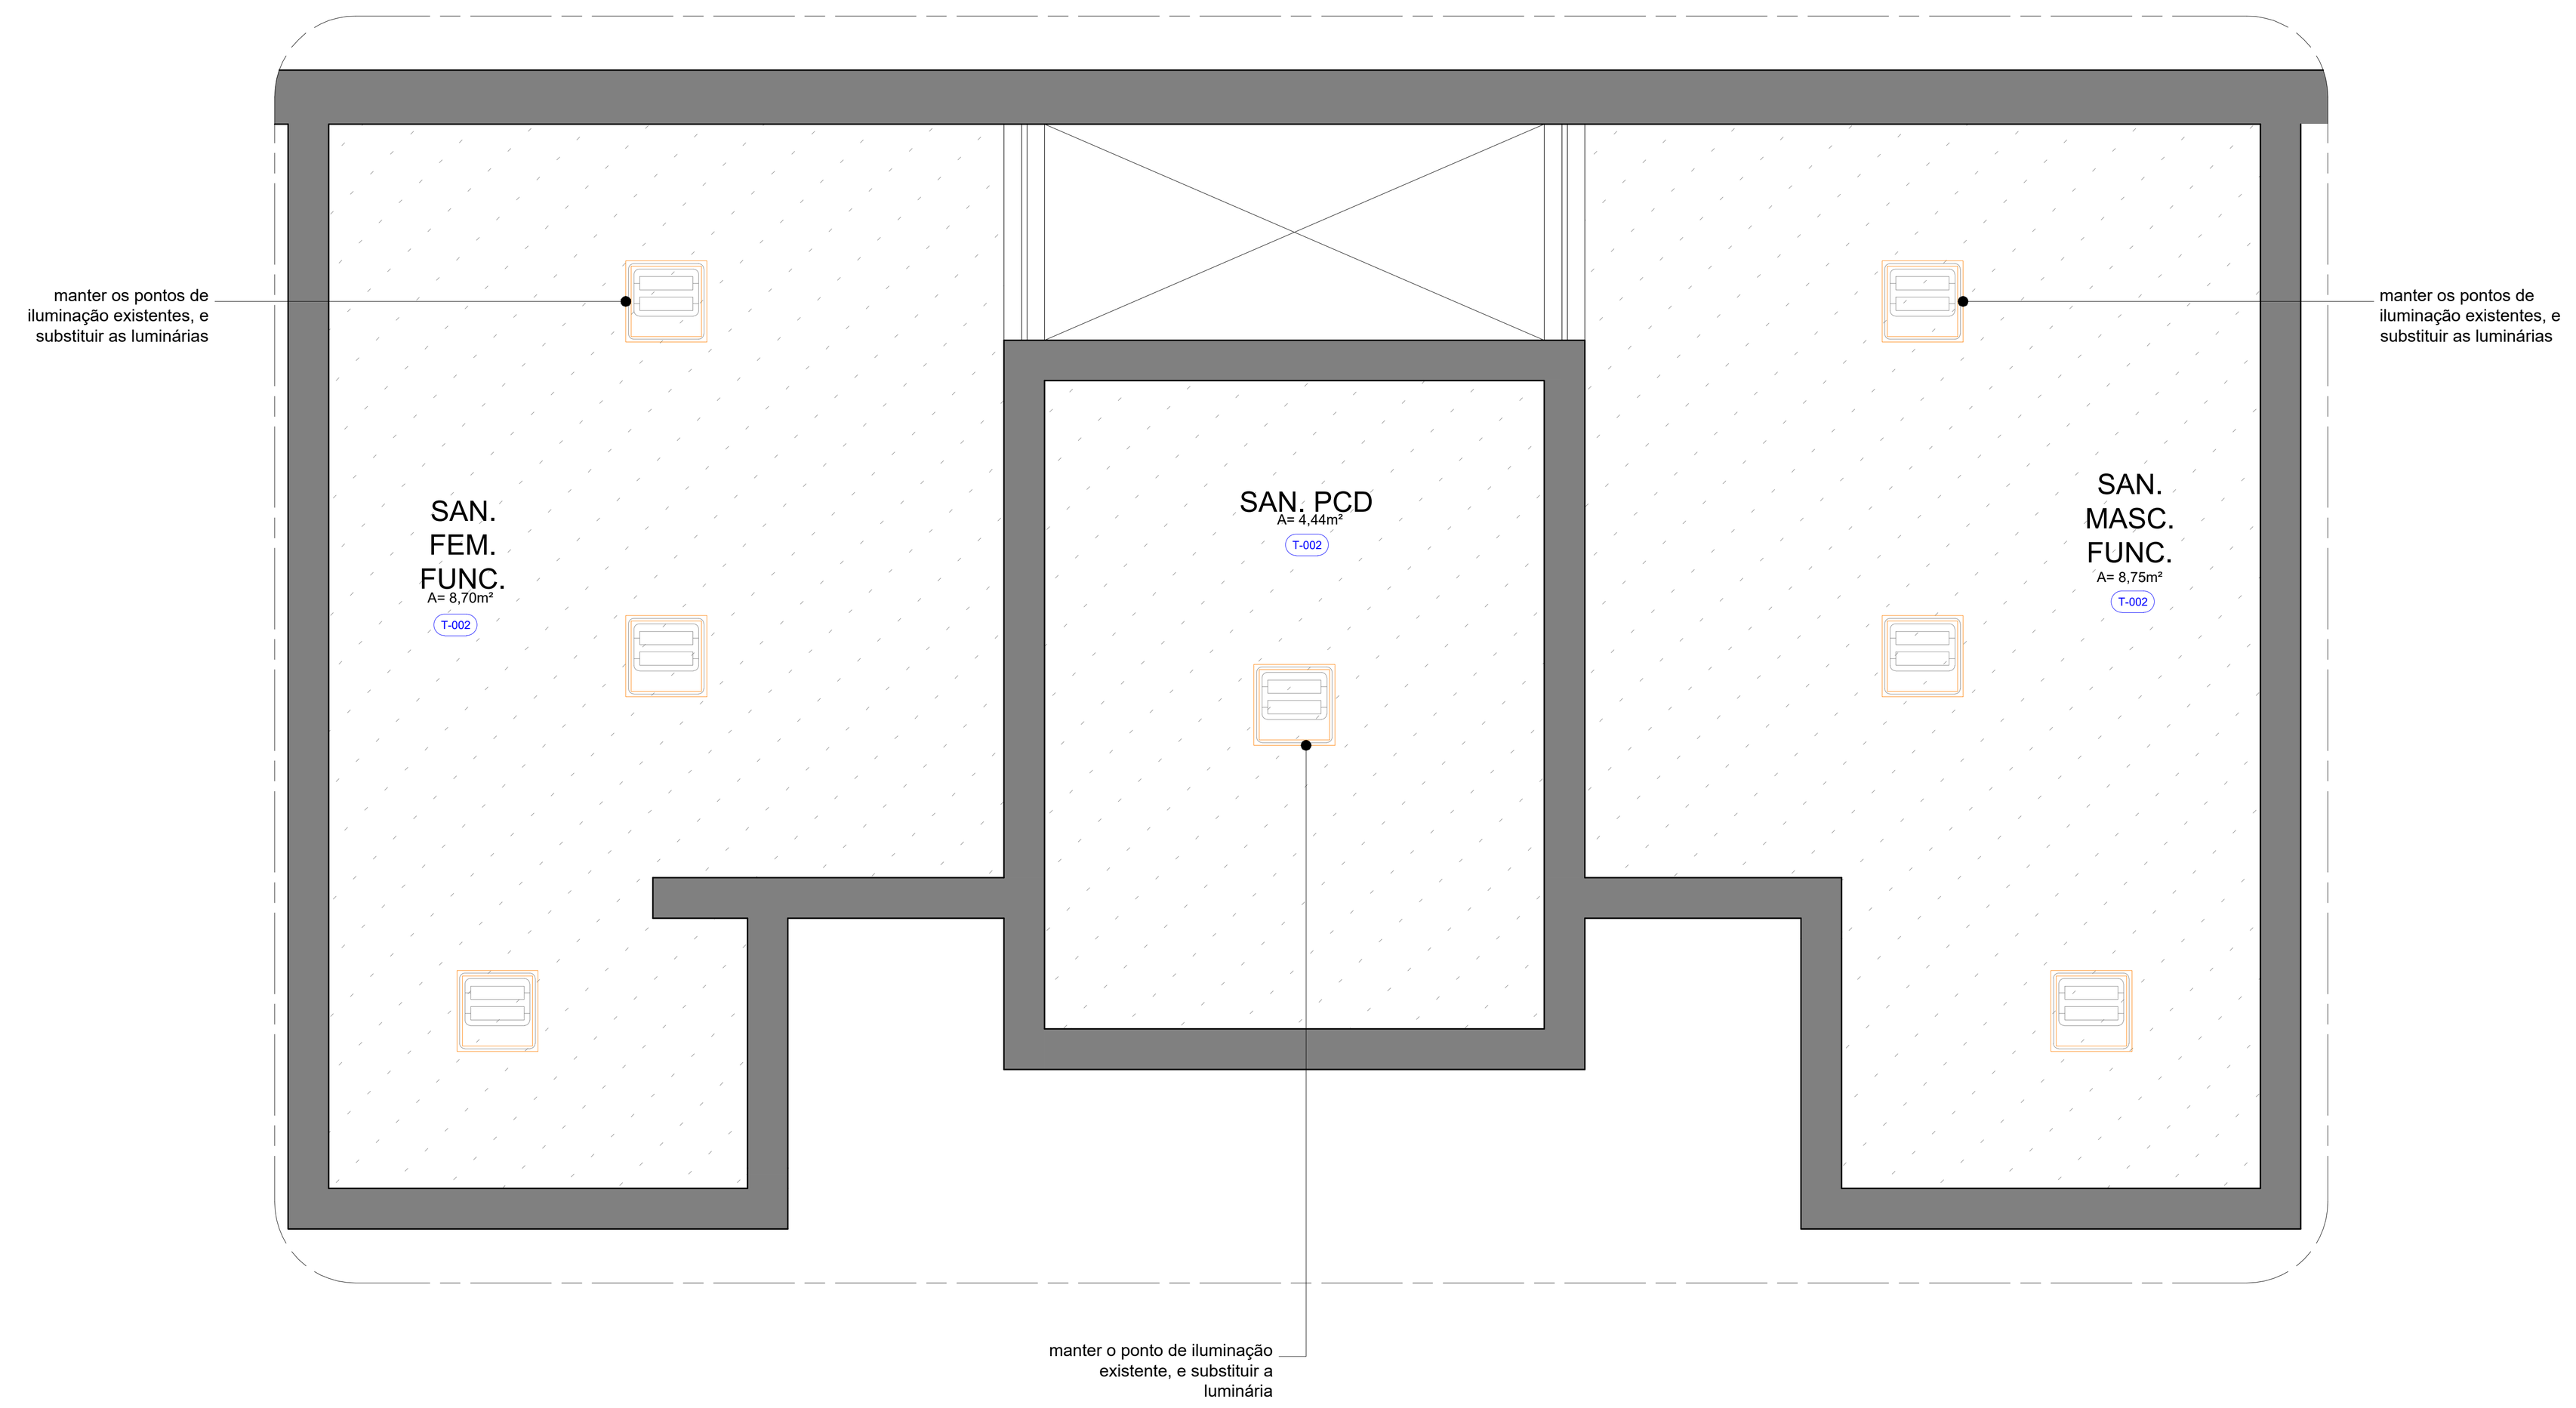

20 D-001 - PLANTA BAIXA - TETO
Esc.: 1/25

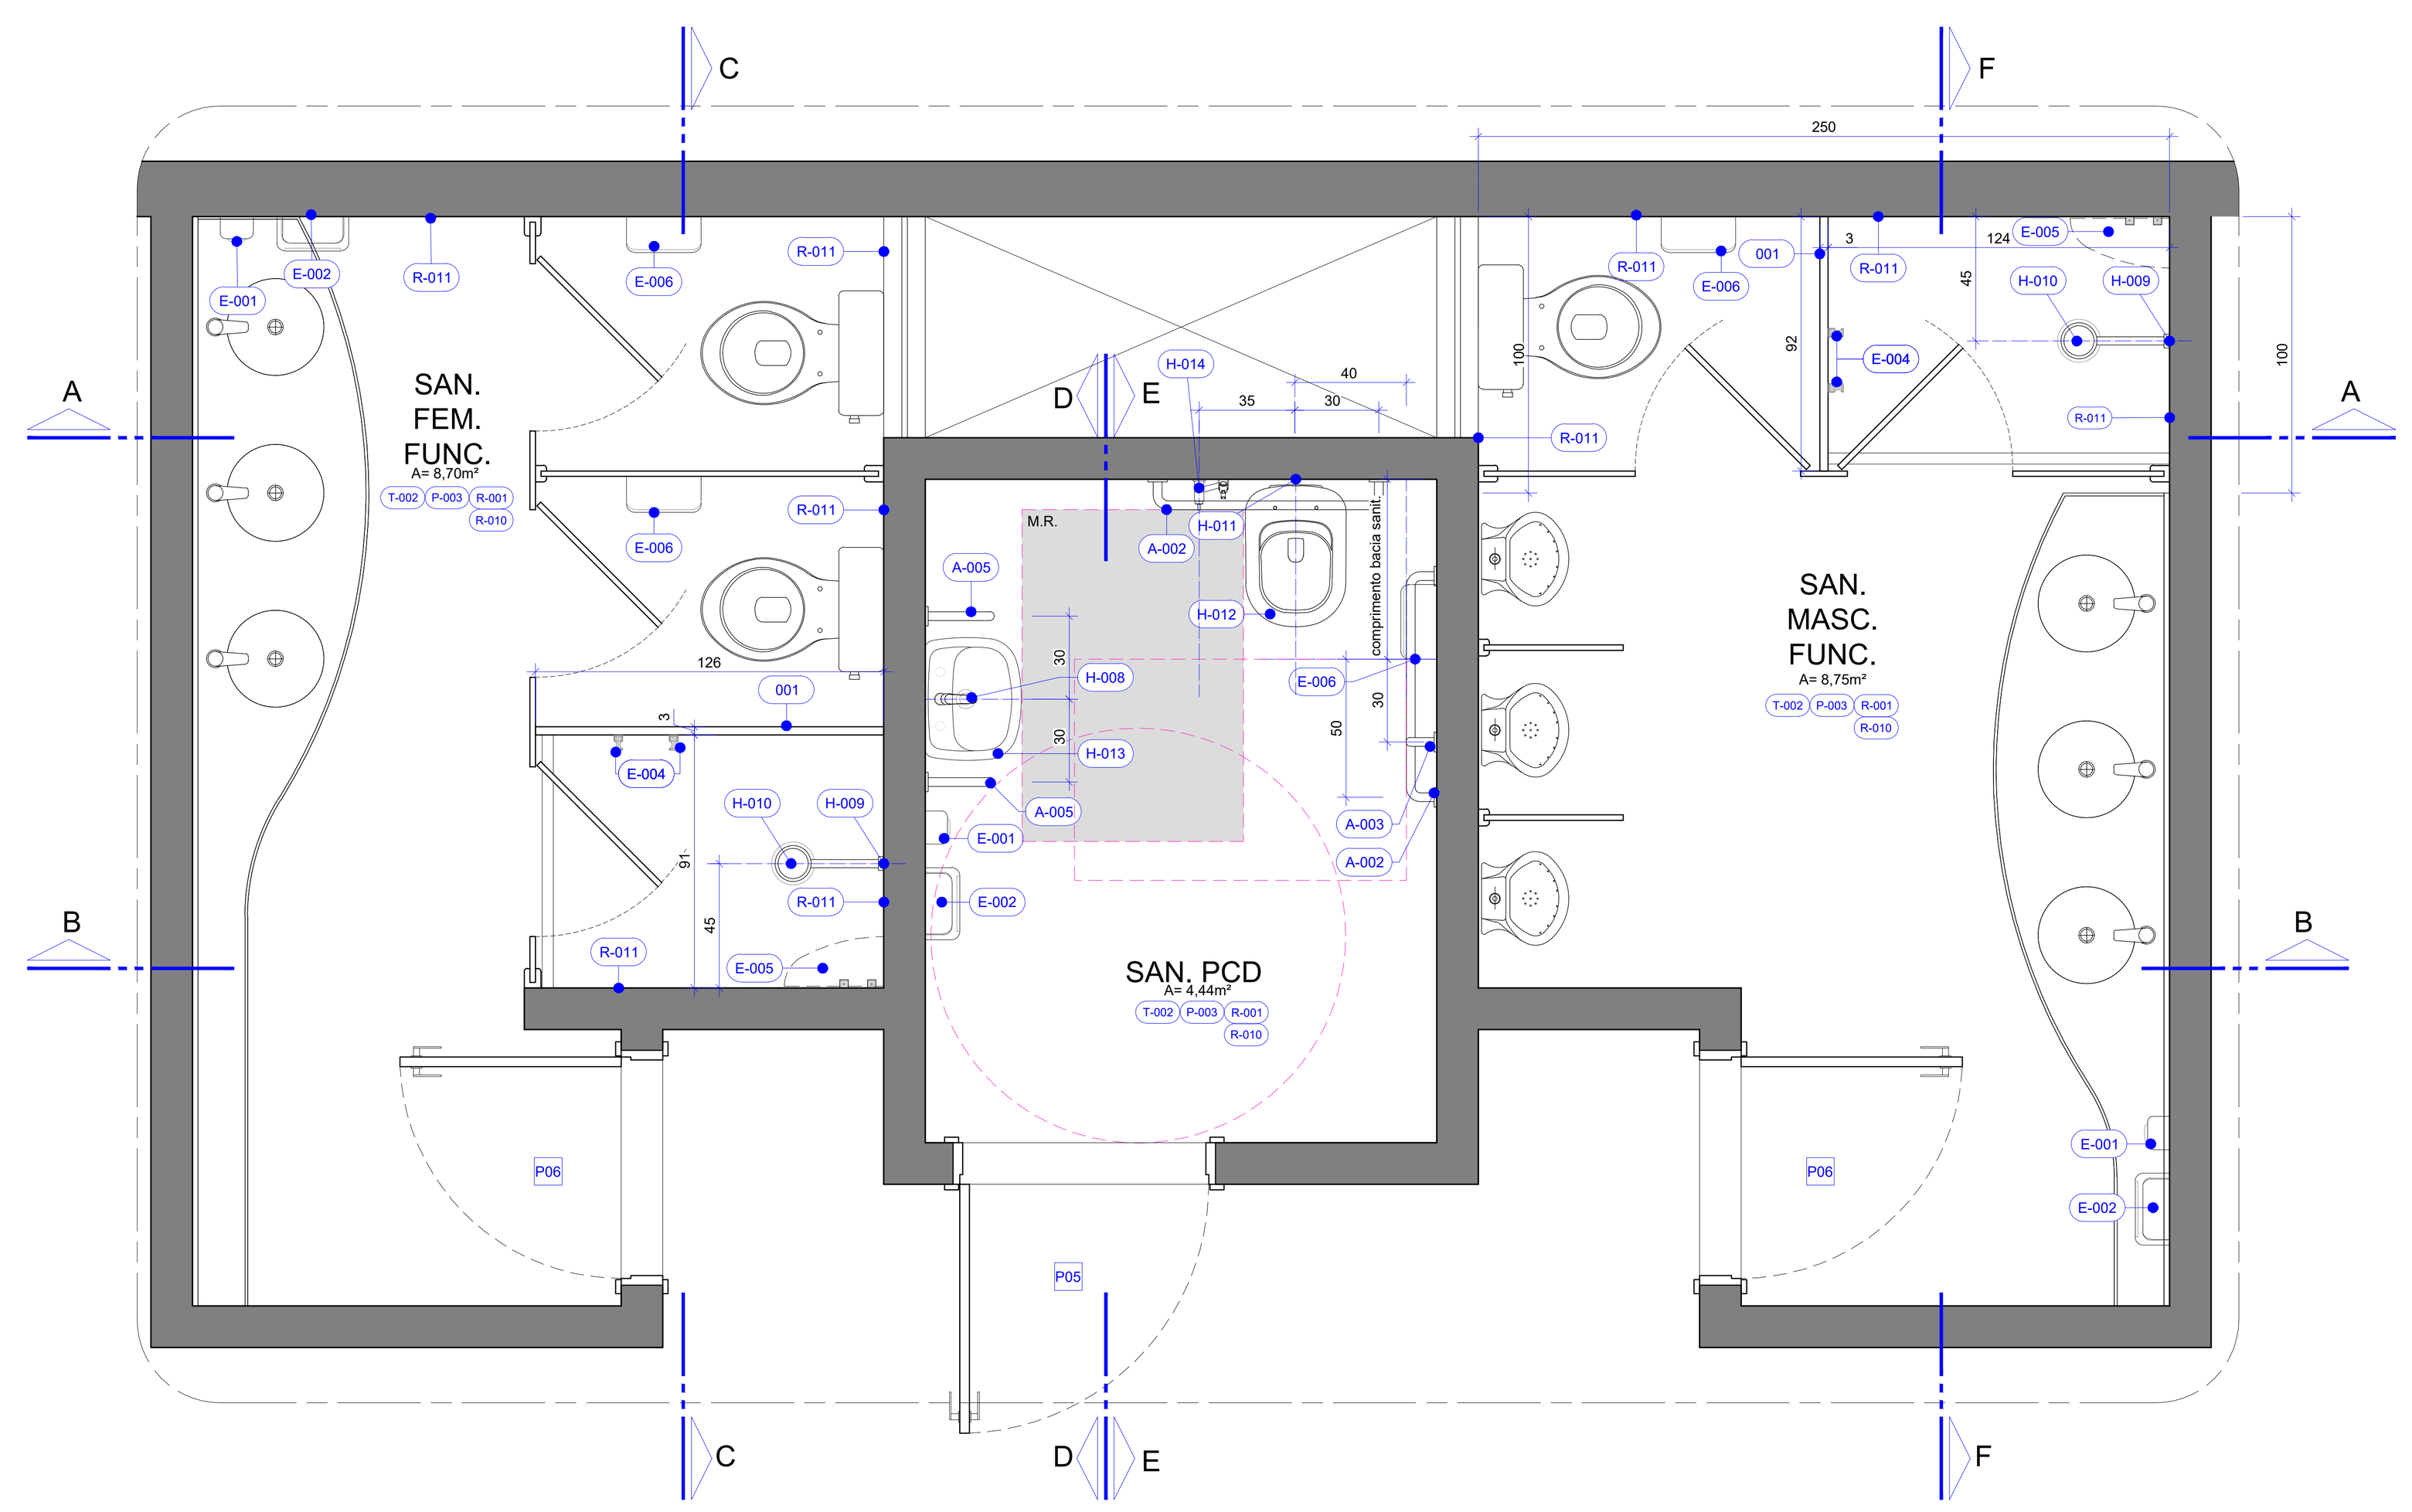

18 D-001 - PLANTA BAIXA - TÉCNICA
Esc.: 1/25

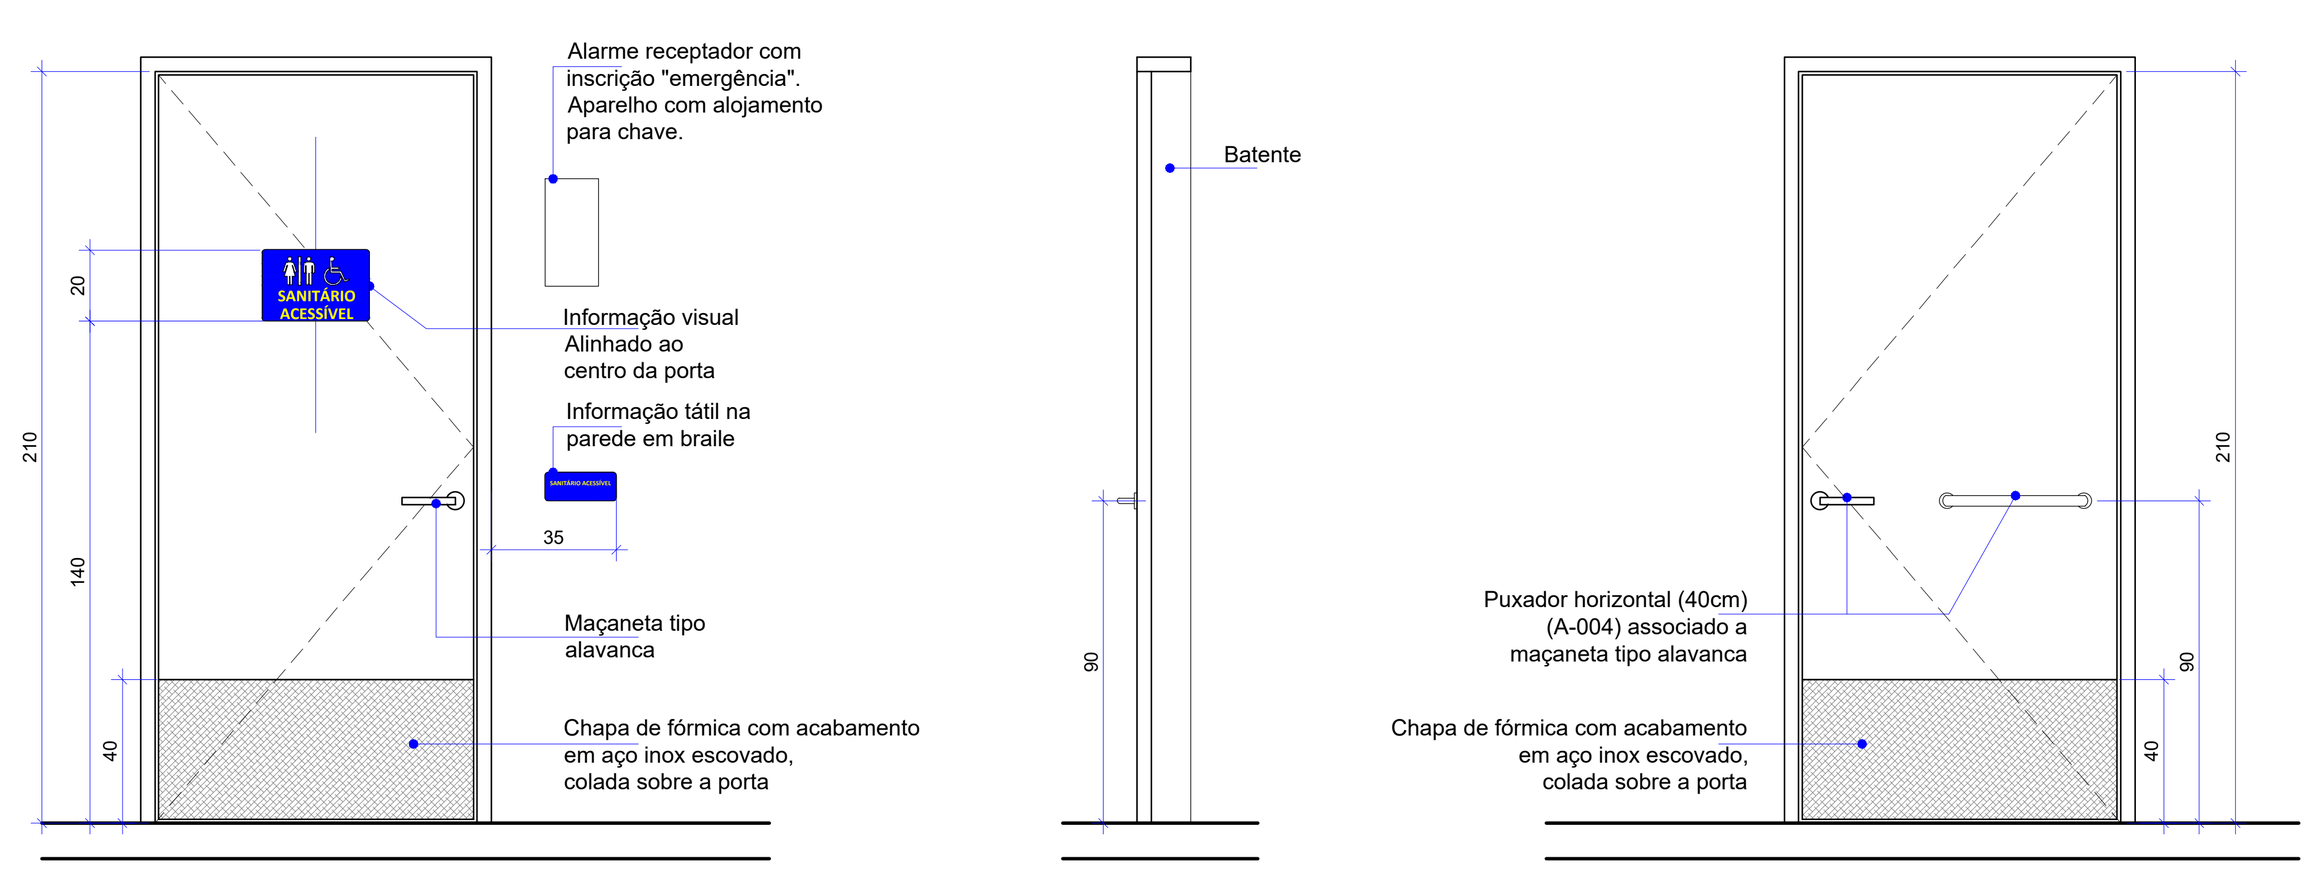

21 DETALHE DA PORTA PCD
Esc.: 1/25

NOTAS GERAIS

- AS COTAS REFEREM-SE ÀS MEDIDAS ACABADAS;
- DESENHOS EM CENTÍMETROS;
- NÍVEIS EM METROS;
- PARA EXECUÇÃO, TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL;
- TODOS OS COMPARTIMENTOS TERÃO PISO E PAREDE IMPERMEABILIZADOS;
- NOS COMPARTIMENTOS ONDE HAJA RALOS OU GRELHAS, DEVERÃO SER OBSERVADOS OS CAIMENTOS ADEQUADOS EM SUAS DIREÇÕES;
- TODAS AS QUINAS VIVAS DE ALVENARIA DEVERÃO RECEBER CANALETA DE ALUMÍNIO NA COR BRANCA COM $\frac{1}{2}$" PARA PROTEÇÃO;
- OS APARELHOS DE EXAUSTÃO EXISTENTES DEVERÃO SER SUBSTITUÍDOS POR UM NOVO COM ACIONAMENTO VINCULADO AO INTERRUPTOR;
- O REVESTIMENTO CERÂMICO EXISTENTE DEVERÁ SER LIMPO E REMOVIDO QUAISQUER MANCHAS DE PINTURA QUE HOUVER;
- TODAS AS LUMINÁRIAS DEVERÃO SER SUBSTITUÍDAS;
- TODAS AS PLACAS DE ACABAMENTO DAS TOMADAS E DOS INTERRUPTORES DEVERÃO SER SUBSTITUIÍDOS POR NOVOS DA LINHA LUNARE_SCHNEIDER;
- TODOS OS DISPENSERS DEVERÃO SER CUIDADOSAMENTE REMOVIDOS E SUBSTITUÍDOS PELO MODELO ESPECIFICADO EM PROJETO;
- TODAS AS DEMOLIÇÕES DE REVESTIMENTO DEVERÃO SER ALINHADAS COM O REJUNTE PARA EVITAR CORTE NAS PEÇAS EXISTENTES;
- TODO OS REJUNTES DO PISO DEVERÃO SER REFEITOS COM REJUNTE ACRÍLICO QUARTIZOLITE NA COR CINZA PLATINA;
- TODOS OS REJUNTES DAS PAREDES DEVERÃO SER REFEITOS COM REJUNTE ACRÍLICO QUARTIZOLITE NA COR BRANCA.

LEGENDA

PAREDES DE VEDAÇÃO

ALVENARIA

SIMBOLOGIA

PROJEÇÃO EQUIPAMENTO FIXO

PROJEÇÃO INFERIOR

DIVISÓRIAS/ EQUIPAMENTOS - A REMOVER

REVESTIMÊNTO CERÂMICO - A COMPLENTAR

PAVIMENTAÇÃO E EQUIPAMENTOS

INICIO DA PAGINAÇÃO

GRELHA LINEAR CANALETA EM ALUMÍNIO - 50 x 4,6 x 1,8 cm - LINHA SEKA BOX SP46 - SEKAPISO COM CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 mm PARA ACOPLADA NA GRELHA LINEAR

FORRO

LUMINÁRIAS EXISTENTES A REMOVER

PAINEL LED DE SOBREPOR - 24W - 75lm/W - 4000K, CORPO NA COR BRANCA. DIM.: 292 X 292 mm REF.: cód 307964 _ BRILIA

TETO REVESTIDO COM MASSA ACRÍLICA E PINTURA ACRÍLICA

CORES REVESTIMENTO _ R-003

BRANCO - B2140 _ ATLAS | MARACÁ - B762 _ ATLAS | MOSTARDA - B2150 _ ATLAS

MATERIAS E ACABAMENTOS

T-000 TETO . FORROS
R-000 REVESTIMENTO PAREDES
P-000 PISOS

PEÇAS E COMPLEMENTOS

So-000 SOLEIRAS
H-000 PEÇAS HIDRÁULICAS
M-000 MOBILIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

COD	DESCRIÇÃO
001	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO BRANCO SIENA (entre cabines de chuveiro), ALTURA 180 cm, ESPESSURA= 3 cm , ACABAMENTO POLIDO, FIXADA NO PISO E NA PAREDE
T-002	TETO REVESTIDO COM MASSA ACRÍLICA E PINTURA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE E ANTI MOFO, ACABAMENTO FOSCO NA COR BRANCO NEVE
R-001	PINTURA ACRÍLICA PREMIUM - ACABAMENTO FOSCO - COR PAPEL PICADO - SUVINIL (PINTURA DA PARTE SUPERIOR DA ALVENARIA)
R-010	REVESTIMENTO CERÂMICO EXISTENTE - DIM.: 25 x 33 cm, NA COR BRANCA _ LINHA SNOW, INCEPA. JUNTA DE ASSENTAMENTO 3 mm E REJUNTE ACRÍLICO QUARTIZOLITE NA COR BRANCA (ALTURA: 100cm) E PASTILHA PASTILHA CERÂMICA, DIM.: 5x5 cm, COR MARACÁ - B762 - ATLAS. JUNTA DE ASSENTAMENTO 3 mm E REJUNTE ACRÍLICO QUARTIZOLITE NA COR BRANCA (ALTURA: 20cm); (COMPLEMENTO - UTILIZAR PEÇAS EXISTENTES)
R-011	PASTILHA CERÂMICA, DIM.: 5x5 cm, CORES CONFORME LEGENDA _ CERÂMICAS ATLAS . JUNTA DE ASSENTAMENTO 3 mm E REJUNTE ACRÍLICO QUARTIZOLITE NA COR BRANCA
P-003	PISO CERÂMICO EXISTENTE A MANTER
P-004	REVESTIMENTO CERÂMICO PEI 5, DIM.: 33 x 33 cm, BORDA ARREDONDADA, ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE. REF.: TRITON IVORY _ INCEPA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. APLICADO COM JUNTA DE ASSENTAMENTO 3 mm E REJUNTE ACRÍLICO QUARTIZOLITE NA COR CINZA PLATINA
So-002	TENTO EM GRANITO BRANCO SIENA DIM.: 3x4 cm, ESPESSURA DE 2 cm, SUPERFÍCIES EXPOSTAS POLIDAS E LUSTRADAS E ACABAMENTOS APARENTES RETOS
H-009	CONJUNTO DE ACABAMENTO E REGISTRO DE PRESSÃO 1 $\frac{1}{4}$ E 1 $\frac{1}{2}$ COM CANOPLA REF.: MODELO IZY PLUS 4916.C24.PQ _ DECA
H-010	CHUVEIRO ELÉTRICO 3 TEMPERATURAS, 220V - 4600W, NA COR BRANCA REF.: MAXI BELA _ LORENZETTI
H-011	VÁLVULA DE DESCARGA - HYDRA DUO CROMADO, CÓD.: 2545.C_DECA
H-012	BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL ACESSÍVEL, DE CERÂMICA ESMALTADA IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA. DIMENSÕES PADRONIZADAS DE ACORDO COM A NBR 9050/ 2015. INCLUI ASSENTO COM TAMPA EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO COM TECNOLOGIA MICROBAN, NA COR BRANCA; REF.: MODELO VOUGUE PLUS CONFORT SEM ABERTURA FRONTAL P.510.17 _ DECA
H-008	TORNEIRA DE MESA CONFORTO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO _DECAMATIC ECO_1173.C.CONF_DECA
H-013	LAVATÓRIO INDIVIDUAL COM COLUNA SUSPENSA, COM ELEMENTOS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO HIDRÁULICA REF.: LAVATÓRIO MODELO VOUGUE PLUS L.51.17 _ DECA - COLUNA SUSPENSA PARA LAVATÓRIO - NA COR BRANCA - C.510.17_DECA - VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO CUBA E BIDÊ - 1602.C_DECA
H-014	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO, ACIONAMENTO POR ALAVANCA - ACABAMENTO CROMADO; REF.: MODELO IZY PLUS 1984.C24.ACT.BR_DECA
A-001	ALARME DE EMERGÊNCIA PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL COM BOTOEIRA À PROVA D`ÁGUA
A-002	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO= 80 CM, Ø=30 MM A 35 MM - ACABAMENTO POLIDO REF.: MODELO CONFORTO - DECA 2310.I.080.POL.
A-003	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO= 70 CM, Ø=30 MM A 35 MM - ACABAMENTO POLIDO REF.: MODELO CONFORTO - DECA 2310.I.070.POL.
A-004	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO= 40 CM, Ø=30 MM A 35 MM - ACABAMENTO POLIDO REF.: MODELO CONFORTO - DECA 2310.I.040.POL.
A-005	BARRA DE APOIO LATERAL FIXA EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO = 30 CM, Ø=30 MM A 35 MM - ACABAMENTO POLIDO REF.: MODELO CONFORTO - DECA 2373.I.030.POL.
E-001	DISPENSER PARA SABÃO LÍQUIDO REF.: MODELO INVOQ BRANCO - PREMISSE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
E-002	DISPENSER PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA REF.: MODELO INVOQ BRANCO - PREMISSE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
E-004	CABIDE ANTIFURTO ACABAMENTO EM ALUMÍNIO NATURAL - NEOCOM SYSTEM (ALTURA: 150cm)
E-005	APARADOR PEQUENO EM LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL TS-10mm COM ACABAMENTO TEXTURIZADO DUPLA FACE COM FIXADOR TIPO PINÇA ACABAMENTO EM ALUMÍNIO. REF.: MODELO ALCOPLAC, NA COR ALMOND - NEOCOM SYSTEM
E-006	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO REF.: MODELO INVOQ BRANCO - PREMISSE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Sesc Fecomércio Senac
ANEXO II
SESC PRESIDENTE DUTRA
Projeto: Centro de reabilitação infanto/juvenil
Conteúdo: D-001
Data: Janeiro 2023 | Desenho: Karoline Cunha
Prancha: 08/32
Escala: Indicada
Revisão: R00

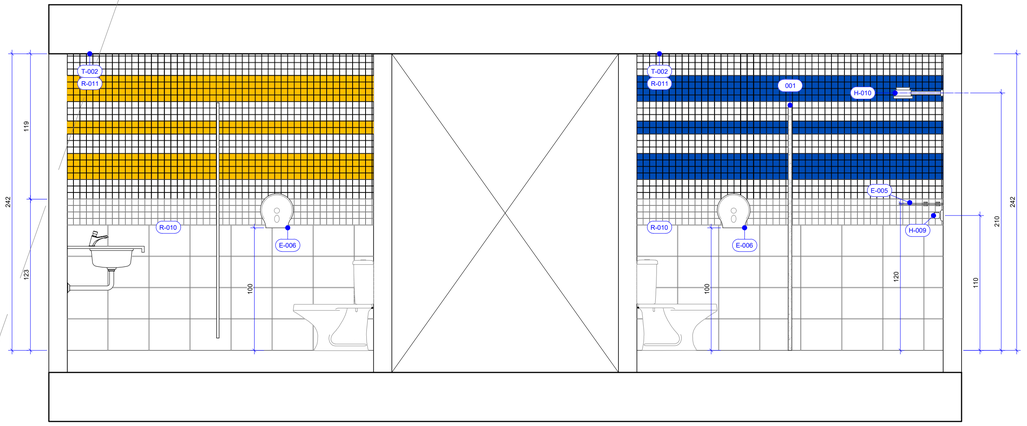

22 P09 D-001 - CORTE AA
Esc.: 1/25

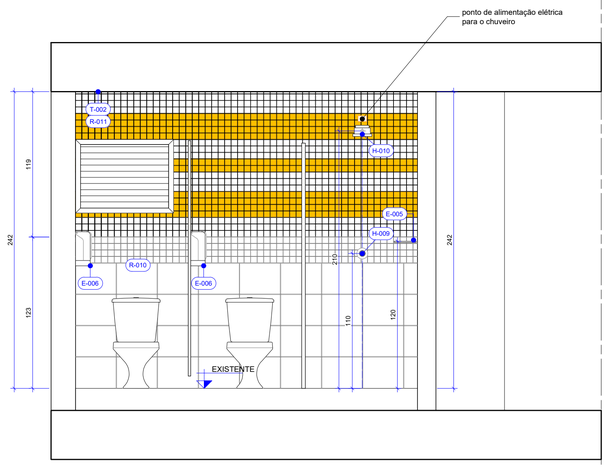

25 P09 D-001 - CORTE DD
Esc.: 1/25

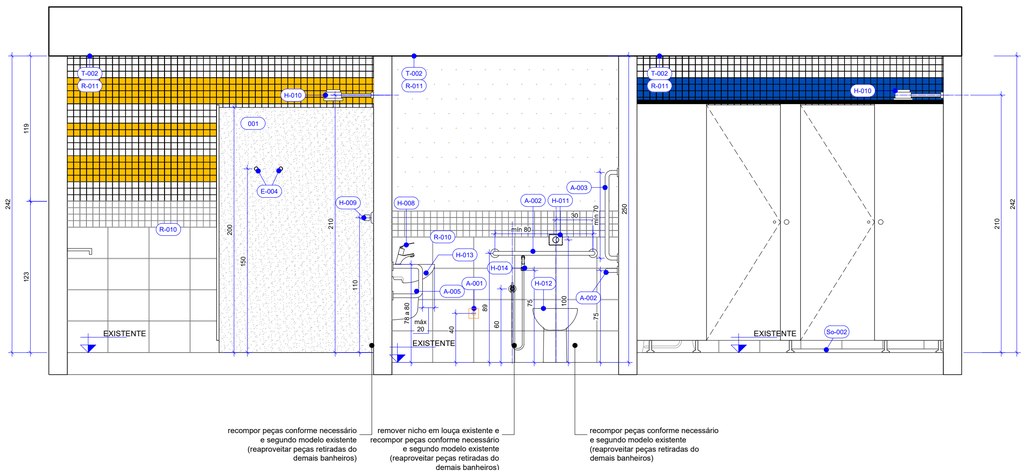

23 P09 D-001 - CORTE BB
Esc.: 1/25

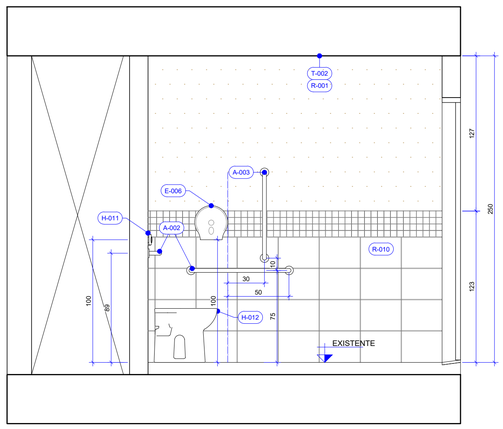

26 P09 D-001 - CORTE EE
Esc.: 1/25

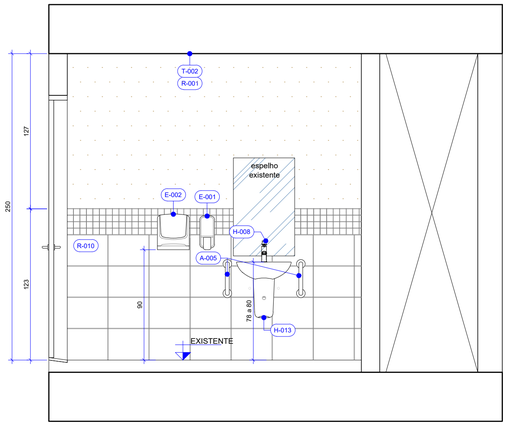

24 P09 D-001 - CORTE CC
Esc.: 1/25

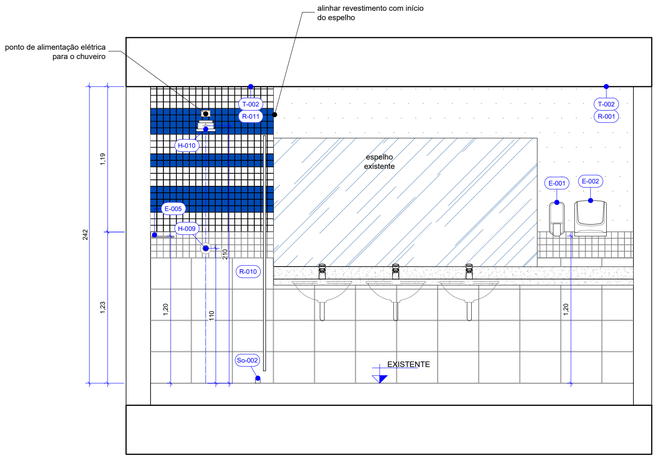

27 P09 D-001 - CORTE FF
Esc.: 1/25

Sesc Fecomércio Senac	SESC PRESIDENTE DUTRA		ANEXO II
	Projeto: Centro de reabilitação infanto/juvenil		Prancha: 09/32
	Conteúdo: D-001		Escala: Indicada
	Data: Janeiro 2023	Desenho: Karoline Cunha	Revisão: R00

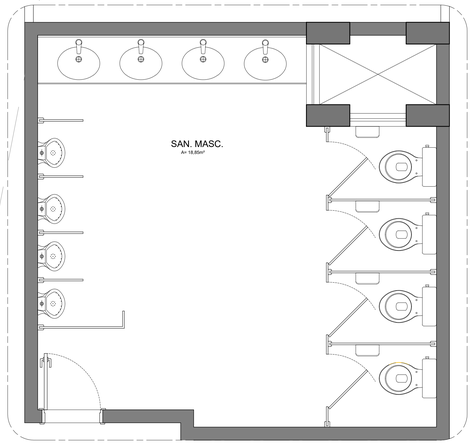

28 P10 D-002 - PLANTA BAIXA - SITUAÇÃO ATUAL
Esc.: 1/25

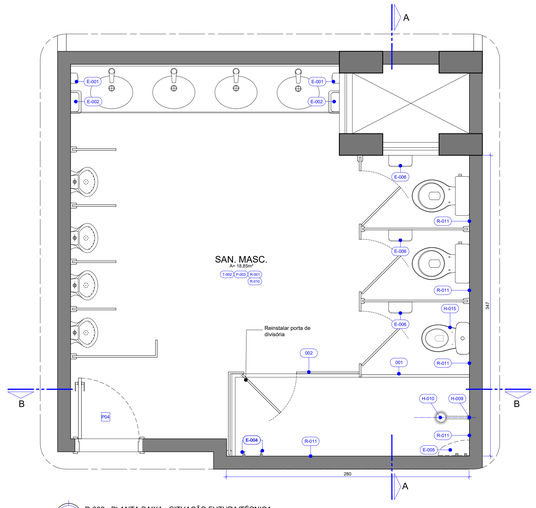

30 P10 D-002 - PLANTA BAIXA - SITUAÇÃO FUTURA/TÉCNICA
Esc.: 1/25

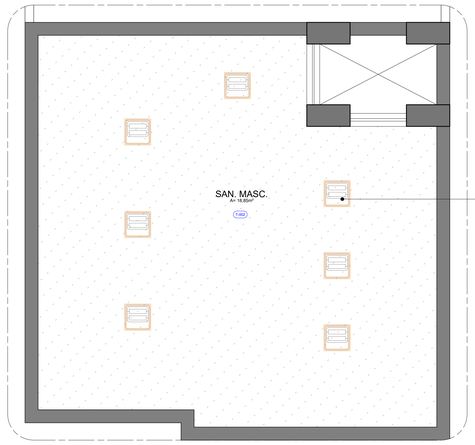

32 P10 D-002 - PLANTA BAIXA - TETO
Esc.: 1/25

29 P10 D-002 - PLANTA BAIXA - DEMOLIR
Esc.: 1/25

31 P10 D-002 - PLANTA BAIXA - PAGINAÇÃO DE PISO
Esc.: 1/25

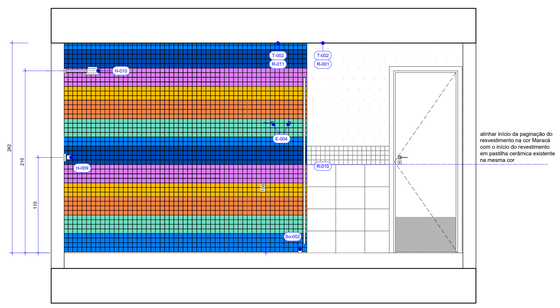

33 P10 D-002 - CORTE AA
Esc.: 1/25

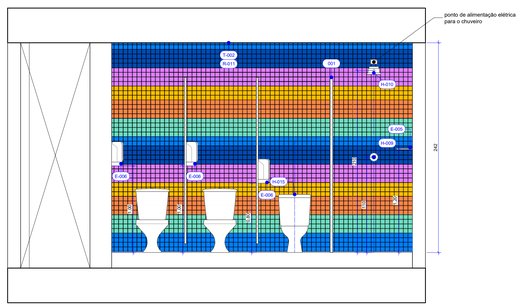

34 P10 D-002 - CORTE BB
Esc.: 1/25

NOTAS GERAIS

- AS COTAS REFEREM-SE ÀS MEDIDAS ACABADAS;
- DESENHOS EM CENTÍMETROS;
- NÍVEIS EM METROS;
- PARA EXECUÇÃO, TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL;
- TODOS OS COMPARTIMENTOS TERÃO PISO E PAREDE IMPERMEABILIZADOS;
- NOS COMPARTIMENTOS ONDE HAJA RALOS OU GRELHAS, DEVERÃO SER OBSERVADOS OS CAIMENTOS ADEQUADOS EM SUAS DIREÇÕES;
- TODAS AS QUINAS VIVAS DE ALVENARIA DEVERÃO RECEBER CANALETA DE ALUMÍNIO NA COR BRANCA COM ¾ " PARA PROTEÇÃO;
- O APARELHO DE EXAUSTÃO EXISTENTE DEVERÁ SER SUBSTITUÍDO POR UM NOVO COM ACIONAMENTO VINCULADO AO INTERRUPTOR;
- O REVESTIMENTO CERÂMICO EXISTENTE DEVERÁ SER LIMPO E REMOVIDO QUAISQUER MANCHAS DE PINTURA QUE HOUVER;
- TODAS AS LUMINÁRIAS DEVERÃO SER SUBSTITUÍDAS;
- TODAS AS PLACAS DE ACABAMENTO DAS TOMADAS E DOS INTERRUPTORES DEVERÃO SER SUBSTITUÍDOS POR NOVOS DA LINHA LUNARE, SCHNEIDER;
- TODOS OS DISPENSERS DEVERÃO SER CUIDADOSAMENTE REMOVIDOS E SUBSTITUÍDOS PELO MODELO ESPECIFICADO EM PROJETO;
- TODAS AS DEMOLIÇÕES DE REVESTIMENTO DEVERÃO SER ALINHADAS COM O REJUNTE PARA EVITAR CORTE NAS PEÇAS EXISTENTES;
- TODO OS REJUNTES DO PISO DEVERÃO SER REFEITOS COM REJUNTE ACRÍLICO QUARTIZOLITE NA COR CINZA PLATINA;
- TODOS OS REJUNTES DAS PAREDES DEVERÃO SER REFEITOS COM REJUNTE ACRÍLICO QUARTIZOLITE NA COR BRANCA.

LEGENDA

PAREDES DE VEDAÇÃO

ALVENARIA

SIMBOLOGIA

PROJEÇÃO EQUIPAMENTO FIXO

PROJEÇÃO INFERIOR

DIVISÓRIAS/ EQUIPAMENTOS - A REMOVER

REVESTIMENTO CERÂMICO DA PAREDE A REMOVER COM REAPROVEITAMENTO

PAVIMENTAÇÃO E EQUIPAMENTOS

INICIO DA PAGINAÇÃO

GRELHA LINEAR CANALETA EM ALUMÍNIO - 50 x 4,6 x 1,8 cm - LINHA SEKA BOX SP46 - SEKAPISO COM CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 mm PARA ACOPLADA NA GRELHA LINEAR

RALO GRELHA INOX COM CAIXILHO ROTATIVO ABRE E FECHA - 15 x 15 cm

FORRO

LUMINÁRIAS EXISTENTES A REMOVER

PAINEL LED DE SOBREPOR - 24W - 75lm/W - 4000K, CORPO NA COR BRANCA. DIM.: 292 X 292 mm REF.: cod 307964 _ BRELIA

TETO REVESTIDO COM MASSA ACRÍLICA E PINTURA ACRÍLICA

CORES REVESTIMENTO _ R-003

TEJO - B11418 _ ATLAS	PRÍMULA - B8217 _ ATLAS
CROMO - B2153 _ ATLAS	MARACÁ - B762 _ ATLAS
MOSTARDA - B2150 _ ATLAS	TINHARÉ - B7340 _ ATLAS

MATERIAS E ACABAMENTOS

T-000 TETO _ FORROS
R-000 REVESTIMENTO PAREDES
P-000 PISOS

PEÇAS E COMPLEMENTOS

So-000 SOLEIRAS
H-000 PEÇAS HIDRÁULICAS
M-000 MOBILIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

COD	DESCRIÇÃO
001	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO BRANCO SIENA (entre cabines de chuveiro), ALTURA 180 cm, ESPESSURA= 3 cm , ACABAMENTO POLIDO, FIXADA NO PISO E NA PAREDE
002	DIVISÓRIAS PARA SANITÁRIO EM LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL TS-10 MM COM ACABAMENTO TEXTURIZADO DUPLA FACE, ELEVADA 15 CM DO PISO. REF.: LINHA BASIC SYSTEM PP-26 ALMOND COM ACESSÓRIOS NA COR BRANCA - PERTECH
T-002	TETO REVESTIDO COM MASSA ACRÍLICA E PINTURA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE E ANTI MOFO, ACABAMENTO FOSCO NA COR BRANCO NEVE
R-001	PINTURA ACRÍLICA PREMIUM - ACABAMENTO FOSCO - COR PAPEL PICADO - SUVINIL (PINTURA DA PARTE SUPERIOR DA ALVENARIA)
R-010	REVESTIMENTO CERÂMICO EXISTENTE DIM.: 25 x 23 cm, NA COR BRANCA. _ LINHA SNOW, INCEPA. JUNTA DE ASSENTAMENTO 3 mm E REJUNTE ACRÍLICO QUARTIZOLITE NA COR BRANCA (ALTURA: 100cm) E PASTILHA PASTELHA CERÂMICA, DIM.: 5x5 cm, COR MARACÁ – B762 - ATLAS. JUNTA DE ASSENTAMENTO 3 mm E REJUNTE ACRÍLICO QUARTIZOLITE NA COR BRANCA (ALTURA: 20cm) (COMPLEMENTO - UTILIZAR PEÇAS EXISTENTES)
R-011	PASTILHA CERÂMICA, DIM.: 5x5 cm, CORES CONFORME LEGENDA _ CERÂMICAS ATLAS . JUNTA DE ASSENTAMENTO 3 mm E REJUNTE ACRÍLICO QUARTIZOLITE NA COR BRANCA
P-003	PISO CERÂMICO EXISTENTE A MANTER
P-004	REVESTIMENTO CERÂMICO PEI 5, DIM.: 33 x 33 cm, BORDA ARREDONDADA, ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE. REF.: TRITON IVORY _ INCEPA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. APLICADO COM JUNTA DE ASSENTAMENTO 3 mm E REJUNTE ACRÍLICO QUARTIZOLITE NA COR CINZA PLATINA.
So-002	TENTO EM GRANITO BRANCO SIENA, DIM.: 3x4 cm, ESPESSURA DE 2 cm, SUPERFÍCIES EXPOSTAS POLIDAS E LUSTRADAS E ACABAMENTOS APARENTES RETOS
H-009	CONJUNTO DE ACABAMENTO E REGISTRO DE PRESSÃO 1 [Ø 1] COM CANOPLA REF.: MODELO QY PLUS 4916 C24 PQ _ DECA
H-010	CHUVEIRO ELÉTRICO 3 TEMPERATURAS, 220V - 4600W, NA COR BRANCA REF.: MAXI BIELA _ LORENZETTI
H-017	KIT BACIA SANITÁRIA PARA CAIXA ACOPLADA INFANTIL, DE CERÂMICA ESMALTADA IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA, INCLUI CAIXA ACOPLADA COM TAMPA E DISPOSITIVO DE INSTALAÇÃO DE ASSENTO COM TAMPA EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO COM DOBRADIÇA EM POLIPROPILENO, NA COR BRANCA REF.: MODELO STUDIO KIDS PI 156.17 + CDS 00F.17 _ DECA
E-001	DISPENSER PARA SABÃO LÍQUIDO REF.: MODELO INVOQ BRANCO - PREMISSE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
E-002	DISPENSER PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA REF.: MODELO INVOQ BRANCO - PREMISSE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
E-004	CABIDE ANTIFURTO ACABAMENTO EM ALUMÍNIO NATURAL - NEOCOM SYSTEM (ALTURA: 150cm)
E-005	APARADOR PEQUENO EM LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL TS-10mm COM ACABAMENTO TEXTURIZADO DUPLA FACE COM FIXADOR TIPO PINÇA ACABAMENTO EM ALUMÍNIO. REF.: MODELO ALCOPLAC, NA COR ALMOND - NEOCOM SYSTEM
E-006	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO REF.: MODELO INVOQ BRANCO - PREMISSE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ANEXO II

Sesc Fecomércio Senac

SESC PRESIDENTE DUTRA

Prancha: 10/32

Projeto: Centro de reabilitação infanto/juvenil

Conteúdo: D-002

Escala: Indicada

Data: Janeiro 2023

Desenho: Karoline Cunha

Revisão: R00

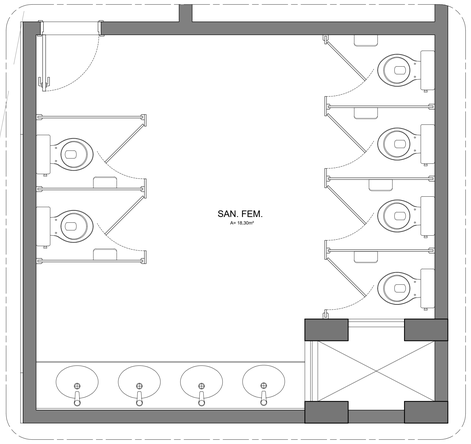

35 P11 D-003 - PLANTA BAIXA - SITUAÇÃO ATUAL
Esc.: 1/25

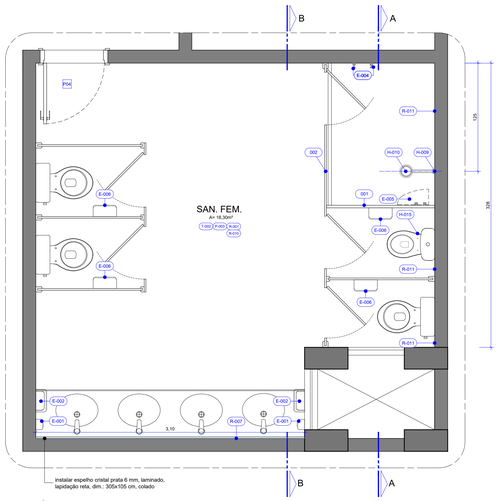

37 P11 D-003 - PLANTA BAIXA - SITUAÇÃO FUTURA/TÉCNICA
Esc.: 1/25

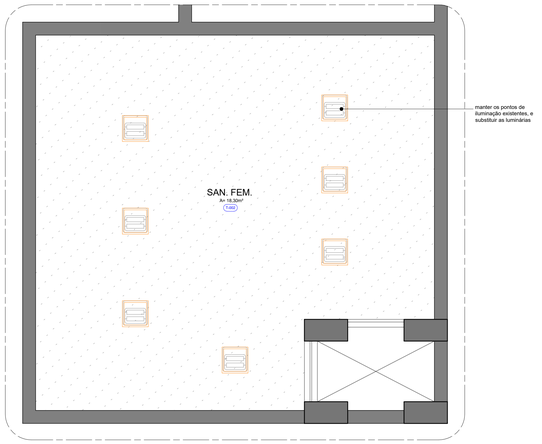

39 P11 D-003 - PLANTA BAIXA - TETO
Esc.: 1/25

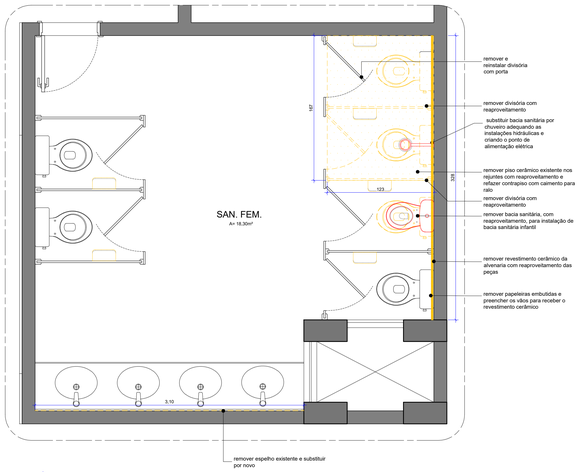

36 P11 D-003 - PLANTA BAIXA - DEMOLIR
Esc.: 1/25

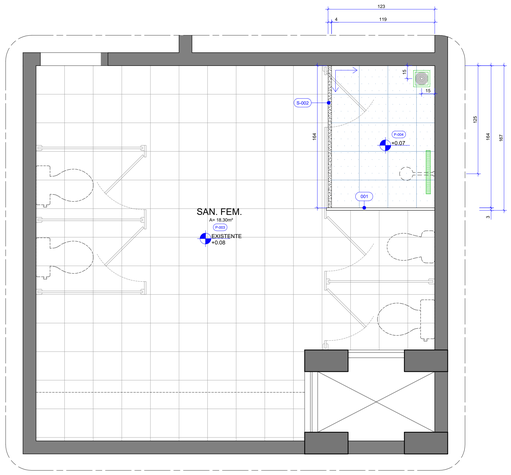

38 P11 D-003 - PLANTA BAIXA - PAGINAÇÃO DE PISO
Esc.: 1/25

NOTAS GERAIS

- AS COTAS REFEREM-SE ÀS MEDIDAS ACABADAS;
- DESENHOS EM CENTÍMETROS;
- NÍVEIS EM METROS;
- PARA EXECUÇÃO, TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL;
- TODOS OS COMPARTIMENTOS TERÃO PISO E PAREDE IMPERMEABILIZADOS;
- NOS COMPARTIMENTOS ONDE HAJA RALOS OU GRELHAS, DEVERÃO SER OBSERVADOS OS CAIMENTOS ADEQUADOS EM SUAS DIREÇÕES;
- TODAS AS QUINAS VIVAS DE ALVENARIA DEVERÃO RECEBER CANALETA DE ALUMÍNIO NA COR BRANCA COM $\frac{1}{2}$" PARA PROTEÇÃO;
- O APARELHO DE EXAUSTÃO EXISTENTE DEVERÁ SER SUBSTITUÍDO POR UM NOVO COM ACIONAMENTO VINCULADO AO INTERRUPTOR;
- O REVESTIMENTO CERÂMICO EXISTENTE DEVERÁ SER LIMPO E REMOVIDO QUAISQUER MANCHAS DE PINTURA QUE HOUVER;
- TODAS AS LUMINÁRIAS DEVERÃO SER SUBSTITUÍDAS;
- TODAS AS PLACAS DE ACABAMENTO DAS TOMADAS E DOS INTERRUPTORES DEVERÃO SER SUBSTITUÍDOS POR NOVOS DA LINHA LUNARE_SCHNEIDER;
- TODOS OS DISPENSERS DEVERÃO SER CUIDADOSAMENTE REMOVIDOS E SUBSTITUÍDOS PELO MODELO ESPECIFICADO EM PROJETO;
- TODAS AS DEMOLIÇÕES DE REVESTIMENTO DEVERÃO SER ALINHADAS COM O REJUNTE PARA EVITAR CORTE NAS PEÇAS EXISTENTES;
- TODO OS REJUNTES DO PISO DEVERÃO SER REFEITOS COM REJUNTE ACRÍLICO QUARTIZOLITE NA COR CINZA PLATINA;
- TODOS OS REJUNTES DAS PAREDES DEVERÃO SER REFEITOS COM REJUNTE ACRÍLICO QUARTIZOLITE NA COR BRANCA.

LEGENDA

PAREDES DE VEDAÇÃO

ALVENARIA

SIMBOLOGIA

PROJEÇÃO EQUIPAMENTO FIXO

PROJEÇÃO INFERIOR

DIVISÓRIAS/ EQUIPAMENTOS - A REMOVER

REVESTIMENTO CERÂMICO DA PAREDE A REMOVER COM REAPROVEITAMENTO

PAVIMENTAÇÃO E EQUIPAMENTOS

INICIO DA PAGINAÇÃO

GRELHA LINEAR CANALETA EM ALUMÍNIO - 50 x 4,6 x 1,8 cm - LINHA SEKA BOX SP46 - SEKAPISO COM CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 mm PARA ACOPLADA NA GRELHA LINEAR

RALO GRELHA INOX COM CAIXILHO ROTATIVO ABRE E FECHA - 15 x 15 cm

FORRO

LUMINÁRIAS EXISTENTES A REMOVER

PAINEL LED DE SOBREPOR - 24W - 75lm/W - 4000K, CORPO NA COR BRANCA. DIM.: 292 X 292 mm REF.: cód 307964 _ BRILIA

TETO REVESTIDO COM MASSA ACRÍLICA E PINTURA ACRÍLICA

CORES REVESTIMENTO _ R-003

- TEJO - B11418 _ ATLAS
- CROMO - B2153 _ ATLAS
- MOSTARDA - B2150 _ ATLAS
- PRÍMULA - B8217 _ ATLAS
- MARACÁ - B762 _ ATLAS
- TINHARÉ - B7340 _ ATLAS

MATERIAS E ACABAMENTOS

- T-000 TETO _ FORROS
- R-000 REVESTIMENTO PAREDES
- P-000 PISOS

PEÇAS E COMPLEMENTOS

- So-000 SOLEIRAS
- H-000 PEÇAS HIDRÁULICAS
- M-000 MOBILIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

COD	DESCRIÇÃO
001	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO BRANCO SIENA (entre cabines de chuveiro), ALTURA 180 cm, ESPESSURA= 3 cm . ACABAMENTO POLIDO, FIXADA NO PISO E NA PAREDE.
002	DIVISÓRIAS PARA SANITÁRIO EM LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL TS-10 MM COM ACABAMENTO TEXTURIZADO DUPLA FACE, ELEVADA 15 CM DO PISO. REF.: LINHA BASIC SYSTEM PP-26 ALMOND COM ACESSÓRIOS NA COR BRANCA - PERTECH
T-002	TETO REVESTIDO COM MASSA ACRÍLICA E PINTURA ACRILICA IMPERMEABILIZANTE E ANTI MOFO, ACABAMENTO FOSCO NA COR BRANCO NEVE
R-001	PINTURA ACRÍLICA PREMIUM - ACABAMENTO FOSCO - COR PAPEL PICADO - SUVINIL (PINTURA DA PARTE SUPERIOR DA ALVENARIA)
R-007	ESPELHO CRISTAL PRATA 6mm, LAMINADO, LAPIDAÇÃO RETA, DIM.: 305x105 cm, COLADO NA ALVENARIA
R-010	REVESTIMENTO CERÂMICO EXISTENTE - DIM.: 25 x 33 cm, NA COR BRANCA _ LINHA SNOW, INCEPA. JUNTA DE ASSENTAMENTO 3 mm E REJUNTE ACRILICO QUARTZOLITE NA COR BRANCA (ALTURA: 100cm) E PASTILHA PASTILHA CERÂMICA, DIM.: 5x5 cm, COR MOSTARDA - B150 - ATLAS. JUNTA DE ASSENTAMENTO 3 mm E REJUNTE ACRILICO QUARTZOLITE NA COR BRANCA (ALTURA: 25cm). COMPLEMENTO - UTILIZAR PEÇAS EXISTENTES)
R-011	PASTILHA CERÂMICA, DIM.: 5x5 cm, CORES CONFORME LEGENDA _ CERÂMICAS ATLAS . JUNTA DE ASSENTAMENTO 3 mm E REJUNTE ACRILICO QUARTZOLITE NA COR BRANCA
P-003	PISO CERÂMICO EXISTENTE A MANTER
P-004	REVESTIMENTO CERÂMICO PEI 5, DIM.: 33 x 33 cm, BORDA ARREDONDADA, ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE. REF.: TRITON IVORY _ INCEPA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. APLICADO COM JUNTA DE ASSENTAMENTO 3 mm E REJUNTE ACRÍLICO QUARTZOLITE NA COR CINZA PLATINA
So-002	TENTO EM GRANITO BRANCO SIENA, DIM.: 3x4 cm, ESPESSURA DE 2 cm, SUPERFÍCIES EXPOSTAS POLIDAS E LUSTRADAS E ACABAMENTOS APARENTES RETOS
H-009	CONJUNTO DE ACABAMENTO E REGISTRO DE PRESSÃO 1	E 1	COM CANOPLA REF.: MODELO DY PLUS 4916.C34.PQ _ DECA
H-010	CHUVEIRO ELÉTRICO 3 TEMPERATURAS, 220V - 4600W, NA COR BRANCA REF.: MAXI BELA _ LORENZETTI
H-017	KIT BACIA SANITÁRIA PARA CAIXA ACOPLADA INFANTIL, DE CERÂMICA ESMALTADA IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA, INCLUI CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO COM TAMPA EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO COM TECNOLOGIA MICROBANA, NA COR BRANCA REF.: MODELO STUDIO KIDS PI.106.17 + CDS.007.17 _ DECA
E-001	DISPENSER PARA SABÃO LÍQUIDO REF.: MODELO INVOQ BRANCO - PREMISSE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
E-002	DISPENSER PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA REF.: MODELO INVOQ BRANCO - PREMISSE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
E-004	CABIDE ANTIFURTO ACABAMENTO EM ALUMÍNIO NATURAL - NEOCOM SYSTEM (ALTURA: 150cm)
E-005	APARADOR PEQUENO EM LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL TS-10mm COM ACABAMENTO TEXTURIZADO DUPLA FACE COM FIXADOR TIPO PINÇA ACABAMENTO EM ALUMÍNIO. REF.: MODELO ALCOPLAC, NA COR ALMOND - NEOCOM SYSTEM
E-006	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO REF.: MODELO INVOQ BRANCO - PREMISSE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

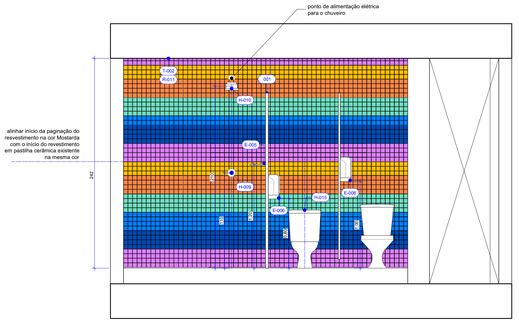

40 P11 D-003 - CORTE AA
Esc.: 1/25

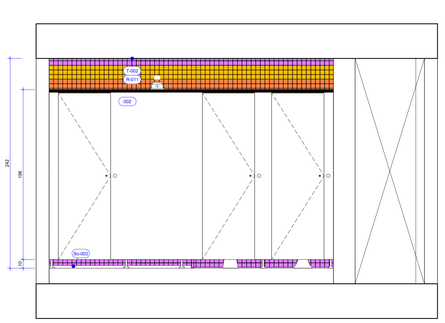

41 P11 D-003 - PLANTA BAIXA - CORTE BB
Esc.: 1/25

Sesc Fecomércio Senac

ANEXO II

SESC PRESIDENTE DUTRA			Prancha: 11/32
Projeto: Centro de reabilitação infanto/juvenil			
Conteúdo: D-003			Escala: Indicada
Data: Janeiro 2023	Desenho: Karoline Cunha		Revisão: R00

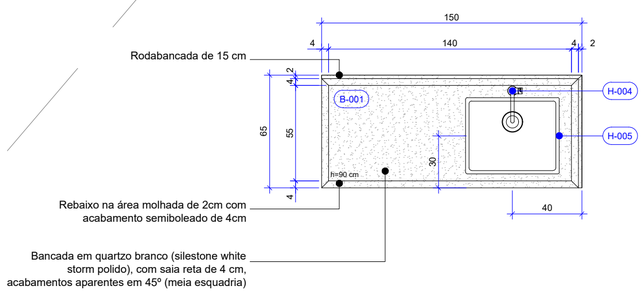

PLANTA BAIXA



VISTA FRONTAL

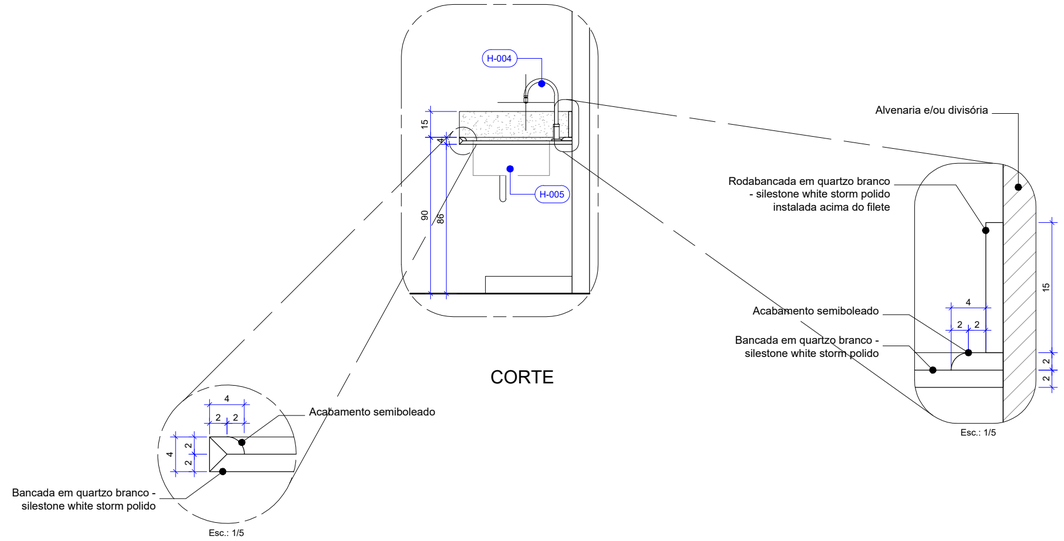

CORTE

42
P12
DETALHE B-001
Esc.: 1/25

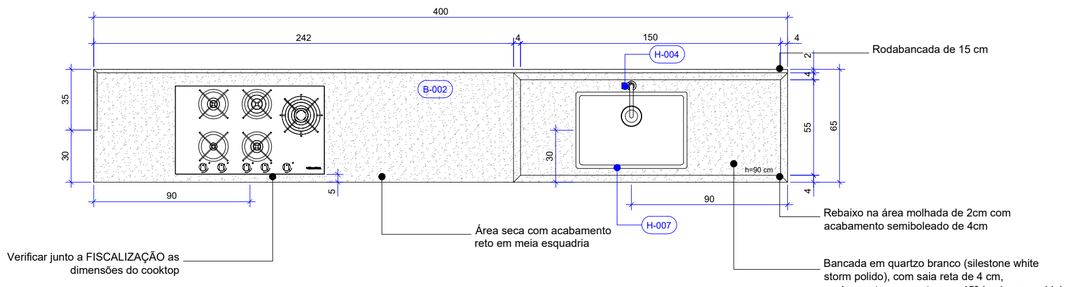

PLANTA BAIXA

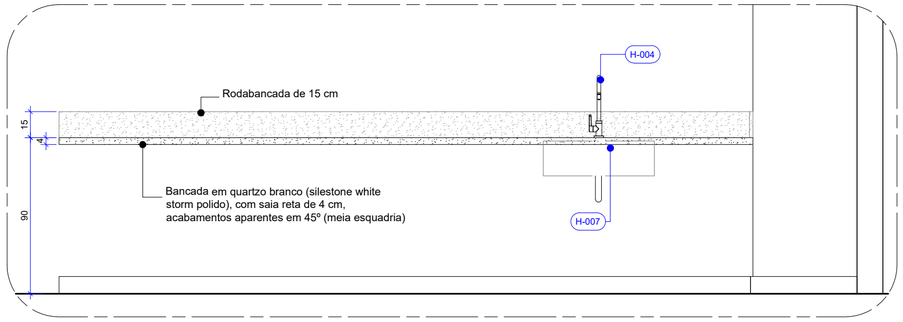

VISTA FRONTAL

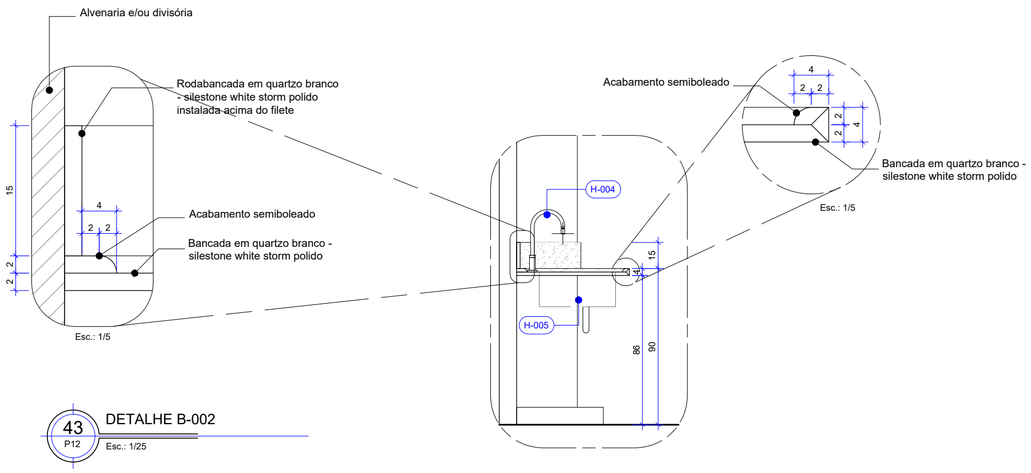

43
P12
DETALHE B-002
Esc.: 1/25

CORTE ÁREA MOLHADA

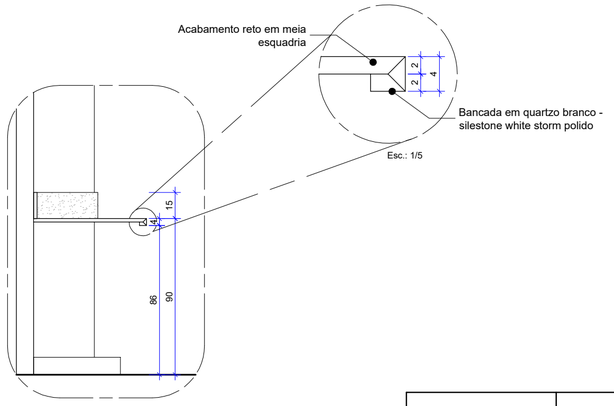

CORTE ÁREA SECA

ANEXO II

SESC PRESIDENTE DUTRA			Prancha: 12/32
Projeto:	Centro de reabilitação infanto/juvenil		
Conteúdo:	Det. Marmoraria - B00-1 | B00-2		Escala: Indicada
Data: Janeiro 2023		Desenho: Karoline Cunha	Revisão: R00

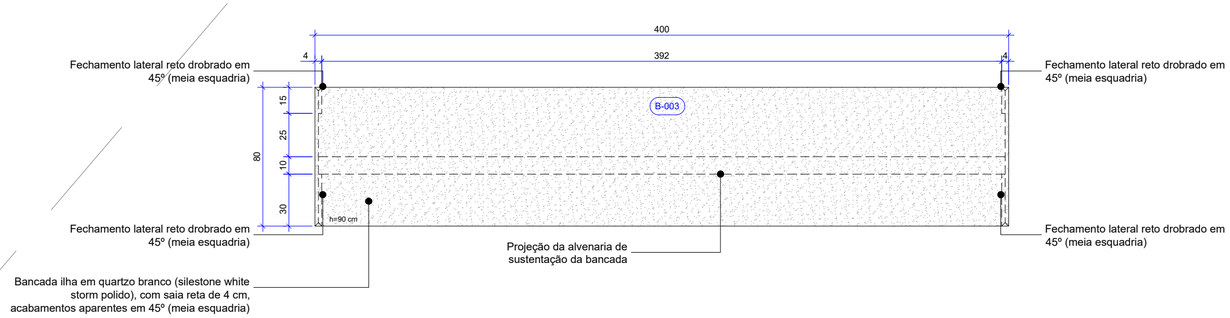

PLANTA BAIXA

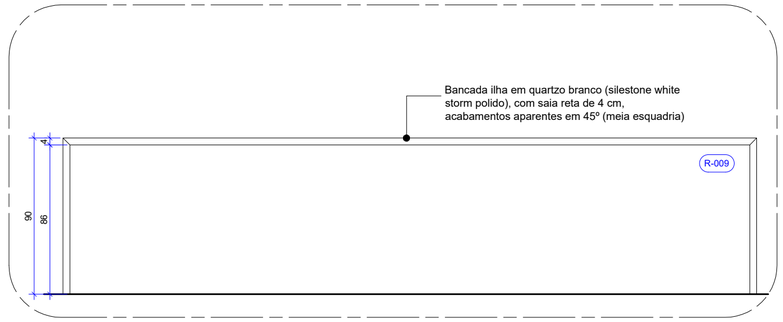

VISTA FRONTAL

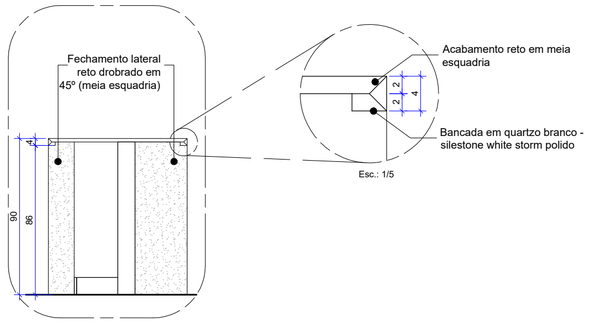

CORTE

44 DETALHE B-003
P13 Esc.: 1/25

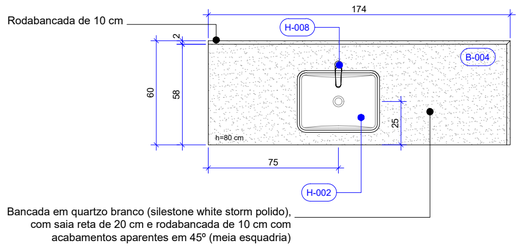

PLANTA BAIXA



VISTA FRONTAL



CORTE

45 DETALHE B-004
P13 Esc.: 1/25

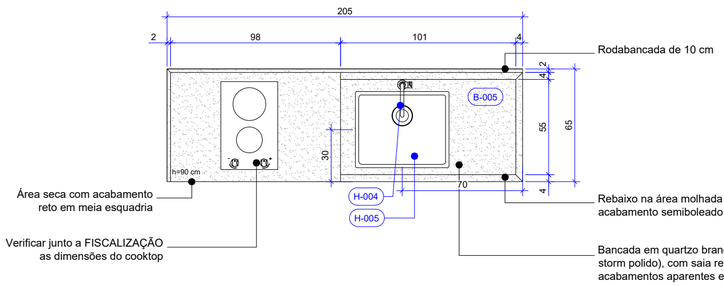

PLANTA BAIXA

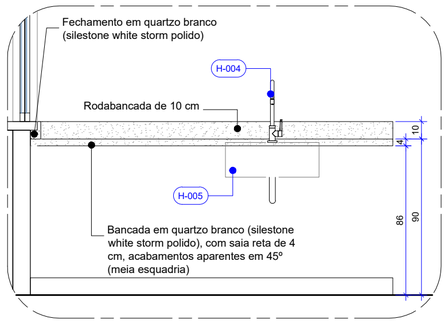

VISTA FRONTAL



CORTE

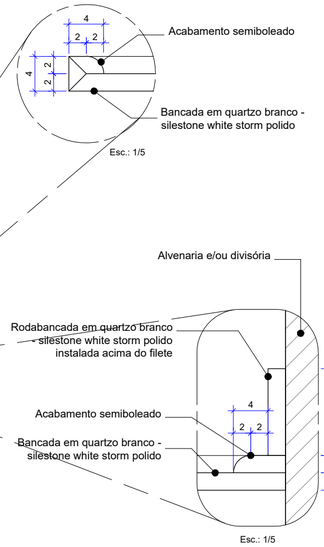

46 DETALHE B-005
P13 Esc.: 1/25

	SESC PRESIDENTE DUTRA		ANEXO II
	Projeto: Centro de reabilitação infanto/juvenil		Prancha: 13/32
	Conteúdo: Det. Marmoraria - B00-3 | B00-4 | B-005		Escala: Indicada
	Data: Janeiro 2023	Desenho: Karoline Cunha	Revisão: R00

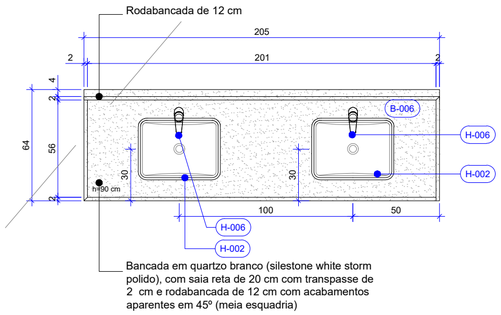

PLANTA BAIXA

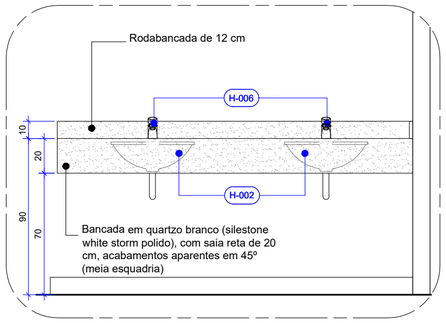

VISTA FRONTAL

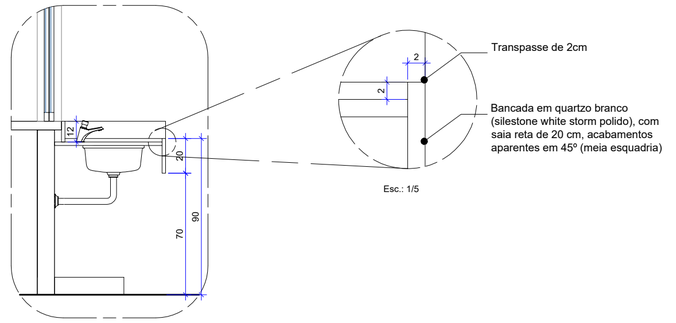

CORTE

47 P14 DETALHE B-006

Esc.: 1/25

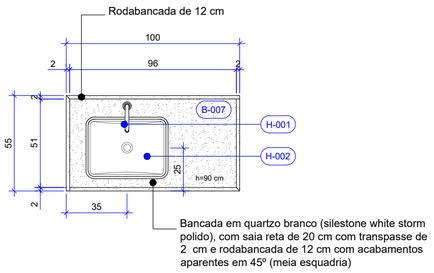

PLANTA BAIXA



VISTA FRONTAL

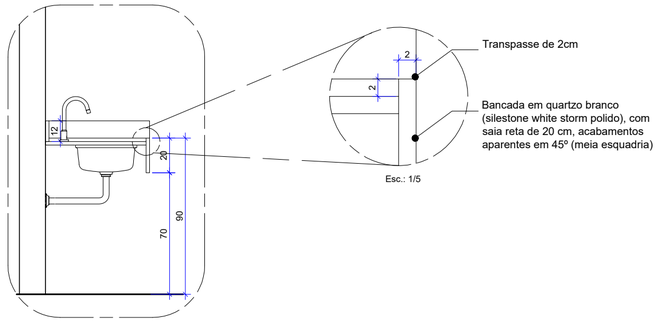

CORTE

48 P14 DETALHE B-007

Esc.: 1/25

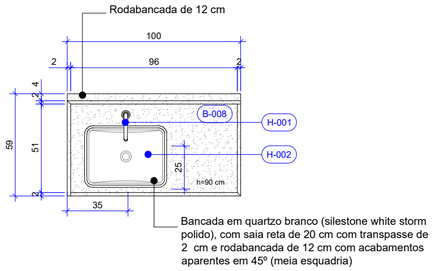



VISTA FRONTAL

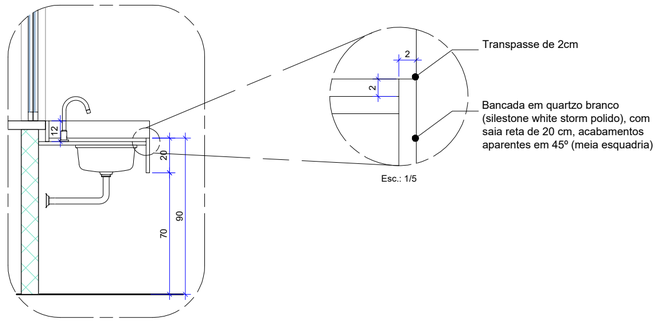

CORTE

49 P14 DETALHE B-008

Esc.: 1/25

Sesc Fecomércio Senac	SESC PRESIDENTE DUTRA			ANEXO II
	Projeto: Centro de reabilitação infanto/juvenil		Prancha:	14/32
	Conteúdo: Det. Marmoraria - B00-6 | B00-7 | B-008		Escala:	Indicada
	Data: Janeiro 2023	Desenho: Karoline Cunha	Revisão:	R00

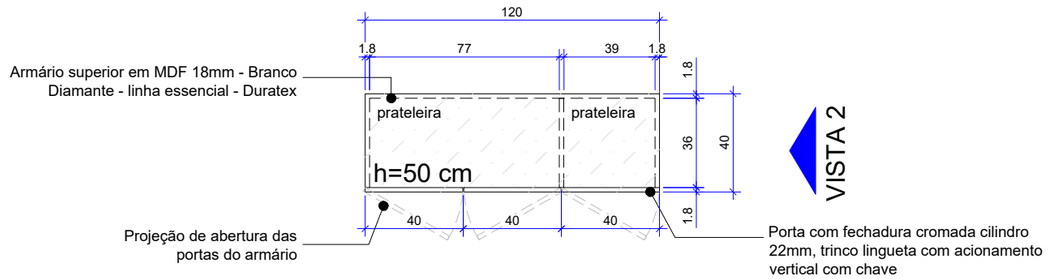

PLANTA BAIXA



PERSPECTIVA ISOMÉTRICA

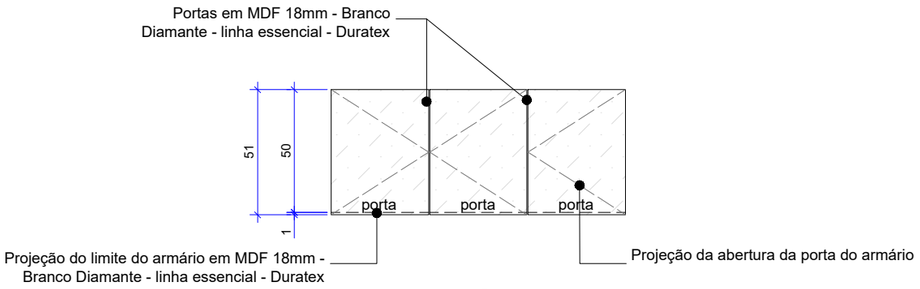

VISTA 1

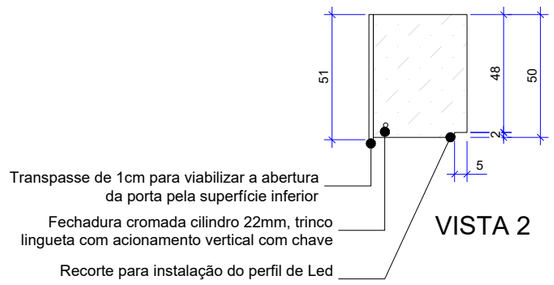

VISTA 2

50
P15

DETALHE M-001

Esc.: 1/25

ANEXO II

SESC PRESIDENTE DUTRA			Prancha: 15/32
Projeto:	Centro de reabilitação infanto/juvenil		
Conteúdo:	Det. Marcenaria - M-001		Escala: Indicada
Data: Janeiro 2023		Desenho: Karoline Cunha	Revisão: R00

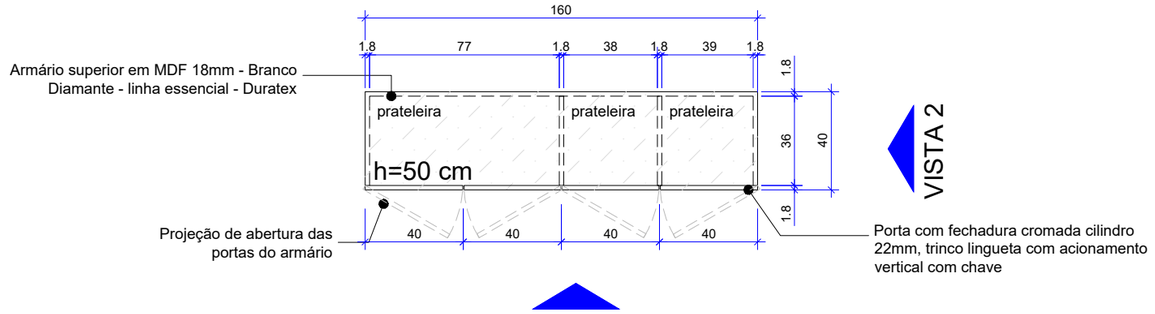

VISTA 1

PLANTA BAIXA

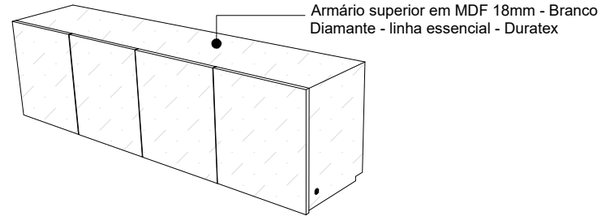

PERSPECTIVA ISOMÉTRICA

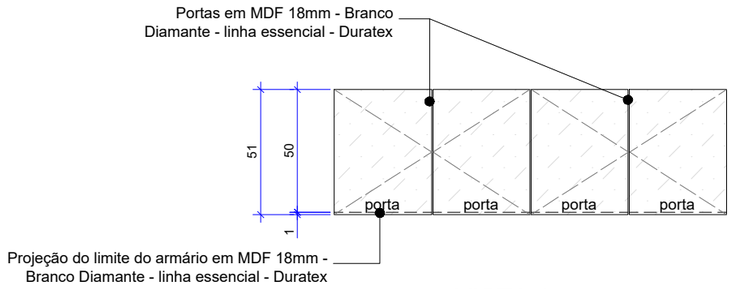

VISTA 1

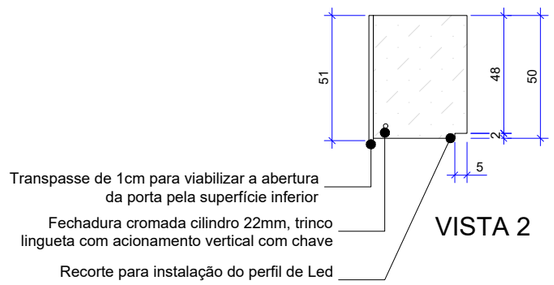

VISTA 2

51
P16

DETALHE M-002

Esc.: 1/25

ANEXO II

SESC PRESIDENTE DUTRA			Prancha: 16/32
Projeto:	Centro de reabilitação infanto/juvenil		
Conteúdo:	Det. Marcenaria - M-002		Escala: Indicada
Data: Janeiro 2023		Desenho: Karoline Cunha	Revisão: R00

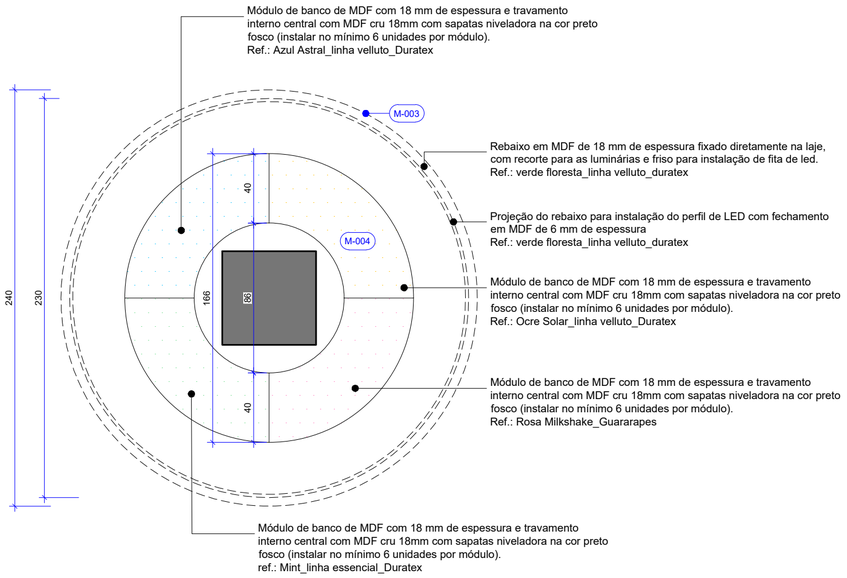

VISTA 1

PLANTA BAIXA

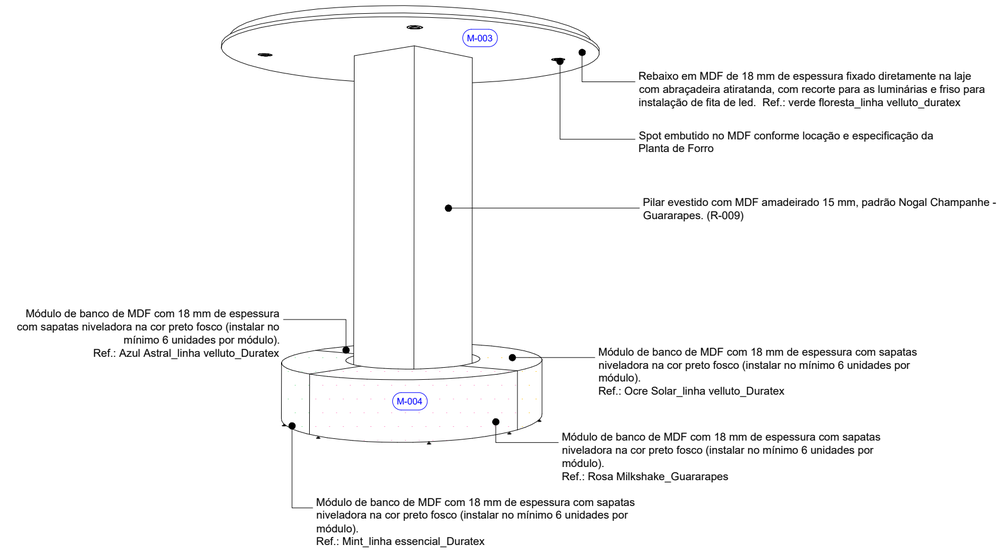

PERSPECTIVA ISOMÉTRICA

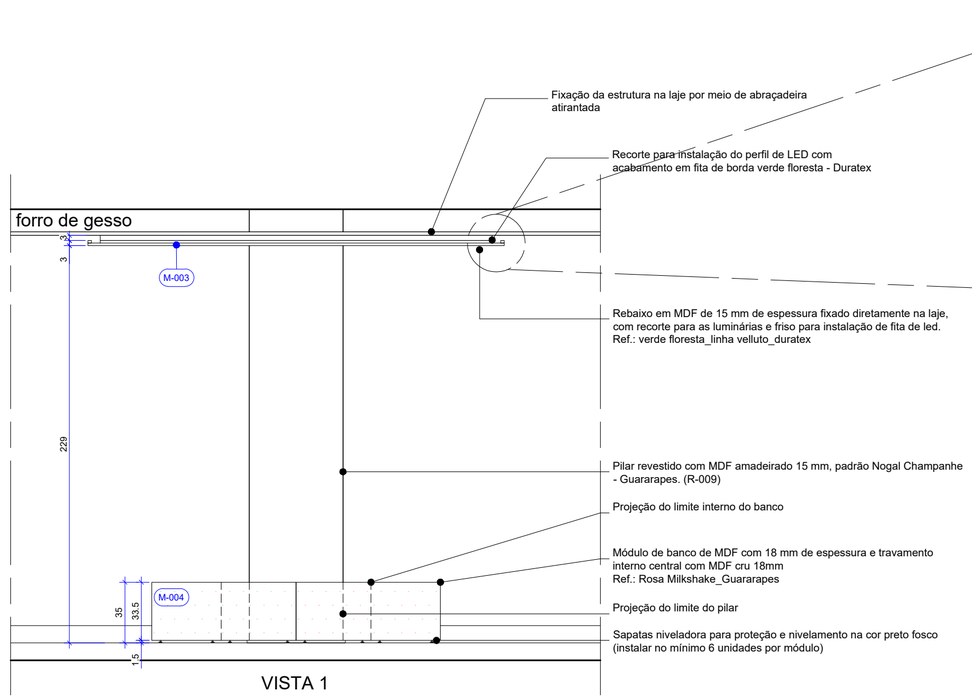

VISTA 1

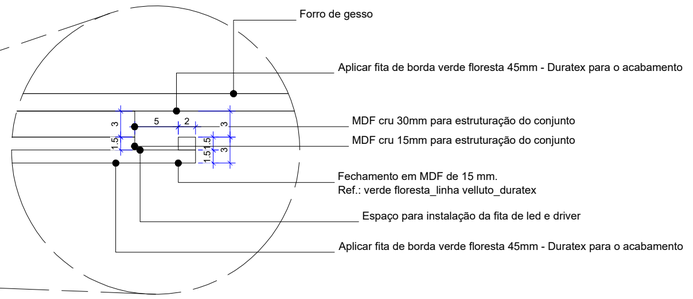



PERSPECTIVA ISOMÉTRICA MÓDULO BANCO

52
P17
DETALHE M-003 | M-004
Esc.: 1/25

Sesc Fecomércio Senac	SESC PRESIDENTE DUTRA		ANEXO II
	Projeto: Centro de reabilitação infanto/juvenil		Prancha: 17/32
	Conteúdo: Det. Marcenaria - M-003 | M-004		Escala: Indicada
	Data: Janeiro 2023	Desenho: Karoline Cunha	Revisão: R00

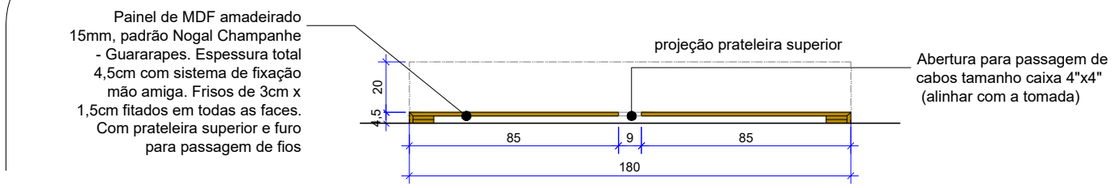

SUPERIOR

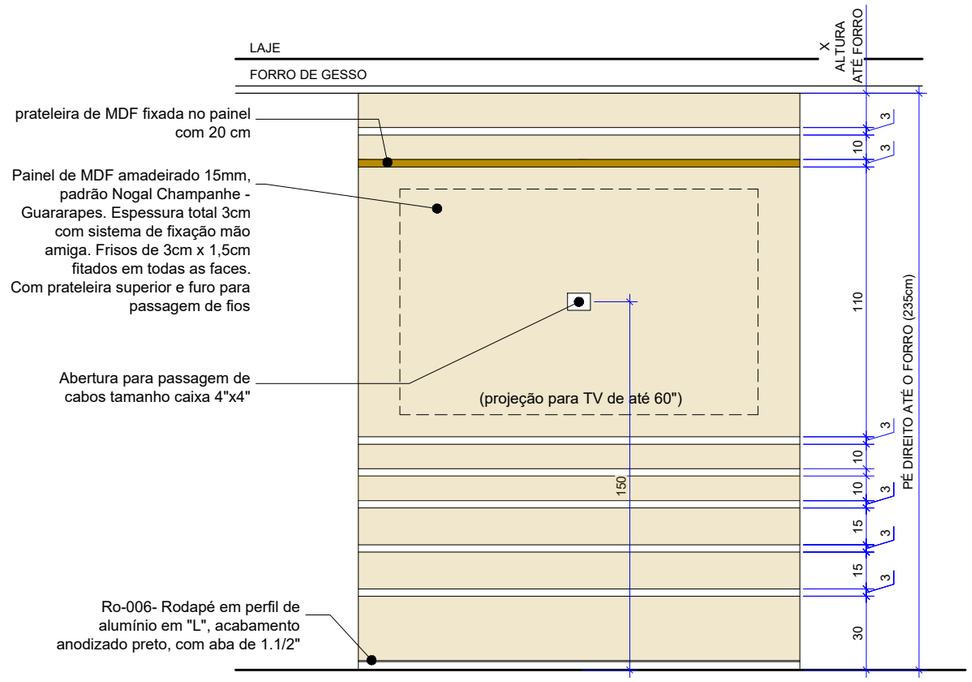

FRONTAL

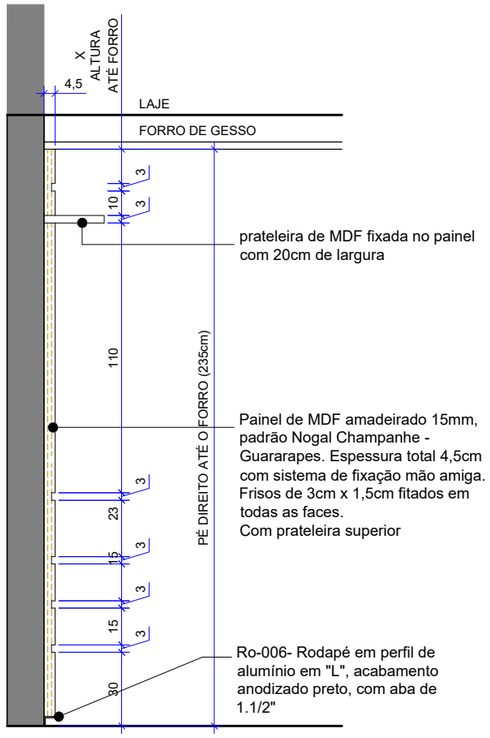

LATERAL

53
P18

DETALHE M-005

Esc.: 1/25

			ANEXO II
	SESC PRESIDENTE DUTRA		Prancha: 18/32
	Projeto: Centro de reabilitação infanto/juvenil		
	Conteúdo: Det. Marcenaria - M-005		Escala: Indicada
	Data: Janeiro 2023	Desenho: Karoline Cunha	Revisão: R00



SUPERIOR

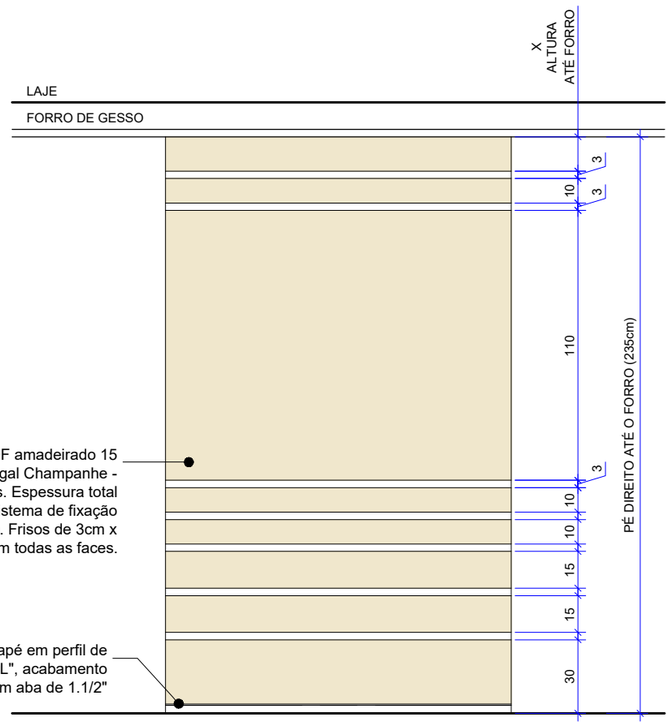

FRONTAL

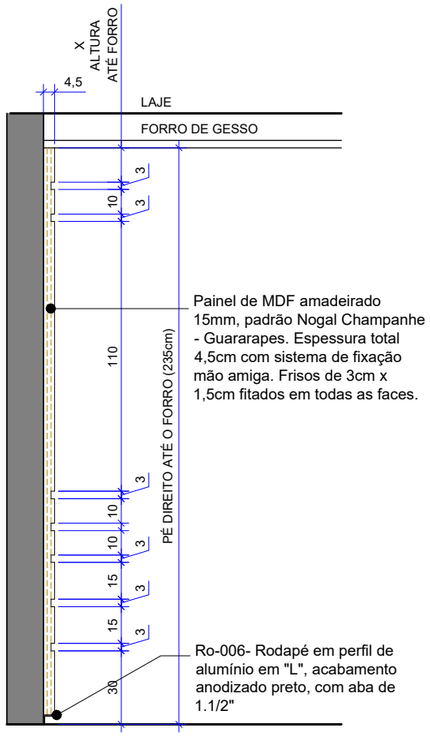

LATERAL

54
P19

DETALHE M-006

Esc.: 1/25

ANEXO II

SESC PRESIDENTE DUTRA				Prancha: 19/32
Projeto:	Centro de reabilitação infanto/juvenil			
Conteúdo:	Det. Marcenaria - M-006			Escala: Indicada
Data:	Janeiro 2023	Desenho:	Karoline Cunha	Revisão: R00



SUPERIOR

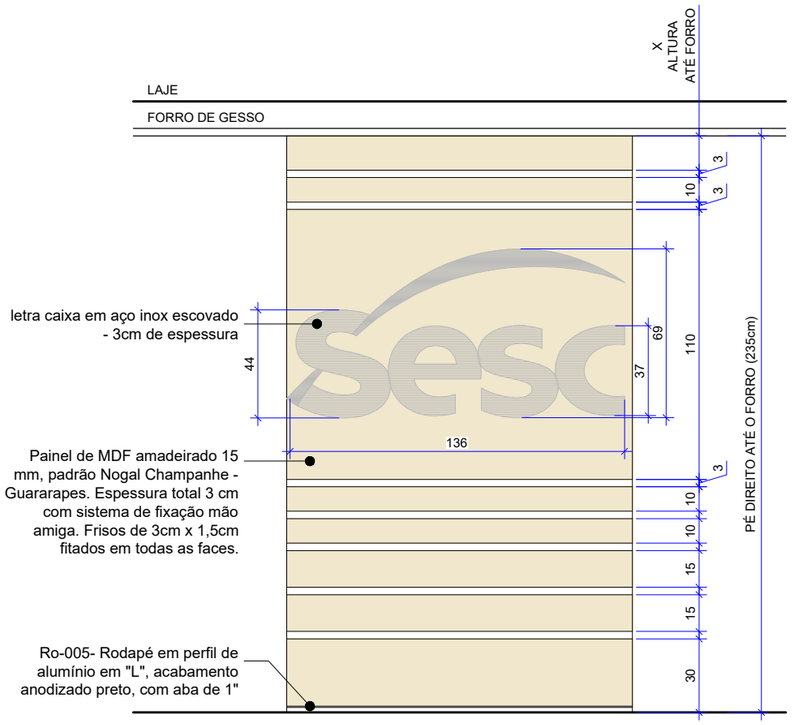

FRONTAL

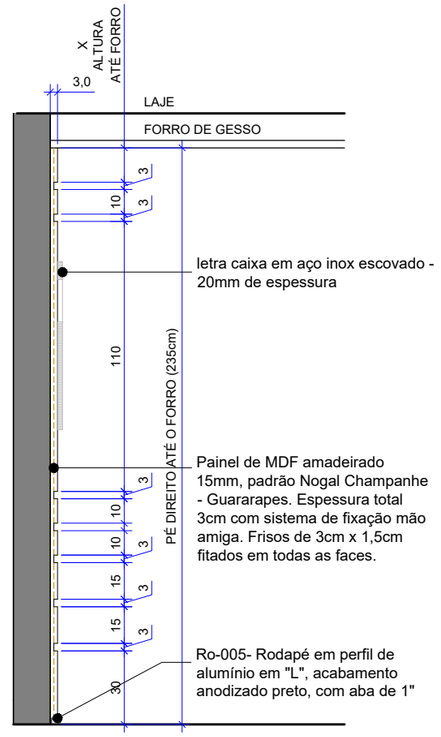

LATERAL

55
P20
DETALHE M-007
Esc.: 1/25

			ANEXO II
SESC PRESIDENTE DUTRA			Prancha: 20/32
Projeto:	Centro de reabilitação infanto/juvenil		
Conteúdo:	Det. Marcenaria - M-007		Escala: Indicada
Data: Janeiro 2023	Desenho: Karoline Cunha		Revisão: R00

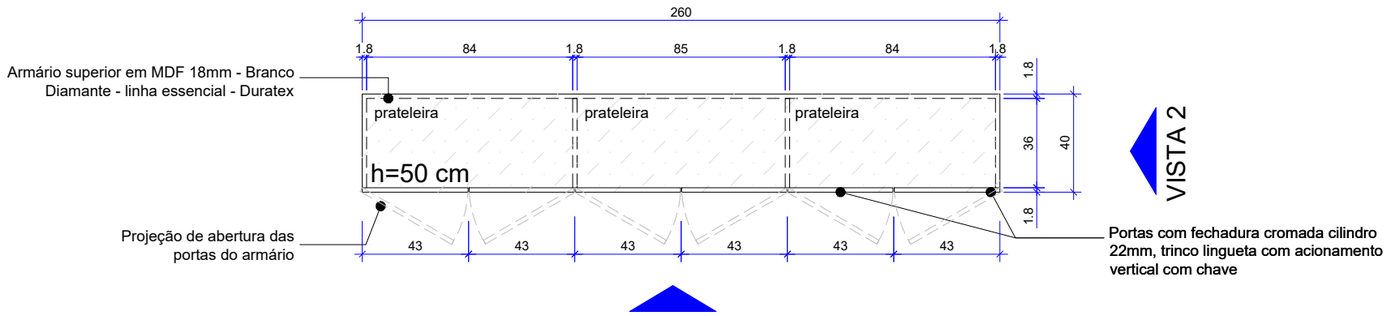

VISTA 1

PLANTA BAIXA

VISTA 2

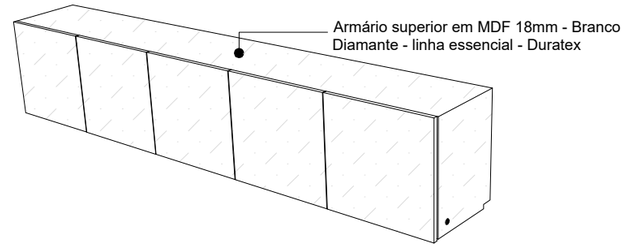

PERSPECTIVA ISOMÉTRICA

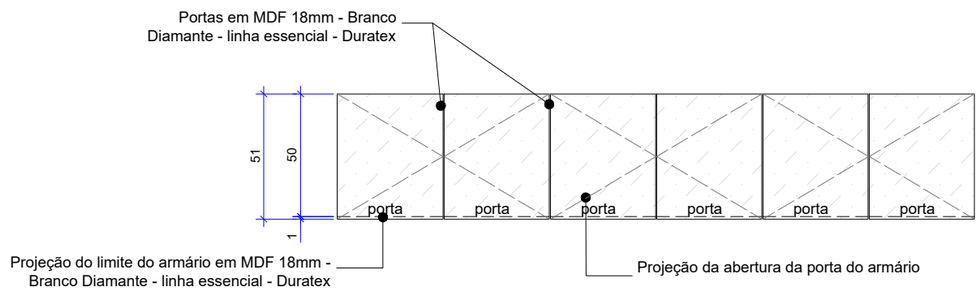

VISTA 1

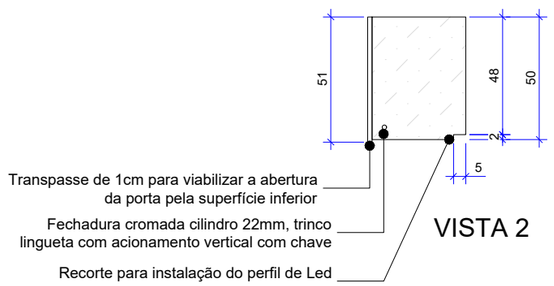

VISTA 2

56
P21

DETALHE M-008

Esc.: 1/25

ANEXO II

SESC PRESIDENTE DUTRA			Prancha: 21/32
Projeto:	Centro de reabilitação infanto/juvenil		
Conteúdo:	Det. Marcenaria - M-008		Escala: Indicada
Data: Janeiro 2023		Desenho: Karoline Cunha	Revisão: R00

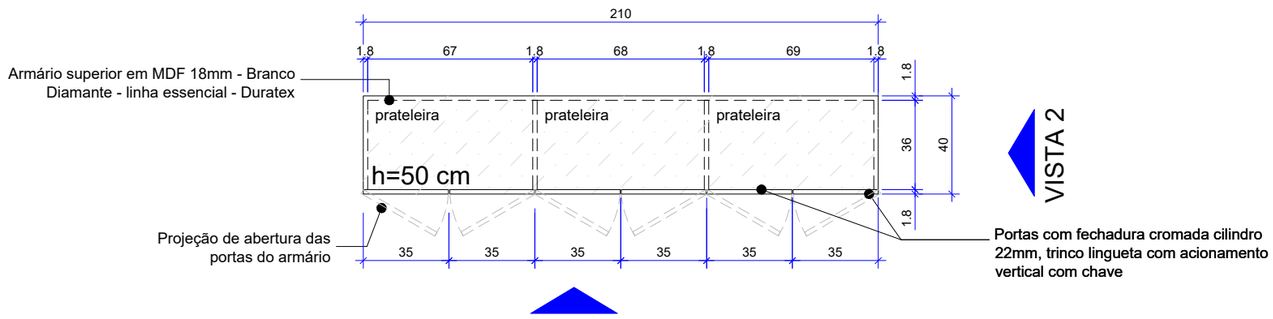

PLANTA BAIXA

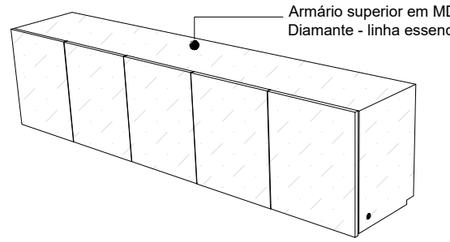

PERSPECTIVA ISOMÉTRICA

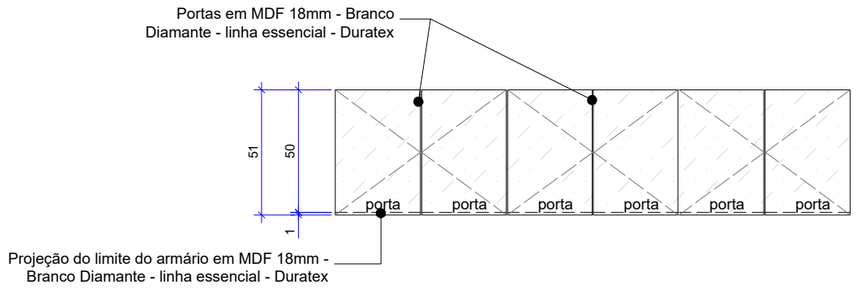

VISTA 1

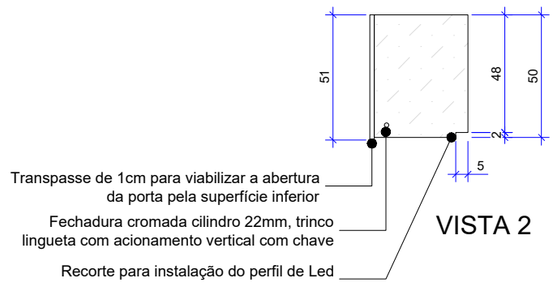

VISTA 2

57
P22

DETALHE M-009

Esc.: 1/25

ANEXO II

SESC PRESIDENTE DUTRA			Prancha: 22/32
Projeto:	Centro de reabilitação infanto/juvenil		
Conteúdo:	Det. Marcenaria - M-009		Escala: Indicada
Data: Janeiro 2023		Desenho: Karoline Cunha	Revisão: R00

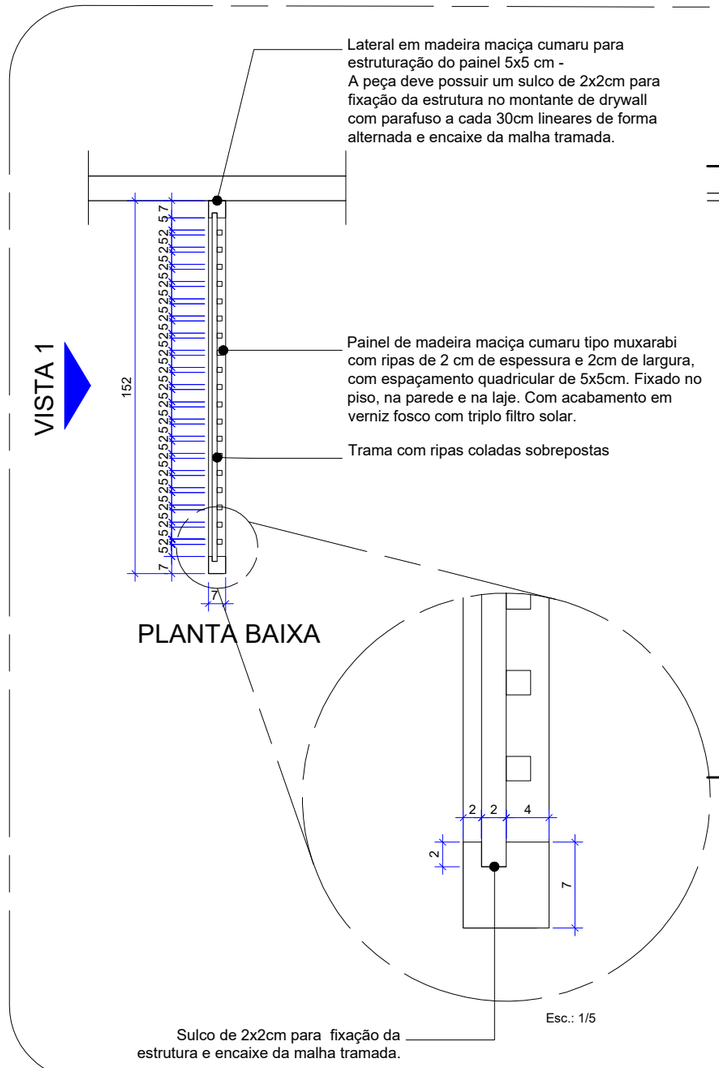

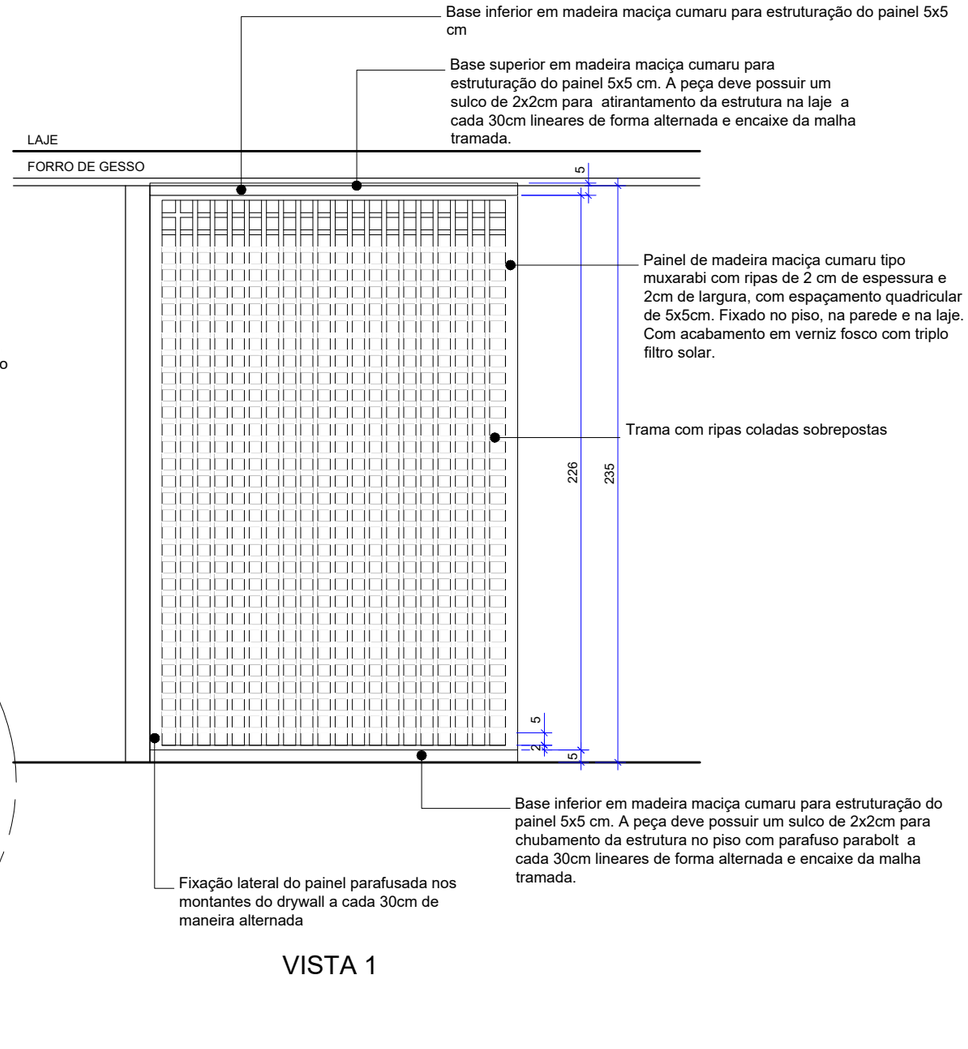

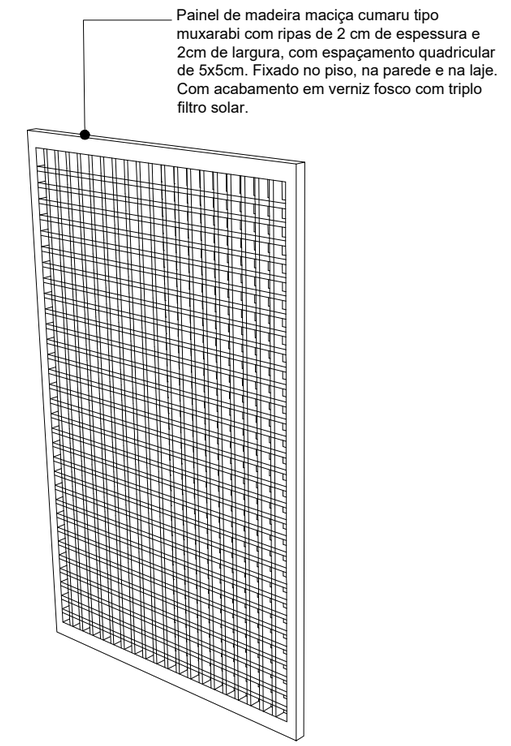

58
P23
DETALHE M-010
Esc.: 1/25

ANEXO II

SESC PRESIDENTE DUTRA			Prancha: 23/32
Projeto:	Centro de reabilitação infanto/juvenil		
Conteúdo:	Det. Marcenaria - M-010		Escala: Indicada
Data: Janeiro 2023	Desenho: Karoline Cunha		Revisão: R00

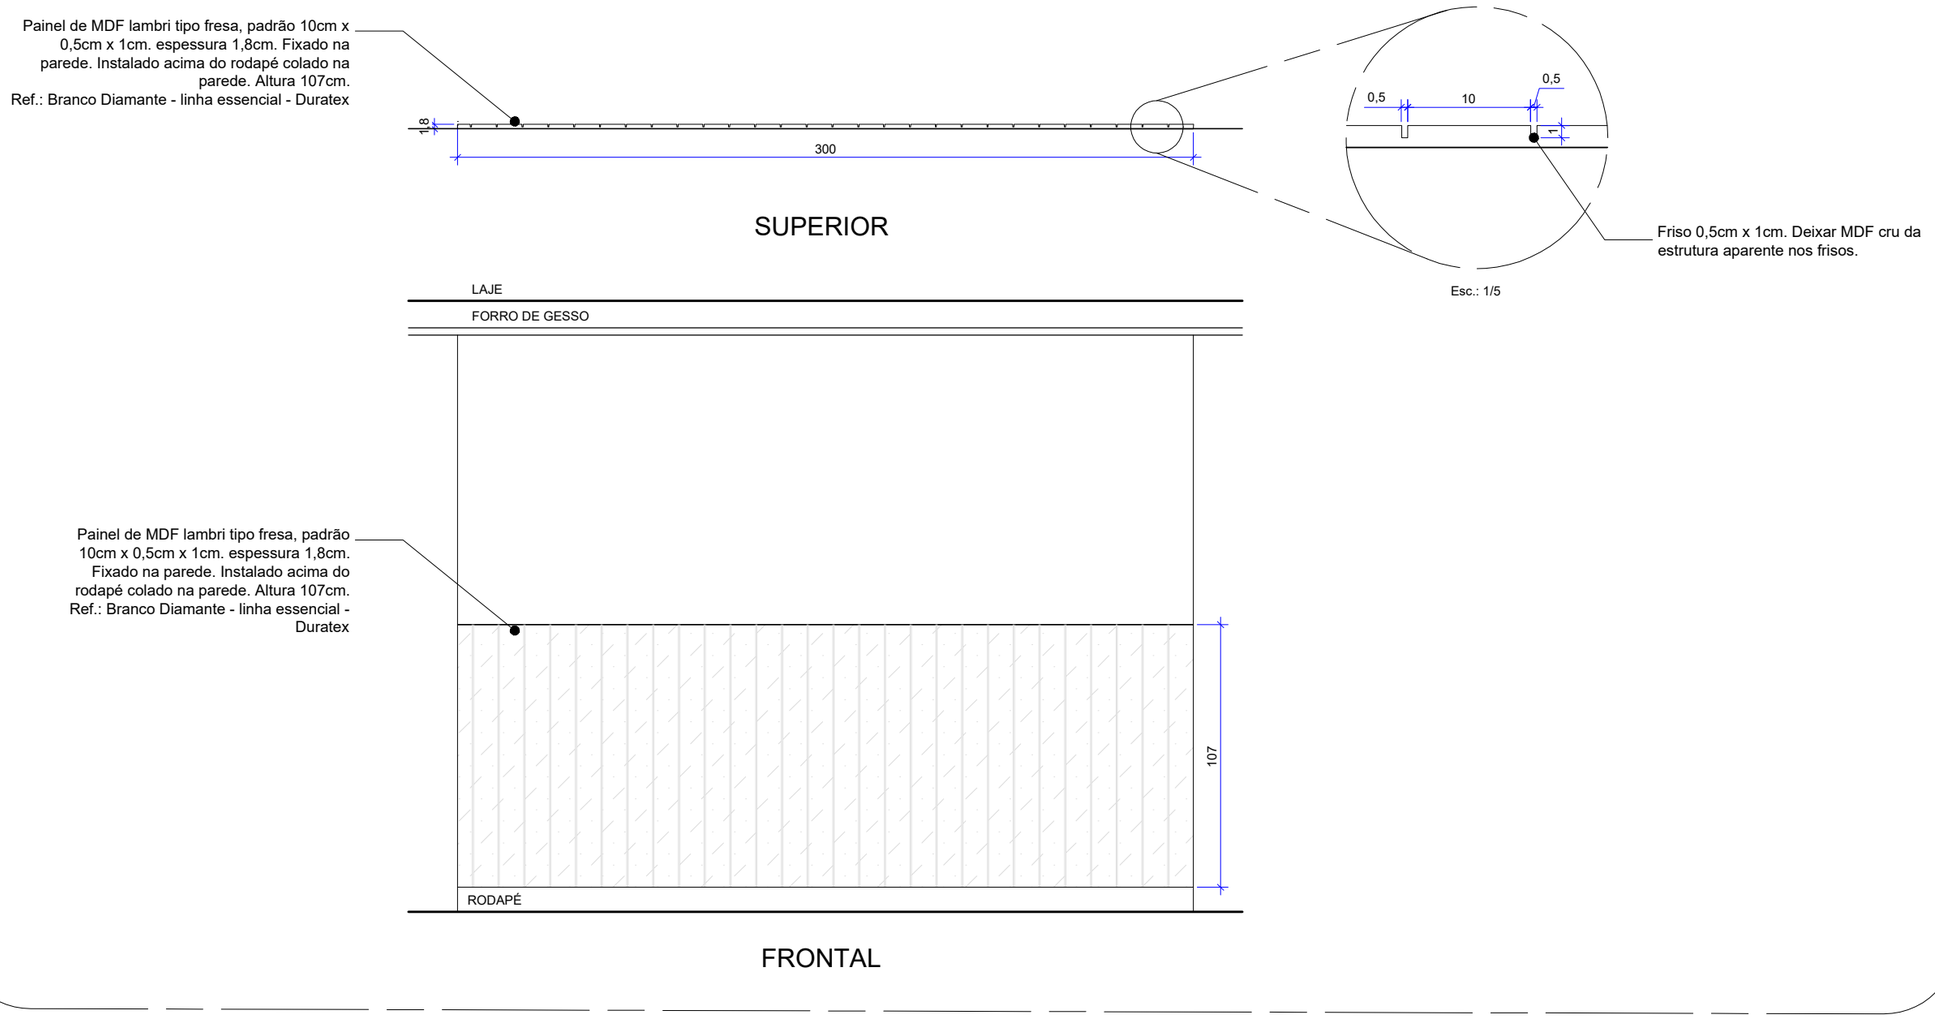

59 P24 DETALHE M-011

Esc.: 1/25

				ANEXO II
	SESC PRESIDENTE DUTRA			Prancha: 24/32
	Projeto: Centro de reabilitação infanto/juvenil			
	Conteúdo: Det. Marcenaria - M-011			Escala: Indicada
	Data: Janeiro 2023	Desenho:	Karoline Cunha	Revisão: R00

MÓVEL ATENDENTE



SUPERIOR



FRONTAL LATERAL

MÓVEL CPU

SUPERIOR LATERAL FRONTAL

MÓVEL BALCÃO



PLANTA BAIXA



SUPERIOR



TESTEIRA CENTRAL TESTEIRA LATERAL



LATERAL

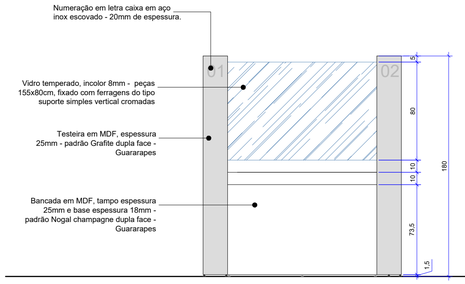

FRONTAL

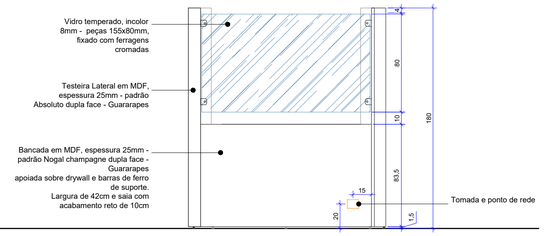

POSTERIOR

60
P25
DETALHE M-012
Esc.: 1/25

Sesc Recomércio Senac	SESC PRESIDENTE DUTRA		ANEXO II
	Projeto: Centro de reabilitação infanto/juvenil		Prancha: 25/32
	Conteúdo: Det. Marcenaria - M-012		Escala: Indicada
	Data: Janeiro 2023	Desenho: Karoline Cunha	Revisão: R00

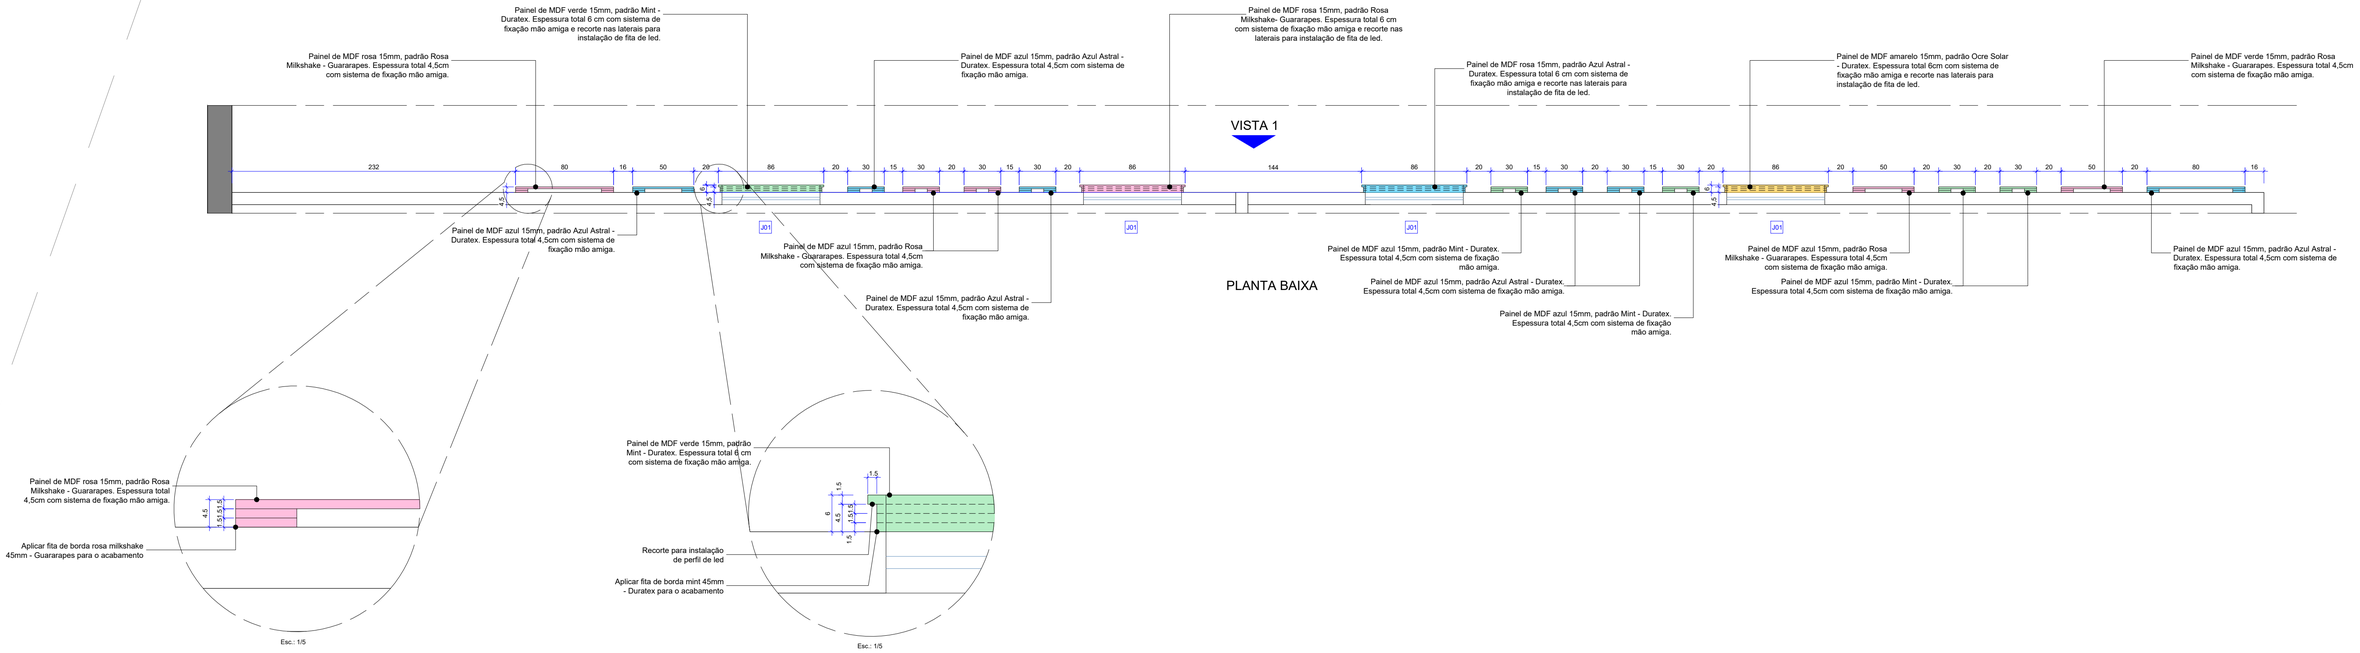

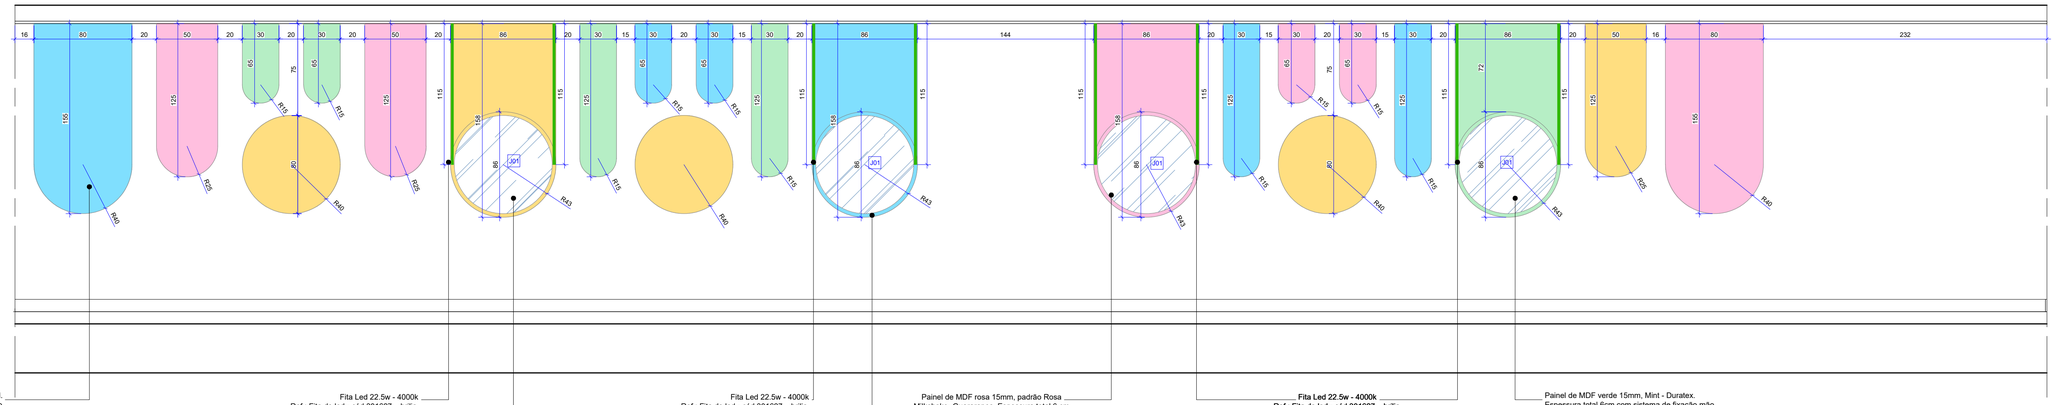

61
P26
DETALHE M-013
Esc.: 1/25

ILUMINAÇÃO

PERFIL DIFUSOR DE SOBREPOR SLIM PARA LED - EM ALUMÍNIO INJETADO, LARGURA 2,4cm E COMPRIMENTO CONFORME PROJETO INSTALADO NA MARCENARIA, CORPO NA COR BRANCA.
FITA LED 22.5W (4.5W/m) - 4000K
REF.: PERFIL - BELA HOME CENTER FITA DE LED - cód 301627 _ BRILIA

CORES DO MDF

- Rosa Milkshake_Guararapes
- Azul Astral_Linha Velluto_Duratex
- Mint_Linha Essencial_Duratex
- Ocre Solar_Linha Velluto_Duratex

Sesc Fecomércio Senac

SESC PRESIDENTE DUTRA			ANEXO II
Projeto: Centro de reabilitação infanto/juvenil			Prancha: 26/32
Conteúdo: Det. Marcenaria - M-013			Escala: Indicada
Data: Janeiro 2023	Desenho: Karoline Cunha		Revisão: R00

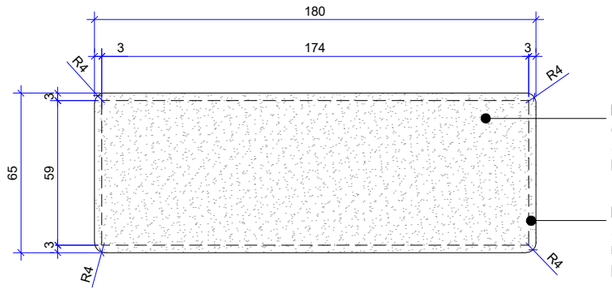

Mesa com tampo em quartzo branco (silestone white storm polido) com os cantos arredondados raio 4cm e acabamentos laterais abaulados. Espessura 3cm

Projeção da estrutura metálica de sustentação da mesa - tubo industrial retangular 30x20mm/e=1,5mm com pintura eletrostática na cor preto fosco

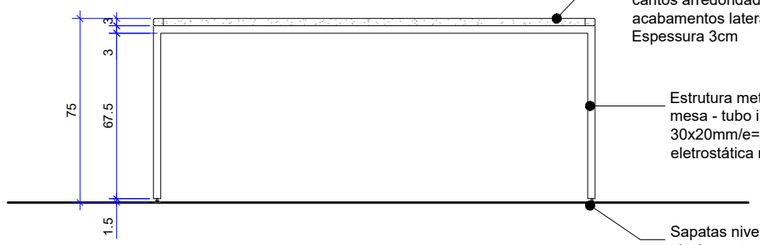

Mesa com tampo em quartzo branco (silestone white storm polido) com os cantos arredondados raio 4cm e acabamentos laterais abaulados. Espessura 3cm

Estrutura metálica de sustentação da mesa - tubo industrial retangular 30x20mm/e=1,5mm com pintura eletrostática na cor preto fosco

Sapatas niveladora para proteção e nivelamento na cor preto fosco

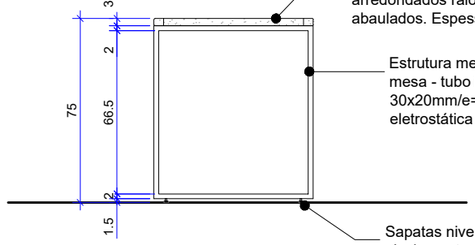

Mesa com tampo em quartzo branco (silestone white storm polido) com os cantos arredondados raio 4cm e acabamentos laterais abaulados. Espessura 3cm

Estrutura metálica de sustentação da mesa - tubo industrial retangular 30x20mm/e=1,5mm com pintura eletrostática na cor preto fosco

Sapatas niveladora para proteção e nivelamento na cor preto fosco

62
P27

DETALHE M-014

Esc.: 1/25

Fecomércio Senac

ANEXO II

SESC PRESIDENTE DUTRA			Prancha: 27/32
Projeto:	Centro de reabilitação infanto/juvenil		
Conteúdo:	Det. Marcenaria - M-014		Escala: Indicada
Data:	Janeiro 2023	Desenho: Karoline Cunha	Revisão: R00



VISTA 1

PLANTA BAIXA

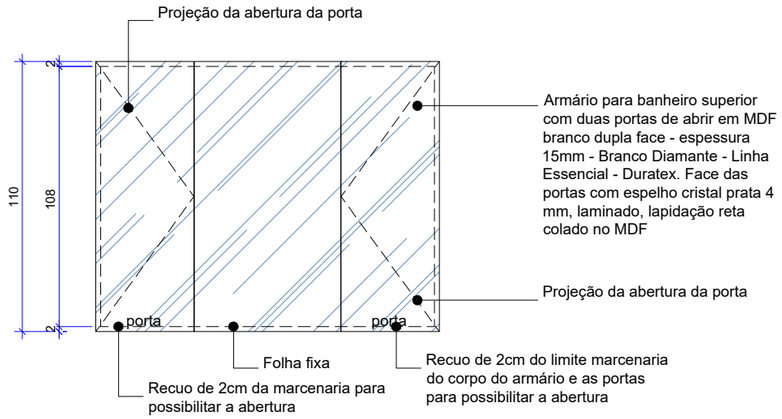

VISTA 1

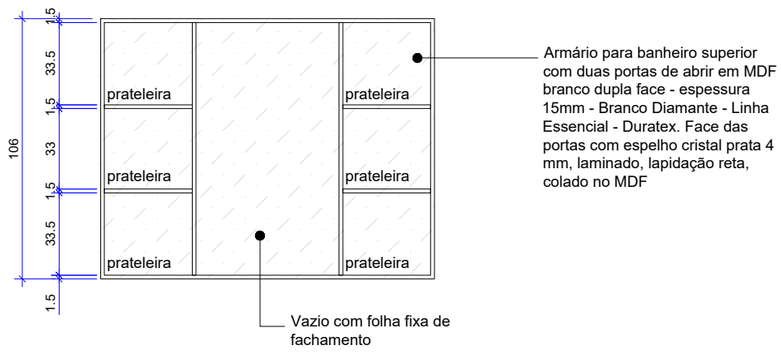

VISTA 1 - INTERNA

63
P28
DETALHE M-015
Esc.: 1/25

ANEXO II

SESC PRESIDENTE DUTRA				Prancha: 28/32
Projeto:	Centro de reabilitação infanto/juvenil			
Conteúdo:	Det. Marcenaria - M-015			Escala: Indicada
Data:	Janeiro 2023	Desenho:	Karoline Cunha	Revisão: R00

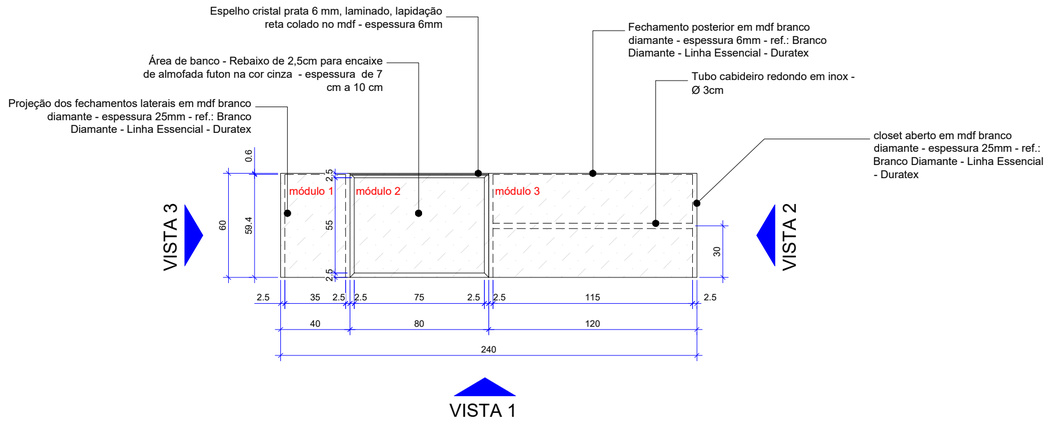

VISTA 1

PLANTA BAIXA

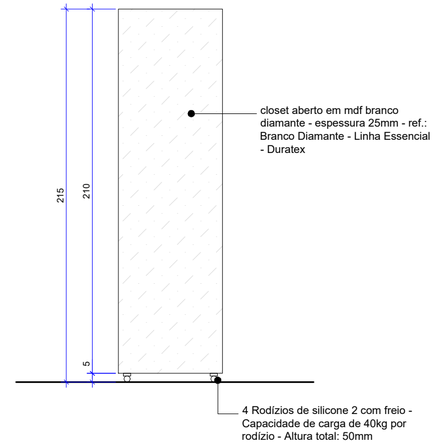

VISTA 2

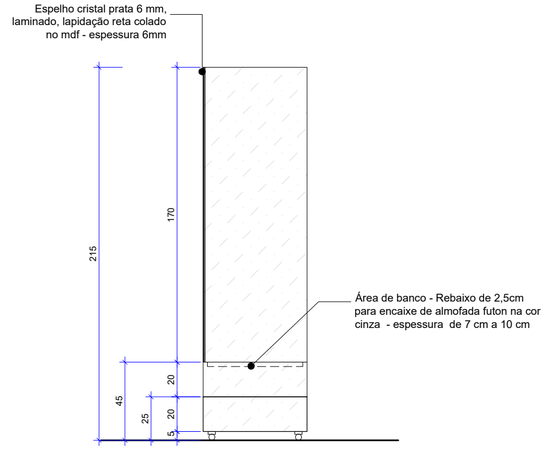

VISTA 3

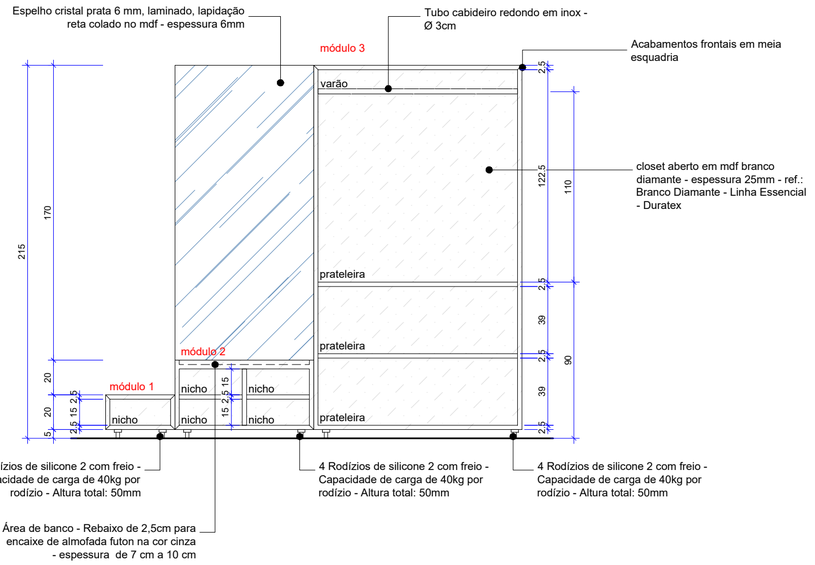

VISTA 1

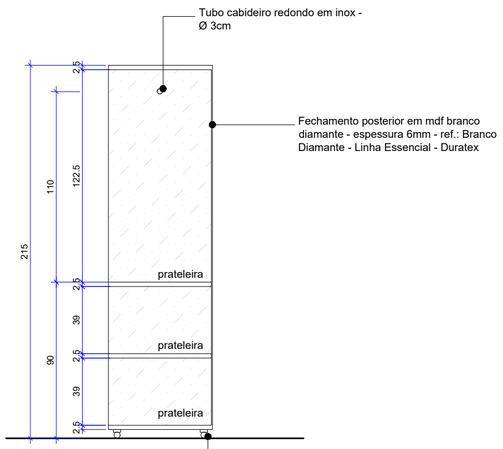

VISTA 2 INTERNA

64
P29
DETALHE M-016
Esc.: 1/25

ANEXO II

SESC PRESIDENTE DUTRA			Prancha: 29/32
Projeto:	Centro de reabilitação infanto/juvenil		
Conteúdo:	Det. Marcenaria - M-016		Escala: Indicada
Data:	Janeiro 2023	Desenho: Karoline Cunha	Revisão: R00

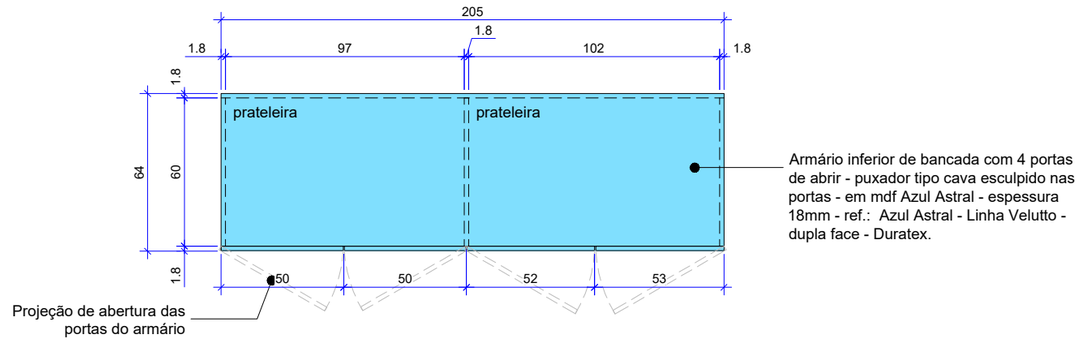

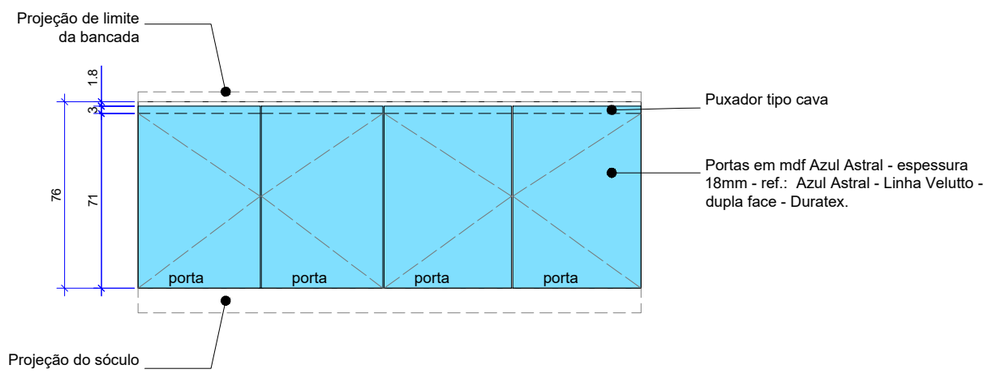

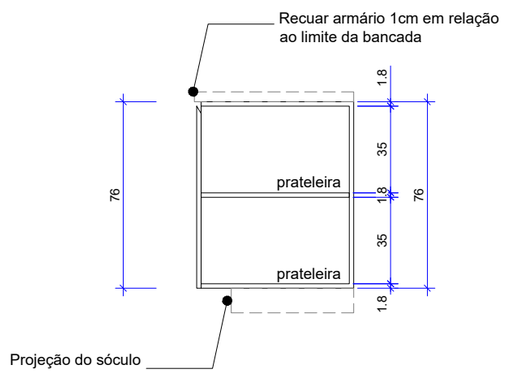

65
P30

DETALHE M-017

Esc.: 1/25

ANEXO II

SESC PRESIDENTE DUTRA			Prancha: 30/32
Projeto:	Centro de reabilitação infanto/juvenil		
Conteúdo:	Det. Marcenaria - M-017		Escala: Indicada
Data:	Janeiro 2023	Desenho: Karoline Cunha	Revisão: R00

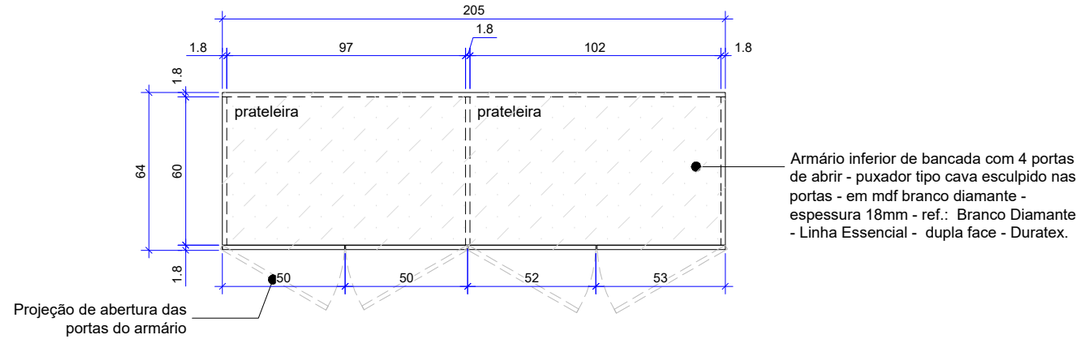

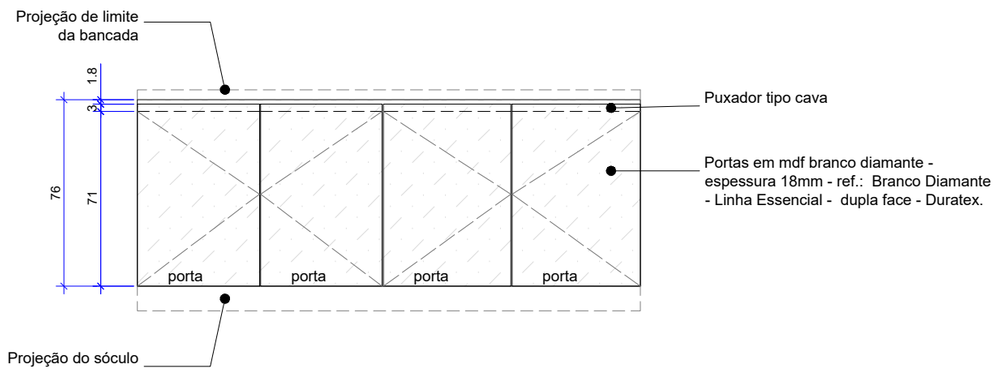

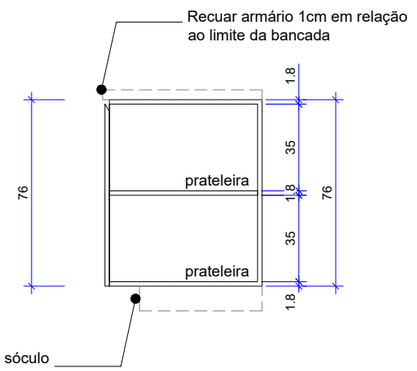

66
P31

DETALHE M-018

Esc.: 1/25

ANEXO II

SESC PRESIDENTE DUTRA			Prancha: 31/32
Projeto:	Centro de reabilitação infanto/juvenil		
Conteúdo:	Det. Marcenaria - M-018		Escala: Indicada
Data: Janeiro 2023		Desenho: Karoline Cunha	Revisão: R00

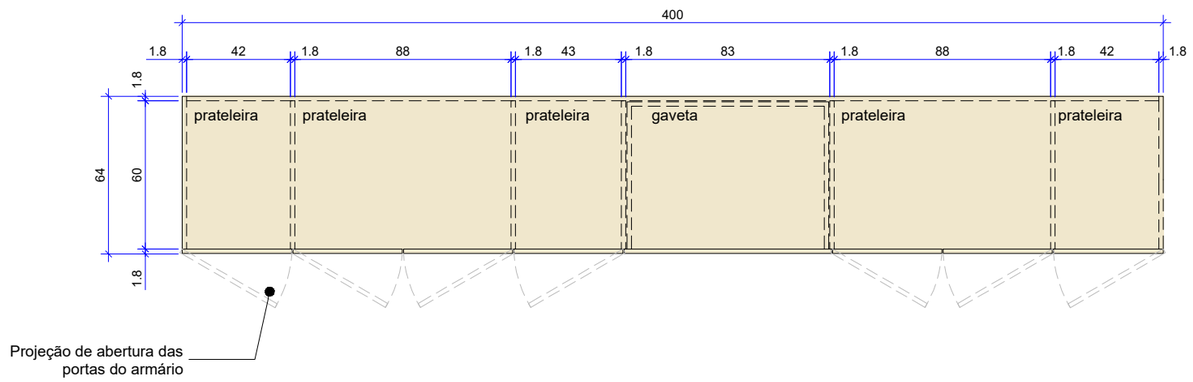

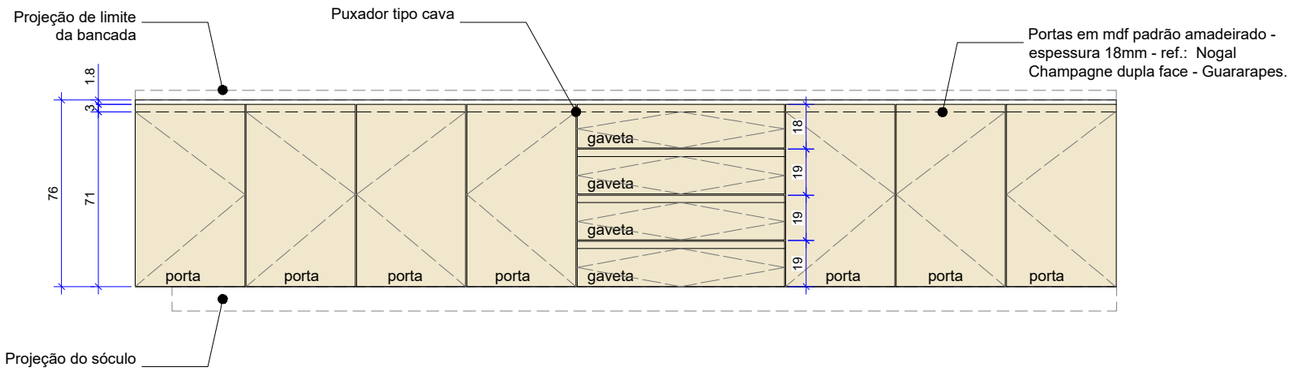

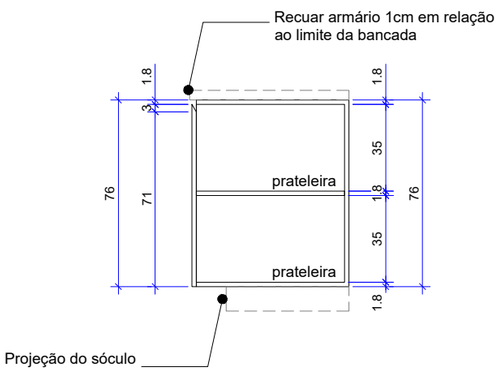

67
P32

DETALHE M-019

Esc.: 1/25

Sesc Fecomércio Senac

ANEXO II

SESC PRESIDENTE DUTRA			Prancha: 32/32
Projeto:	Centro de reabilitação infanto/juvenil		
Conteúdo:	Det. Marcenaria - M-019		Escala: Indicada
Data: Janeiro 2023	Desenho: Karoline Cunha		Revisão: R00